



### INTERFACE FILTRO DE PRESSÃO

| Dados de Engenharia       |                                     |                   |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Código:                   | AT-FP0HF-06LBF                      | AT-FP0HA-06LB     |
| Material:                 | Ferro Fundido (GGG40)               | Alumínio (6351T6) |
| Máx. Pressão de trabalho: | 350 Bar                             | 210 Bar           |
| Peso:                     | 8.33 Kg                             | 2.88 Kg           |
| Vazão Nominal:            | 80 l/min                            |                   |
| Blocos de aplicação:      | AT-H0*F*-06*L*                      | AT-H0*A*-06*L*    |
| Torque de aperto:         | 42.2 Nm                             | 25.3 Nm           |
| Ferramenta de montagem:   | chave fixa 13mm                     |                   |
| Observação:               | Montar item 2 lubrificado com graxa |                   |




INDICADOR DE ENSUJAMENTO


### Inferior

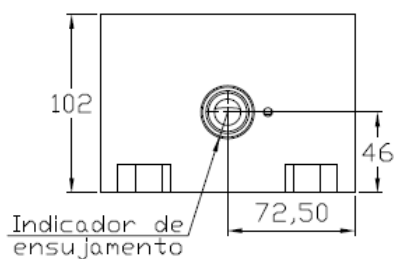


### Lateral Direita

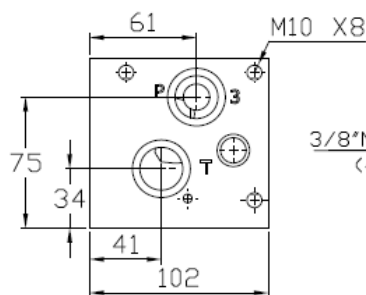


### Frontal

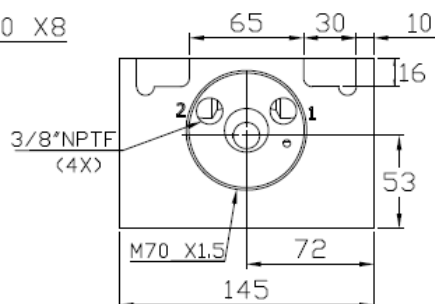

### Lateral Esquerda

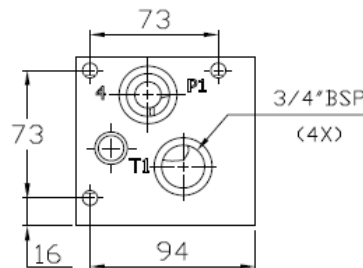


### Superior

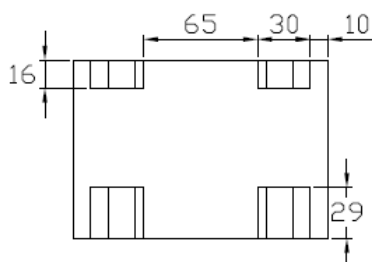

\*1 a 4 bujões de isolamento  
3/8" NPTF

### Circuito Paralelo



### Kit Filtro FP10-10FV BL008963

| ITEM | QT. | Descrição                                 | Código   |
|------|-----|-------------------------------------------|----------|
| 1    | 1   | INDICADOR VISUAL SATURAÇÃO AT-LV6         | 02305    |
| 2    | 1   | ELEMENTO FILTRANTE AT-FP10-10FV           | 02304    |
| 3    | 1   | Anel back-up 014269                       | AH000238 |
| 4    | 1   | Anel O'ring 2231 ( 3,53 x 66,27 x 73,33 ) | GE000508 |
| 5    | 1   | CANECA AT-FP10-014 153                    | AH000090 |

### Kit Filtro FP20- 10FV BL008964

| ITEM | QT. | Descrição                                 | Código   |
|------|-----|-------------------------------------------|----------|
| 1    | 1   | INDICADOR VISUAL SATURAÇÃO AT-LV6         | 02305    |
| 2    | 1   | ELEMENTO FILTRANTE AT-FP20-10FV           | AH000032 |
| 3    | 1   | Anel back-up 014269                       | AH000238 |
| 4    | 1   | Anel O'ring 2231 ( 3,53 x 66,27 x 73,33 ) | GE000508 |
| 5    | 1   | CANECA AT-FP20-014 153                    | AH000033 |

### Kit de montagem-PR000620

| Item | QT | Descrição                                        | Código   |
|------|----|--------------------------------------------------|----------|
| 6    | 6  | Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20            | P00418   |
| 7    | 4  | Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28.2 e 3,8 | PR000619 |

### Indicadores visuais


| Indicadores visuais               | Código   |
|-----------------------------------|----------|
| INDICADOR VISUAL SATURAÇÃO AT-L6  | AH000505 |
| INDICADOR VISUAL SATURAÇÃO AT-L3  | AH000159 |
| INDICADOR VISUAL SATURAÇÃO AT-LV6 | 02305    |
| INDICADOR VISUAL SATURAÇÃO AT-LV3 | AH000217 |

### Elementos filtrantes

| Elementos filtrantes            | Código   |
|---------------------------------|----------|
| ELEMENTO FILTRANTE AT-FP20-10FV | AH000032 |
| ELEMENTO FILTRANTE AT-FP20-03FV | AH000506 |
| ELEMENTO FILTRANTE AT-FP20-01FV | AH000507 |
| ELEMENTO FILTRANTE AT-FP10-10FV | AH000508 |
| ELEMENTO FILTRANTE AT-FP10-03FV | AH000509 |
| ELEMENTO FILTRANTE AT-FP10-01FV | AH000510 |

\* Recomendamos a utilização de componentes originais AT

\*Os itens de 1 a 5 deverão ser encomendados a parte

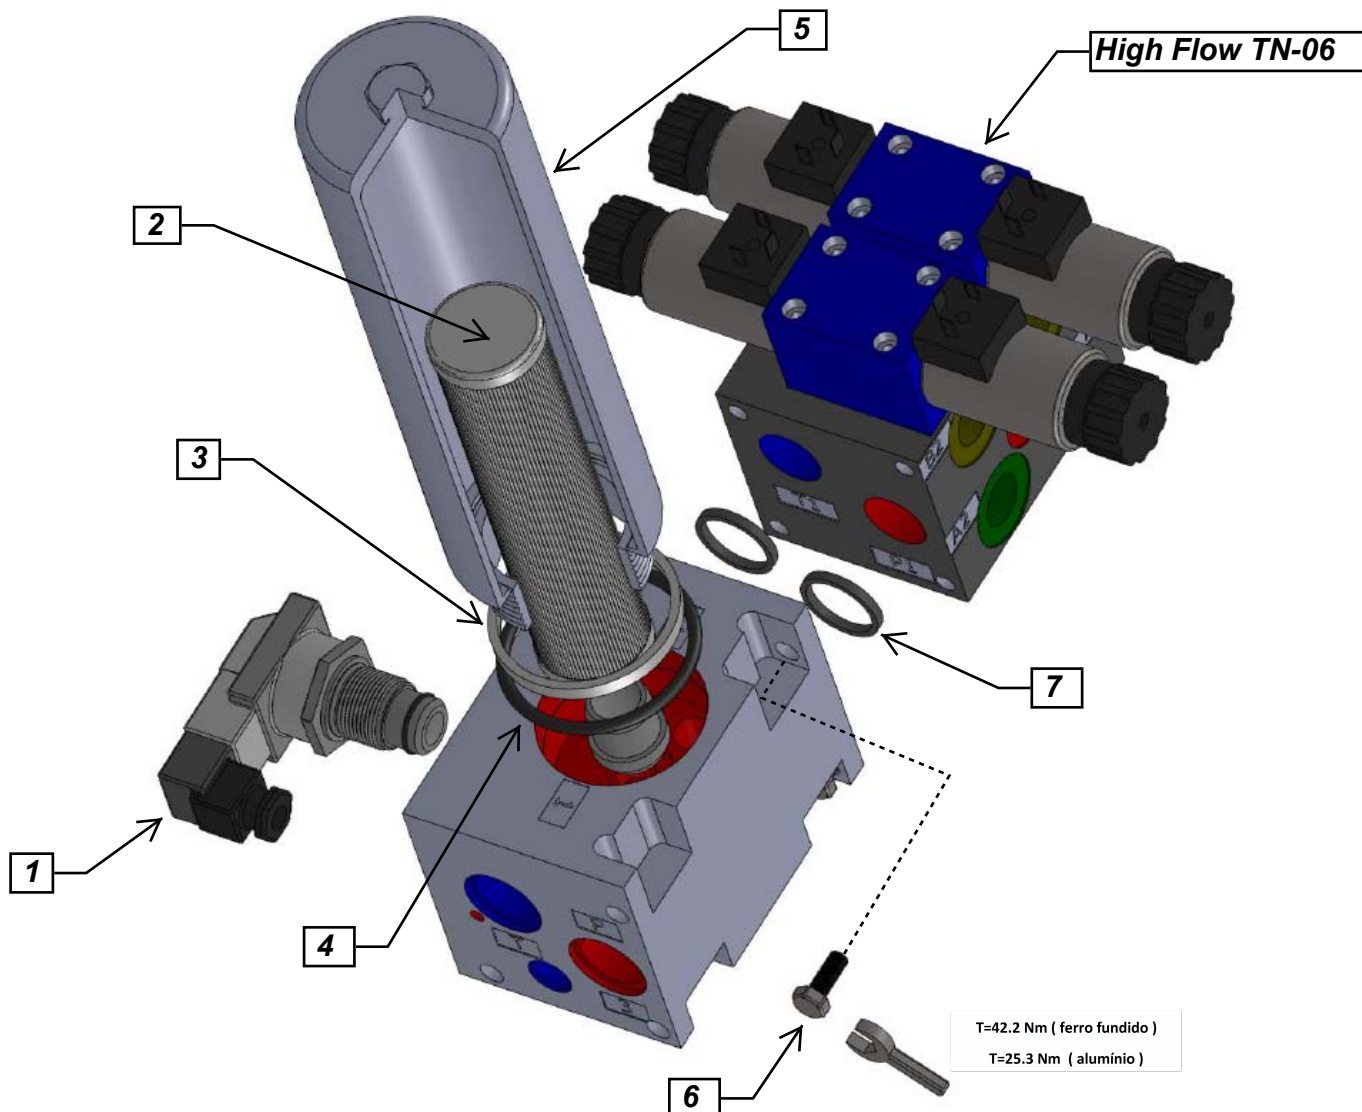

## EXEMPLOS DE APLICAÇÃO: Bloco / Filtro de pressão TN06-02 estações

