



INTERFACE FILTRO DE PRESSÃO

Dados de Engenharia		
Código:	AT-FP0HF-06TBF	AT-FP0HA-06TB
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Peso:	9.38 Kg	3.25 Kg
Vazão Nominal:	80 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-H0*F*-06*T*	AT-H0*A*-06*T*
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	chave fixa 13mm	
Observação:	Montar item 2 lubrificado com graxa	
ROSCA OPCIONAL .../B	S=3/4" BSP	
ROSCA OPCIONAL .../N	S=3/4" NPT	




ROSCA OPCIONAL ... / B .../N


Inferior

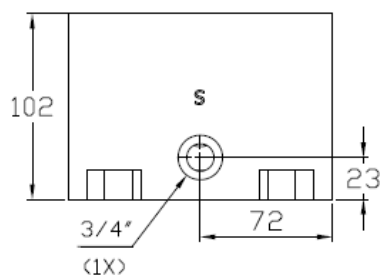


Lateral Direita

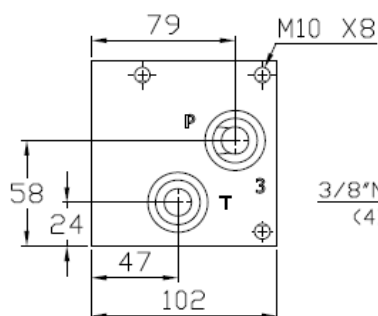


Frontal

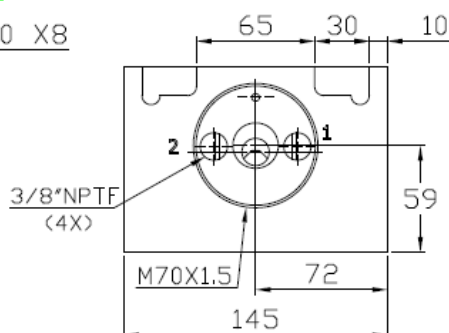

Lateral Esquerda

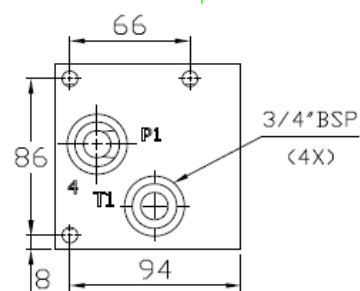

Superior

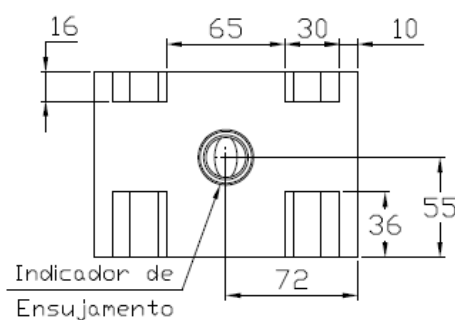


1st Angle



*1 a 4 bujões de isolamento
3/8" NPTF

Circuito Paralelo



Kit Filtro FP10-10FV BL008963

ITEM	QT.	Descrição	Código
1	1	INDICADOR VISUAL SATURAÇÃO AT-LV6	02305
2	1	ELEMENTO FILTRANTE AT-FP10-10FV	02304
3	1	Anel back-up 014269	AH000238
4	1	Anel O'ring 2231 (3,53 x 66,27 x 73,33)	GE000508
5	1	CANECA AT-FP10-014 153	AH000090

Kit Filtro FP20- 10FV BL008964

ITEM	QT.	Descrição	Código
1	1	INDICADOR VISUAL SATURAÇÃO AT-LV6	02305
2	1	ELEMENTO FILTRANTE AT-FP20-10FV	AH000032
3	1	Anel back-up 014269	AH000238
4	1	Anel O'ring 2231 (3,53 x 66,27 x 73,33)	GE000508
5	1	CANECA AT-FP20-014 153	AH000033

Kit de montagem-PR000620

Item	QT	Descrição	Código
6	6	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
7	4	Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28.2 e 3,8	PR000619

Indicadores visuais


Indicadores visuais	Código
INDICADOR VISUAL SATURAÇÃO AT-L6	AH000505
INDICADOR VISUAL SATURAÇÃO AT-L3	AH000159
INDICADOR VISUAL SATURAÇÃO AT-LV6	02305
INDICADOR VISUAL SATURAÇÃO AT-LV3	AH000217

Elementos filtrantes


Elementos filtrantes	Código
ELEMENTO FILTRANTE AT-FP20-10FV	AH000032
ELEMENTO FILTRANTE AT-FP20-03FV	AH000506
ELEMENTO FILTRANTE AT-FP20-01FV	AH000507
ELEMENTO FILTRANTE AT-FP10-10FV	AH000508
ELEMENTO FILTRANTE AT-FP10-03FV	AH000509
ELEMENTO FILTRANTE AT-FP10-01FV	AH000510

* Recomendamos a utilização de componentes originais AT


*Os itens de 1 a 5 deverão ser encomendados a parte

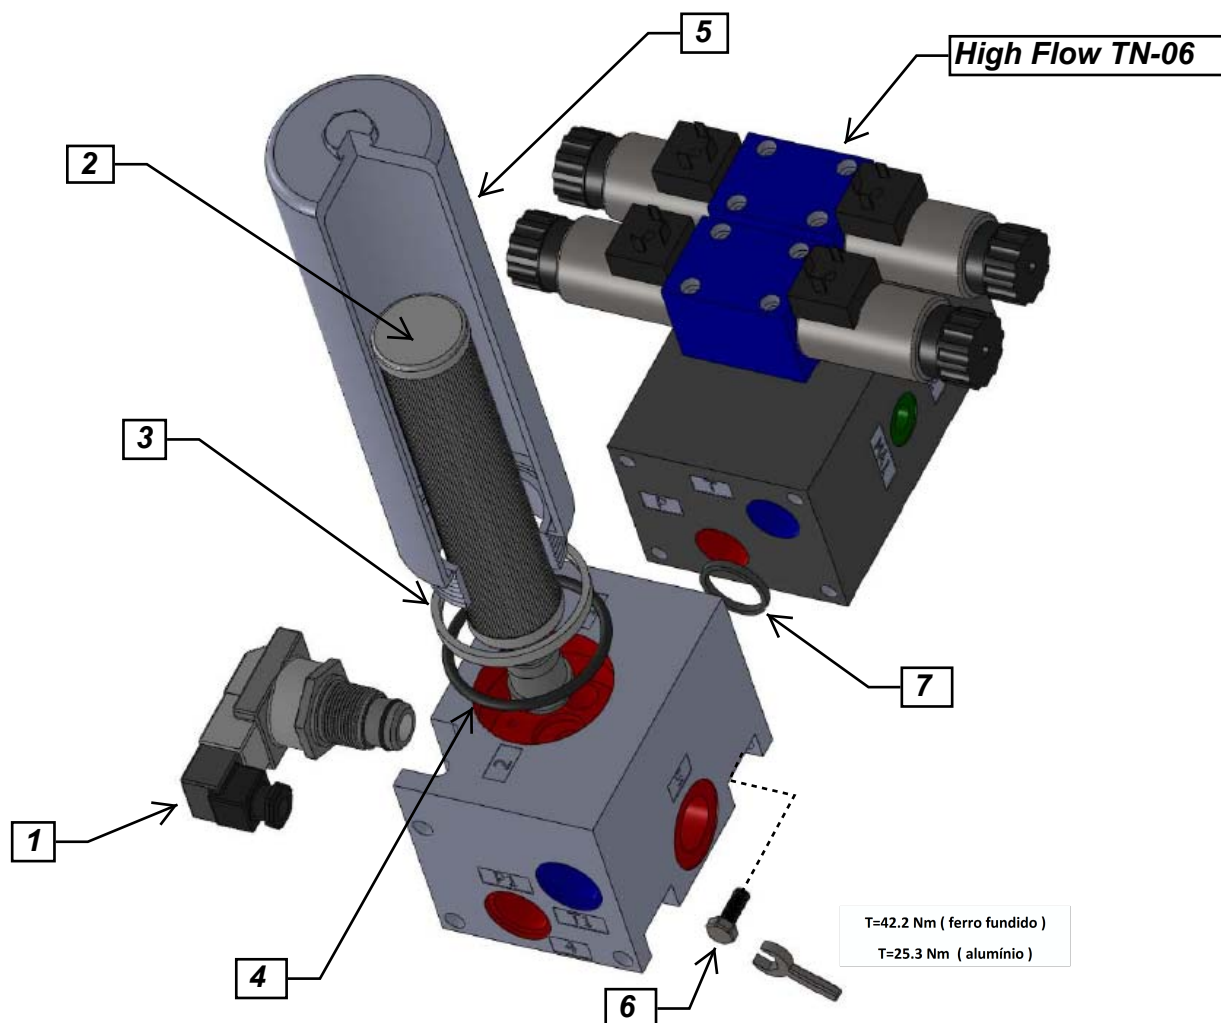


EXEMPLOS DE APLICAÇÃO: Bloco / Filtro de pressão TN06-02 estações

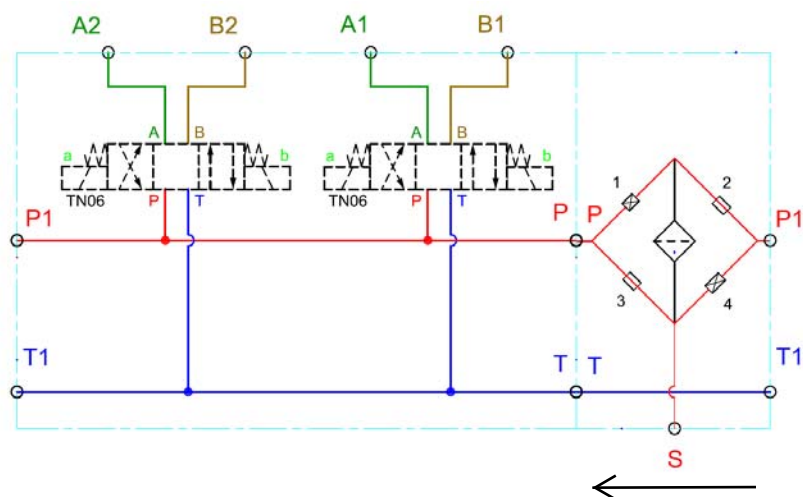

Sentido do fluxo de filtragem P1/P

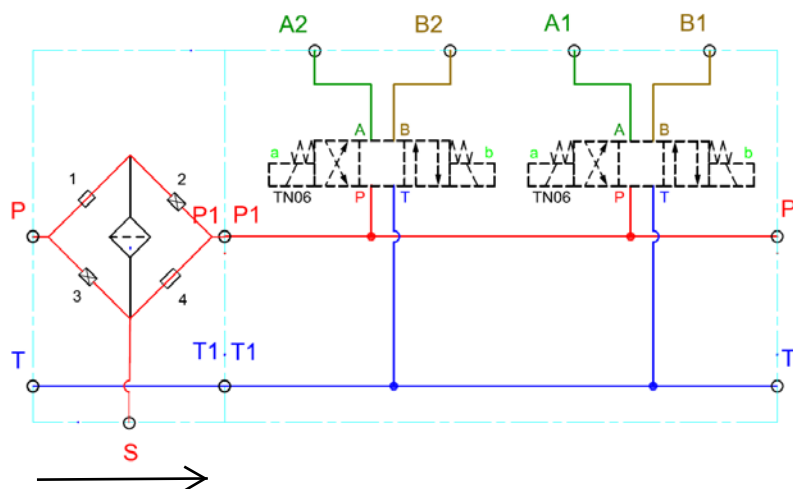

Sentido do fluxo de filtragem P/P1

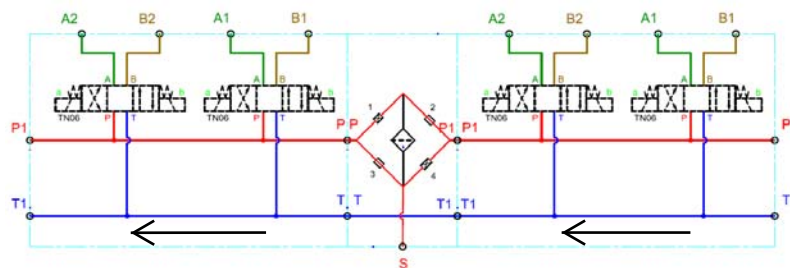

Sentido do fluxo de filtragem P/P1 P1/P

