



INTERFACE FILTRO DE PRESSÃO


Dados de Engenharia		
Código:	AT-FP0SF-10LBF	AT-FP0SA-10LB
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Peso:	14.26 Kg	4.93 Kg
Vazão Nominal:	80 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-S0*F*-10*L*	AT-S0*A*-10*L*
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	chave fixa 13mm	
Observação:	Montar item 2 lubrificado com graxa	

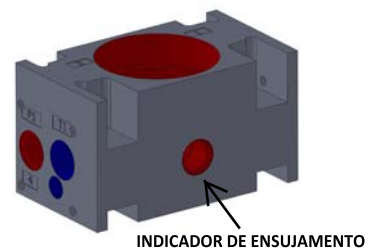


Inferior

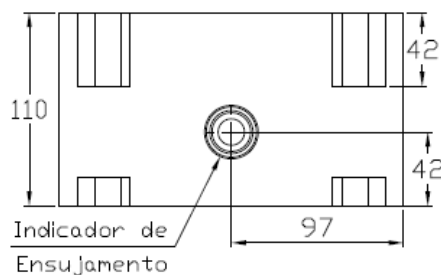


Lateral Direita

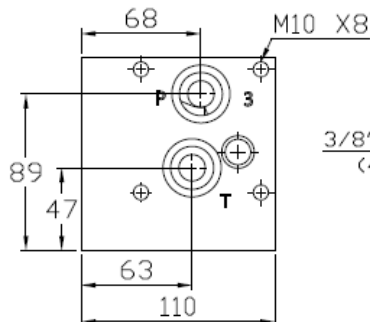

Frontal

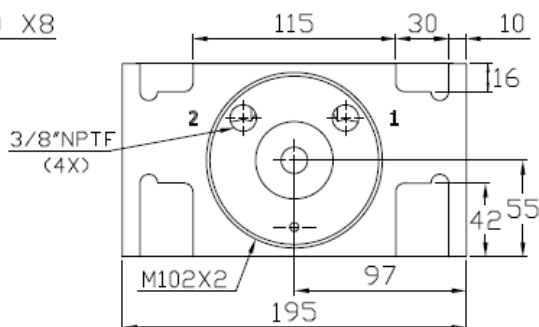

Lateral Esquerda

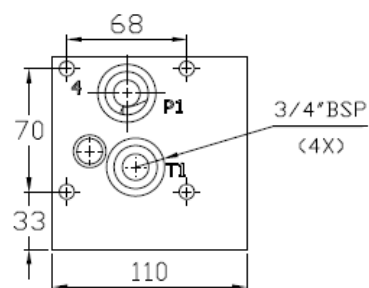


1st Angle




*1 a 4 bujões de isolamento
3/8\" NPTF

Superior

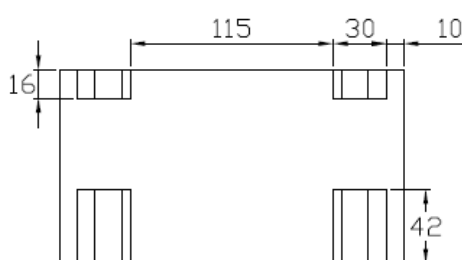

Circuito Paralelo



Kit Filtro FP40-10FV BL008965

ITEM	QT.	Descrição	Código
1	1	INDICADOR VISUAL SATURAÇÃO AT-LV6	02305
2	1	ELEMENTO FILTRANTE AT-FP40-10FV	AH000528
3	1	Anel back-up	AH000535
4	1	Anel O'ring	AH000536
5	1	CANECA AT-FP40-014 153	AH000495

Kit Filtro FP80- 10FV BL008966

ITEM	QT.	Descrição	Código
1	1	INDICADOR VISUAL SATURAÇÃO AT-LV6	02305
2	1	ELEMENTO FILTRANTE AT-FP80-10FV	AH000531
3	1	Anel back-up	AH000535
4	1	Anel O'ring	AH000536
5	1	CANECA AT-FP80-014 153	AH000534

Kit de montagem-PR000620

Item	QT	Descrição	Código
6	8	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
7	4	Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28.2 e 3,8	PR000619

Indicadores visuais


Indicadores visuais	Código
INDICADOR VISUAL SATURAÇÃO AT-L6	AH000505
INDICADOR VISUAL SATURAÇÃO AT-L3	AH000159
INDICADOR VISUAL SATURAÇÃO AT-LV6	02305
INDICADOR VISUAL SATURAÇÃO AT-LV3	AH000217

Elementos filtrantes

Elementos filtrantes	Código
ELEMENTO FILTRANTE AT-FP40-10FV	AH000528
ELEMENTO FILTRANTE AT-FP40-03FV	AH000529
ELEMENTO FILTRANTE AT-FP40-01FV	AH000530
ELEMENTO FILTRANTE AT-FP80-10FV	AH000531
ELEMENTO FILTRANTE AT-FP80-03FV	AH000532
ELEMENTO FILTRANTE AT-FP80-01FV	AH000533

* Recomendamos a utilização de componentes originais AT

*Os itens de 1 a 5 deverão ser encomendados a parte

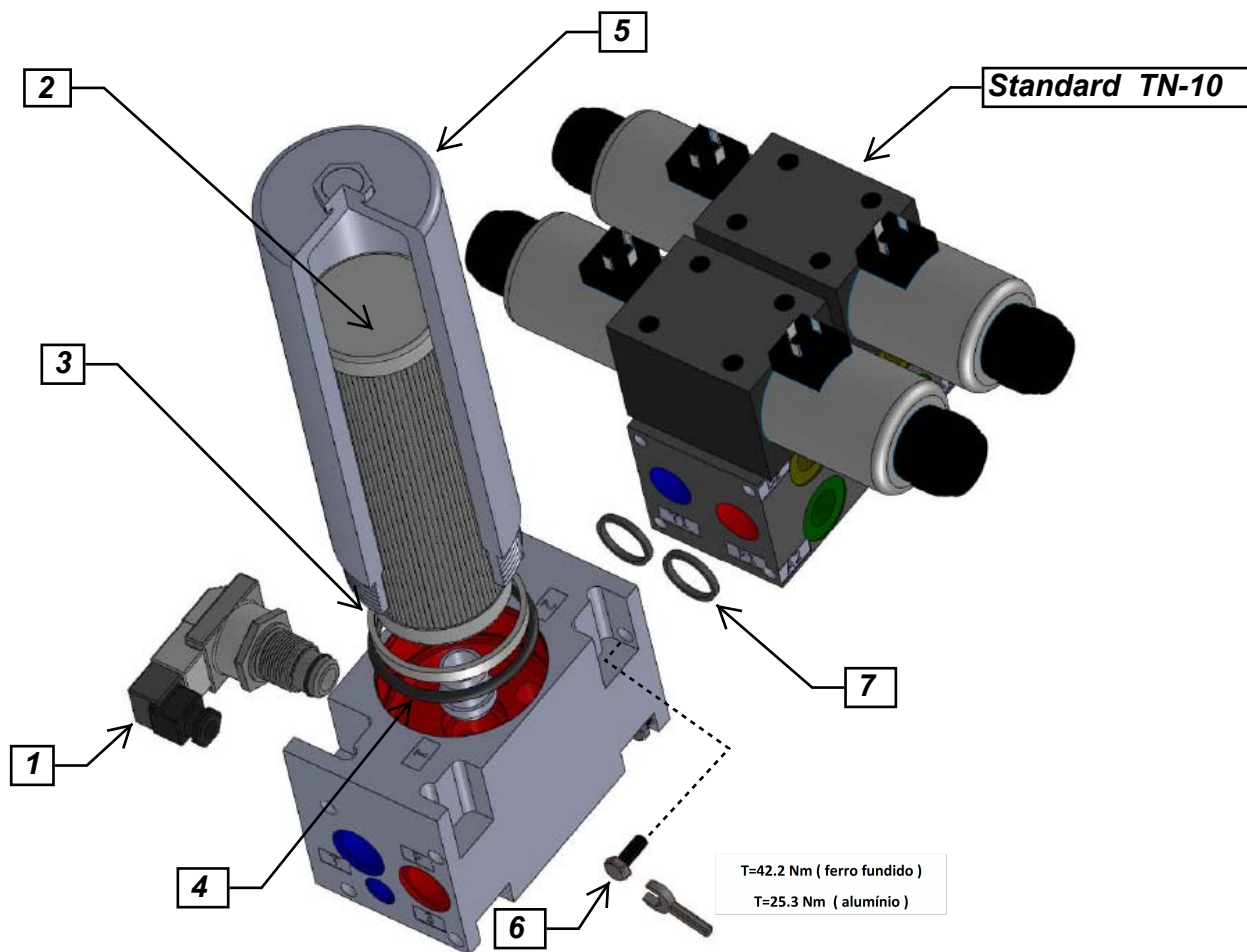

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO: Bloco / Filtro de pressão TN10-02 estações

