


AT


**Blocos padronizados/
High Flow**

AT-H0P*1-10SLN#/IA1




Dados de Engenharia		
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Código:	AT-HOPF1-10SLNF	AT-HOPA1-10SLN
Peso:	5,29 Kg	1,83 Kg
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Vazão Nominal:	120 l/min	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Leve):	P & T : 28x1"NPT A & B : 22x3/4"NPT	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Pesada):	P & T : 25x1"NPT A & B : 20x3/4"NPT	
Ø máx. do tubo da conexão para Manômetro:	12x1/4"NPT (leve)	12x1/4"NPT (pesada)


Inferior




Lateral Direita




Frontal




Lateral Esquerda



Superior



Traseira





1st Angle



AT

**Blocos padronizados/
High Flow**

AT-H0P*1-10SLN#/A1

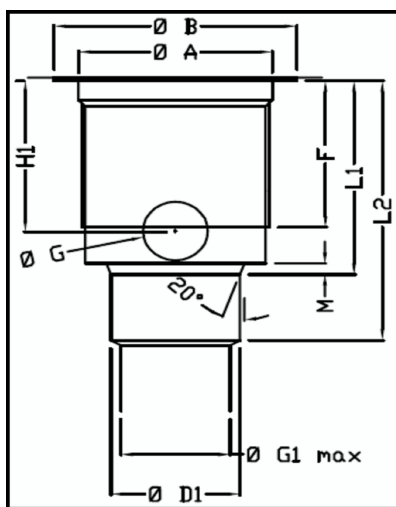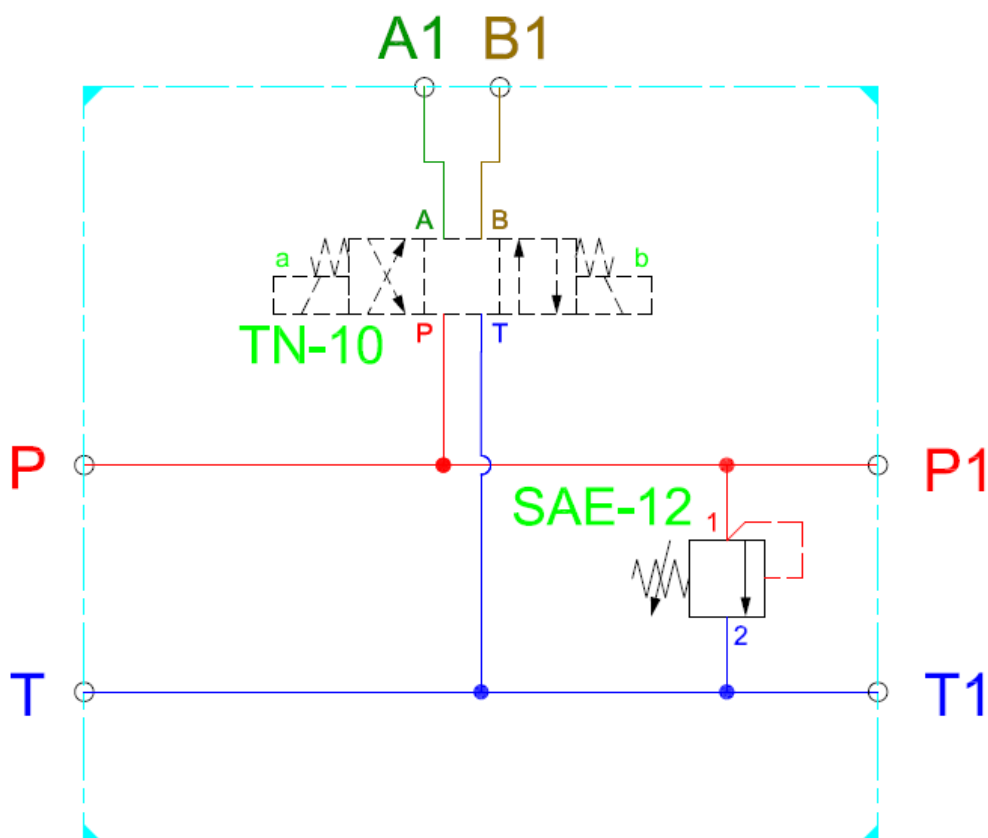

	SAE-12
A	1-1/16-12 UNF-2B
B	35mm
D1	22,22mm(H7)
F	20mm
G	18mm
G1	19mm
H1	26mm
L1	36,5mm
L2	48mm
M	-

Fabricante	Cavidade
Hydac	FC12-2
Parker	C12-2
Bosch Rexroth	CA12A-2N
HydraForce	VC12-2
Danfoss	SDC12-2

• Válvulas deverão ser encomendadas a parte.