

AT

Componentes/
Válvulas em placa/
Modulares

AT - ZDBDH




DADOS PARA PEDIDO

AT	-	Z		DBD	H			1X	/			*
Fabricante												demais indicações em texto complementar
Placa intermediária		=Z										
Para apenas uma regulagem = -												
Para duas regulagens = 2												
Modelo (Válvula limitadora de pressão diretamente operada)				= DBD								
Botão giratório					= H							
Tamanho nominal						= 6						
						= 10						
P-T (Alivio no canal P)												= DP
A-T (Alivio no canal A)												= DA
B-T (Alivio no canal B)												= DB
A-T e B-T (Alivio no canal A ou no canal B)												= DC

sem designação	=	Vedações NBR
V	=	Vedações FKM
70	=	Pressão máxima ajustável: 70 bar
140	=	Pressão máxima ajustável: 140 bar
210	=	Pressão máxima ajustável: 210 bar
315	=	Pressão máxima ajustável: 315 bar

1X Série 10 e 19 (medidas de montagem e conexão inalteradas)

Simbologia

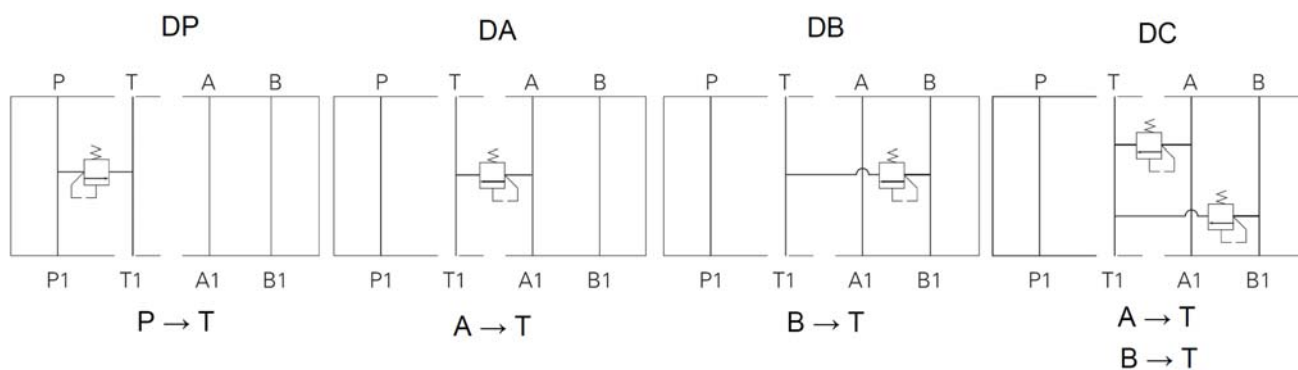


Especificação Técnica


		TN06		TN10	
Pressão máxima de trabalho (bar)		315			
Máxima vazão (l/min)		35		70	
Fluído de trabalho		Óleo mineral			
Temperatura do fluido (°C)		(-20 ~ 70)			
Viscosidade (mm²/s)		12 ~ 380			
Pressão máxima de regulagem (bar)		70	140	210	315
Peso (kg)	1 regulagem	1,49		3,35	
	2 regulagens	2,19		4,56	

Dimensões Externas


AT-ZDBDH06 DA

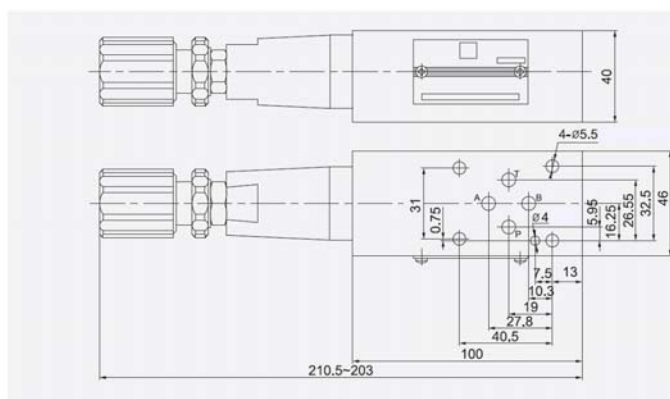


AT-ZDBDH06 DB ou DP

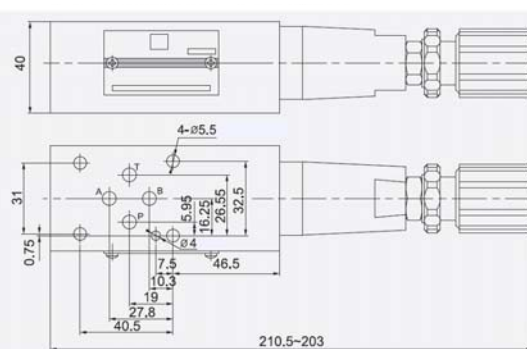


AT-ZDBDH06 DC

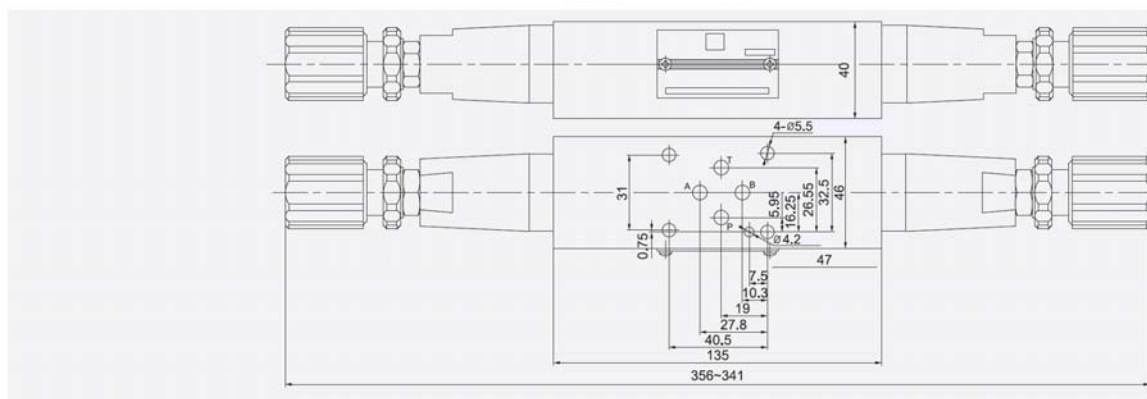


AT-ZDBDH10 DA

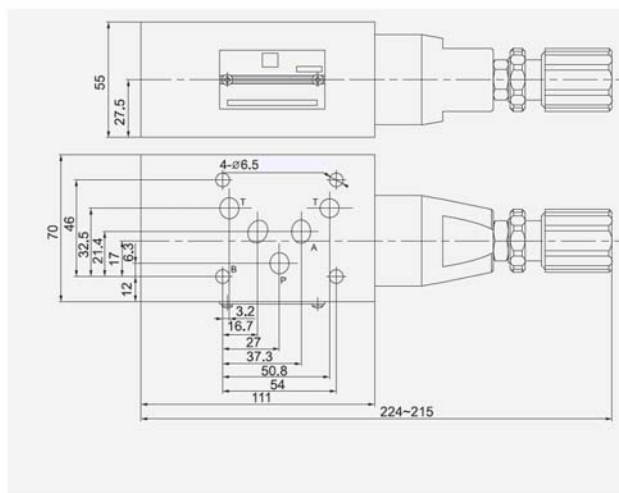

AT-ZDBDH10 DB ou DP

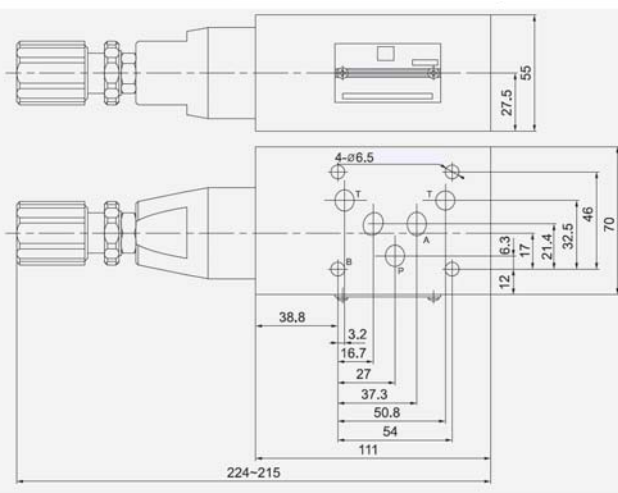

AT-ZDBDH10 DC

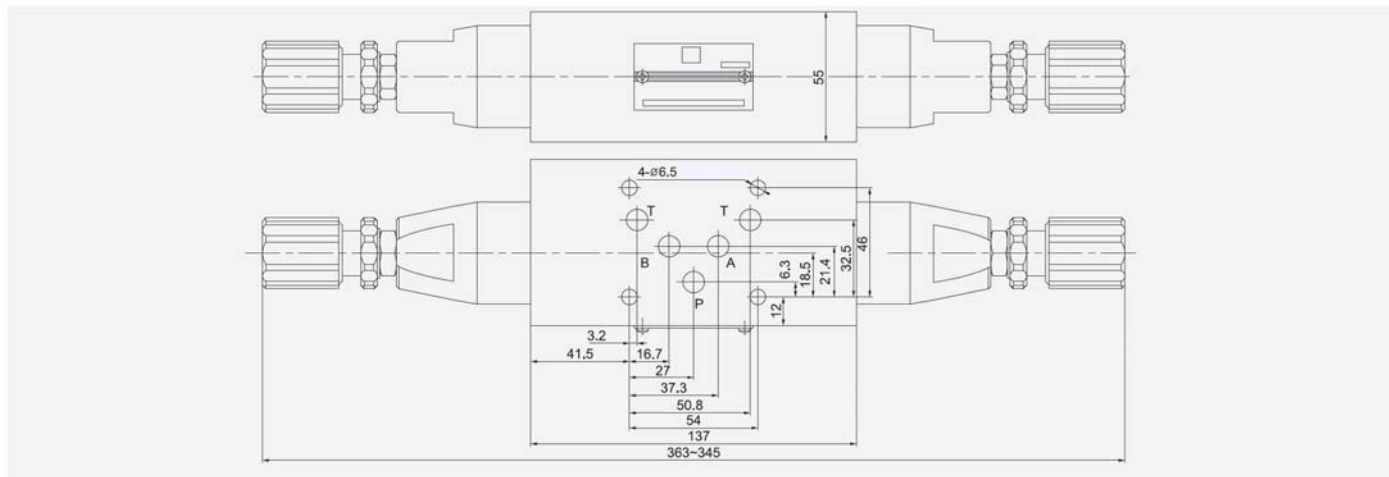

AT

**Componentes/
Válvulas em placa/
Modulares**




AT - ZDR



DADOS PARA PEDIDO

AT	-	Z	DR	 	D	 	1	-	3X	/	 	 	*
Fabricante		Placa intermediária = Z											demais indicações em texto complementar
Modelo (Válvula redutora de pressão)			= DR										sem designação = Vedações NBR
Tamanho nominal				= 6									V = Vedações FKM
				= 10									
Diretamente operada					= D								
Redução de pressão no canal P						= P							70 = Pressão máxima ajustável: 70 bar
Redução de pressão no canal A						= A							140 = Pressão máxima ajustável: 140 bar
Redução de pressão no canal B						= B							210 = Pressão máxima ajustável: 210 bar
									3X = Série 30 e 39 (medidas de montagem e conexão inalteradas)				
									1 = Botão giratório				

Simbologia

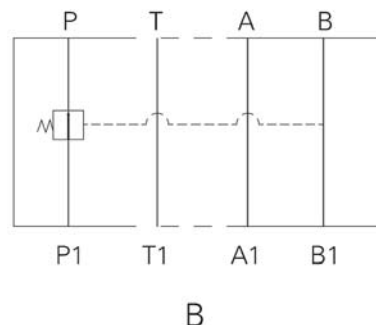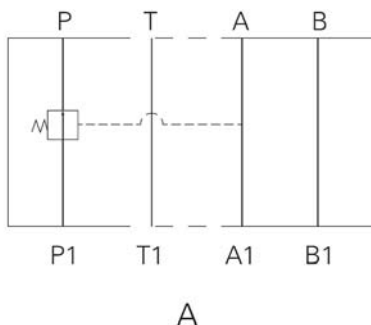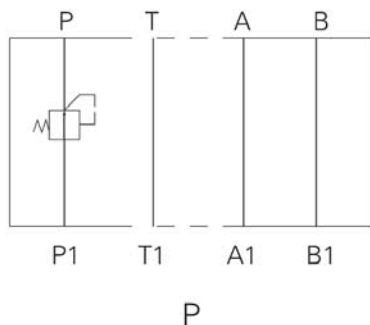


Especificação Técnica


	TN06	TN10
Pressão máxima de trabalho (bar)	315	
Máxima vazão (l/min)	35	70
Fluído de trabalho	Óleo mineral	
Temperatura do fluido (°C)	(-20 ~ 70)	
Viscosidade (mm²/s)	12 ~ 380	
Pressão máxima de regulagem (bar)	70 140 210	
Peso (kg)	1,29	3,39

Dimensões Externas


ZDR6D A,P

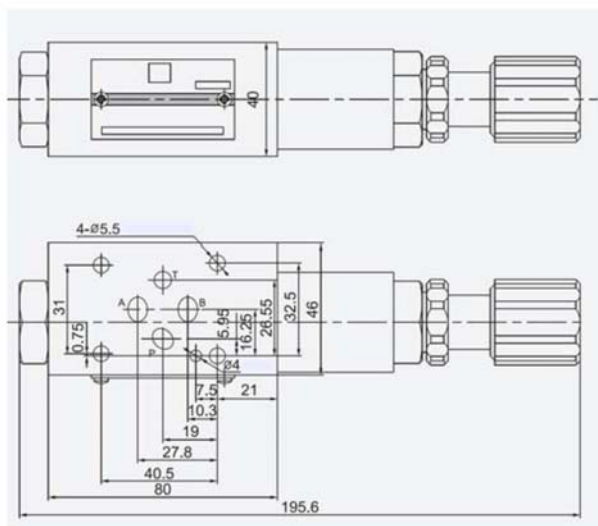


ZDR6D B

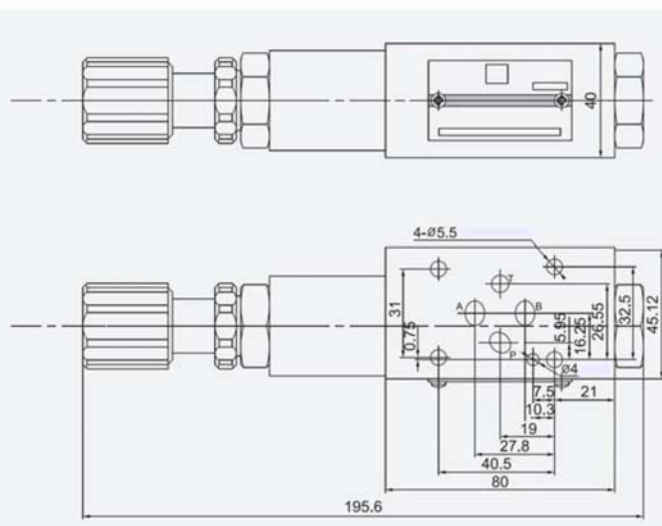

ZDR10D A,P

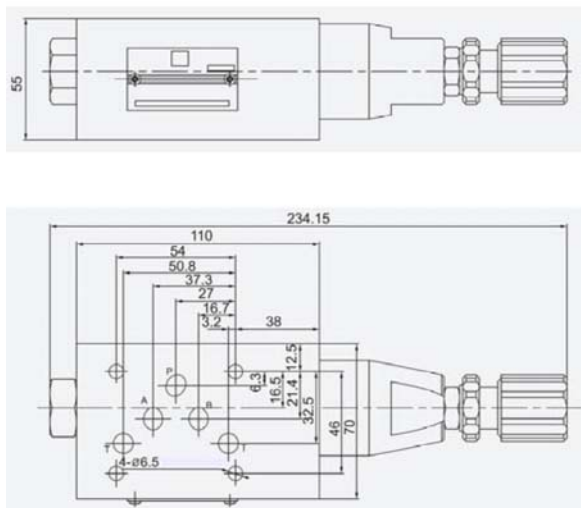

ZDR10D B

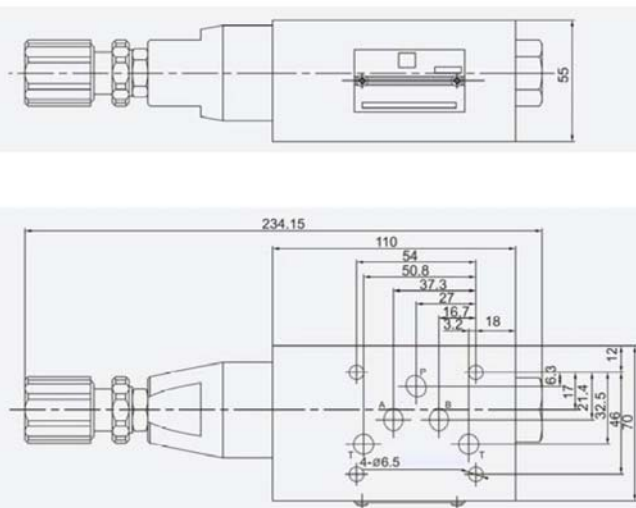

AT

Componentes/
Válvulas em placa/
Modulares



AT - ZDP



DADOS PARA PEDIDO

AT	-	Z	DP		D		1	-	3X	/			*
Fabricante		Placa intermediária = Z											demais indicações em texto complementar
Modelo (Válvula de contra-balanço)			= DP										sem designação = Vedações NBR V = Vedações FKM
Tamanho nominal				= 6 = 10									70 = Pressão máxima ajustável: 70 bar 140 = Pressão máxima ajustável: 140 bar 210 = Pressão máxima ajustável: 210 bar
Diretamente operada					= D								3X = Série 30 e 39 (medidas de montagem e conexão inalteradas)
Contra-balanço no canal A						= A							1 = Botão giratório
Contra-balanço no canal B						= B							

Simbologia

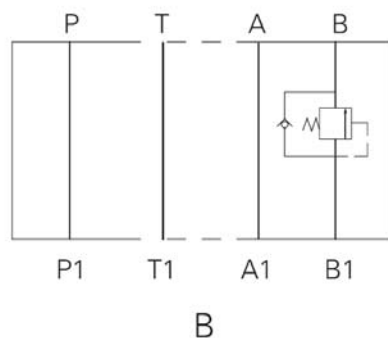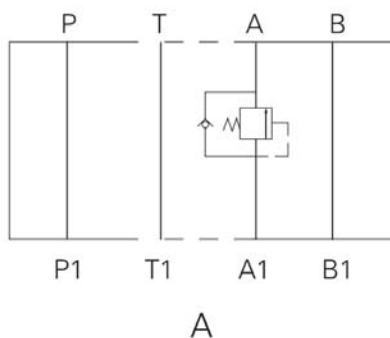


Especificação Técnica




	TN06	TN10
Pressão máxima de trabalho (bar)	315	
Máxima vazão (l/min)	35	70
Fluido de trabalho	Óleo mineral	
Temperatura do fluido (°C)	(-20 ~ 70)	
Viscosidade (mm ² /s)	12 ~ 380	
Pressão máxima de regulação (bar)	70 140 210	
Peso (kg)	1,27	3,06

Dimensões Externas


ZDP6D A

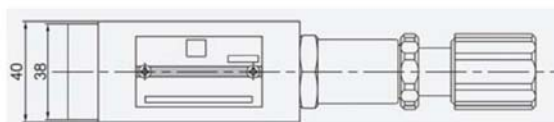

ZDP6D B

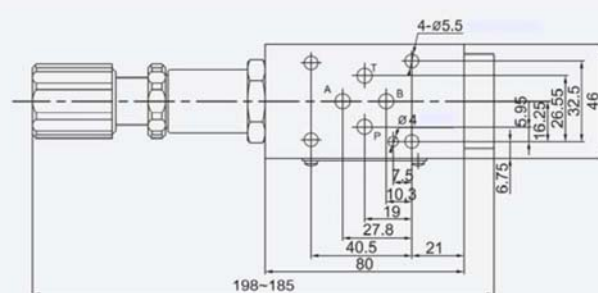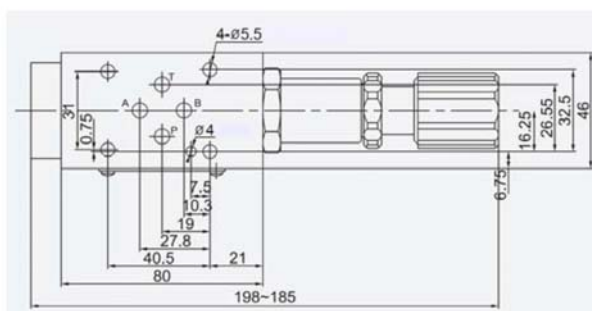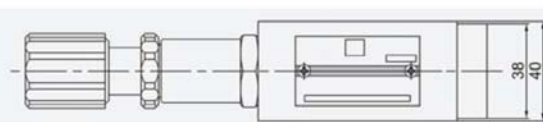

ZDP10D A

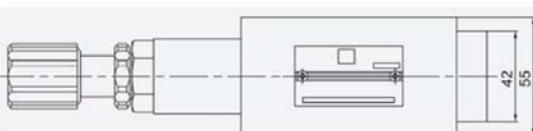

ZDP10D B

