


AT

Interface / Filtro de Retorno

INTERFACE FILTRO DE RETORNO


Dados de Engenharia

Código:	AT-FR0SF-06LBF	AT-FR0SA-06LB
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Peso:	5.68 Kg	1.97 Kg
Vazão Nominal:	60 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-S0*F*-06*L*	AT-S0*A*-06*L*
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	chave fixa 13mm	
Observação:	Montar item 2 lubrificado com graxa	
ROSCA OPCIONAL .../B	E= 1/2" BSP S=1/2" BSP	
ROSCA OPCIONAL .../N	E= 1/2" NPT S=1/2" NPT	

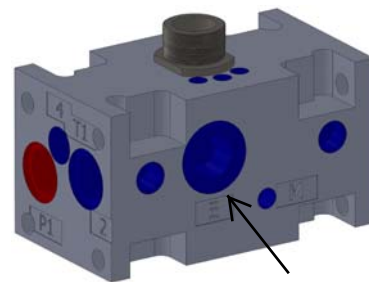


ROSCA OPCIONAL ... / B .../N


Inferior

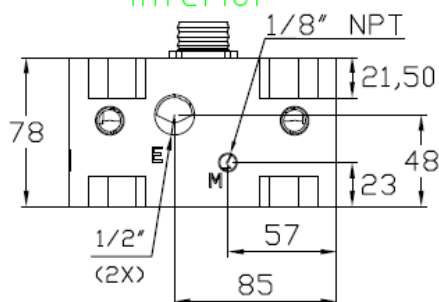


Lateral Direita

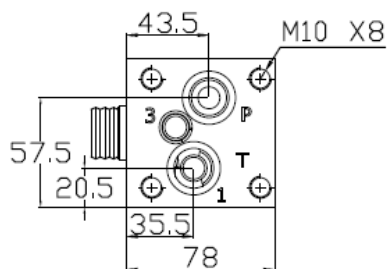


Frontal



Lateral Esquerda

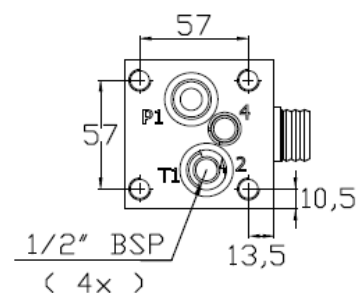

Superior

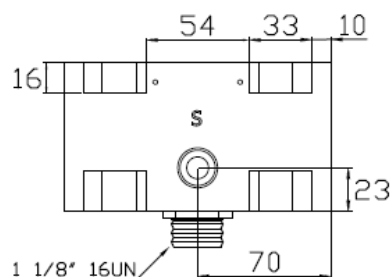


1st Angle



*1 a 4 bujões de isolamento
1/4" NPTF

Circuito Paralelo



Kit de montagem-PR000618

Item	QT	Descrição	Código
1	8	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 28,3 d 23.3 e 3,8	PR000617


Itens avulsos

Item	QT	Descrição	Código
3	1	Nipel especial 1 1/8"-16UN x 3/4" BSP	9622
4	1	Elemento Filtrante 10µm β=5	P00017
	1	Bujão de isolamento 1/4" NPTF	12115

Fabricante	Cod. Filtro
Newtec	BR 6010 PH
HDA	011002
HIDRAFIL	US 1004 10N
TECFIL	PSH 95
VOX	HIB 5811
Mann	W950/8
Mahle	HC84

* Recomendamos a utilização de componentes originais AT

*Elemento filtrante deverá ser encomendado a parte

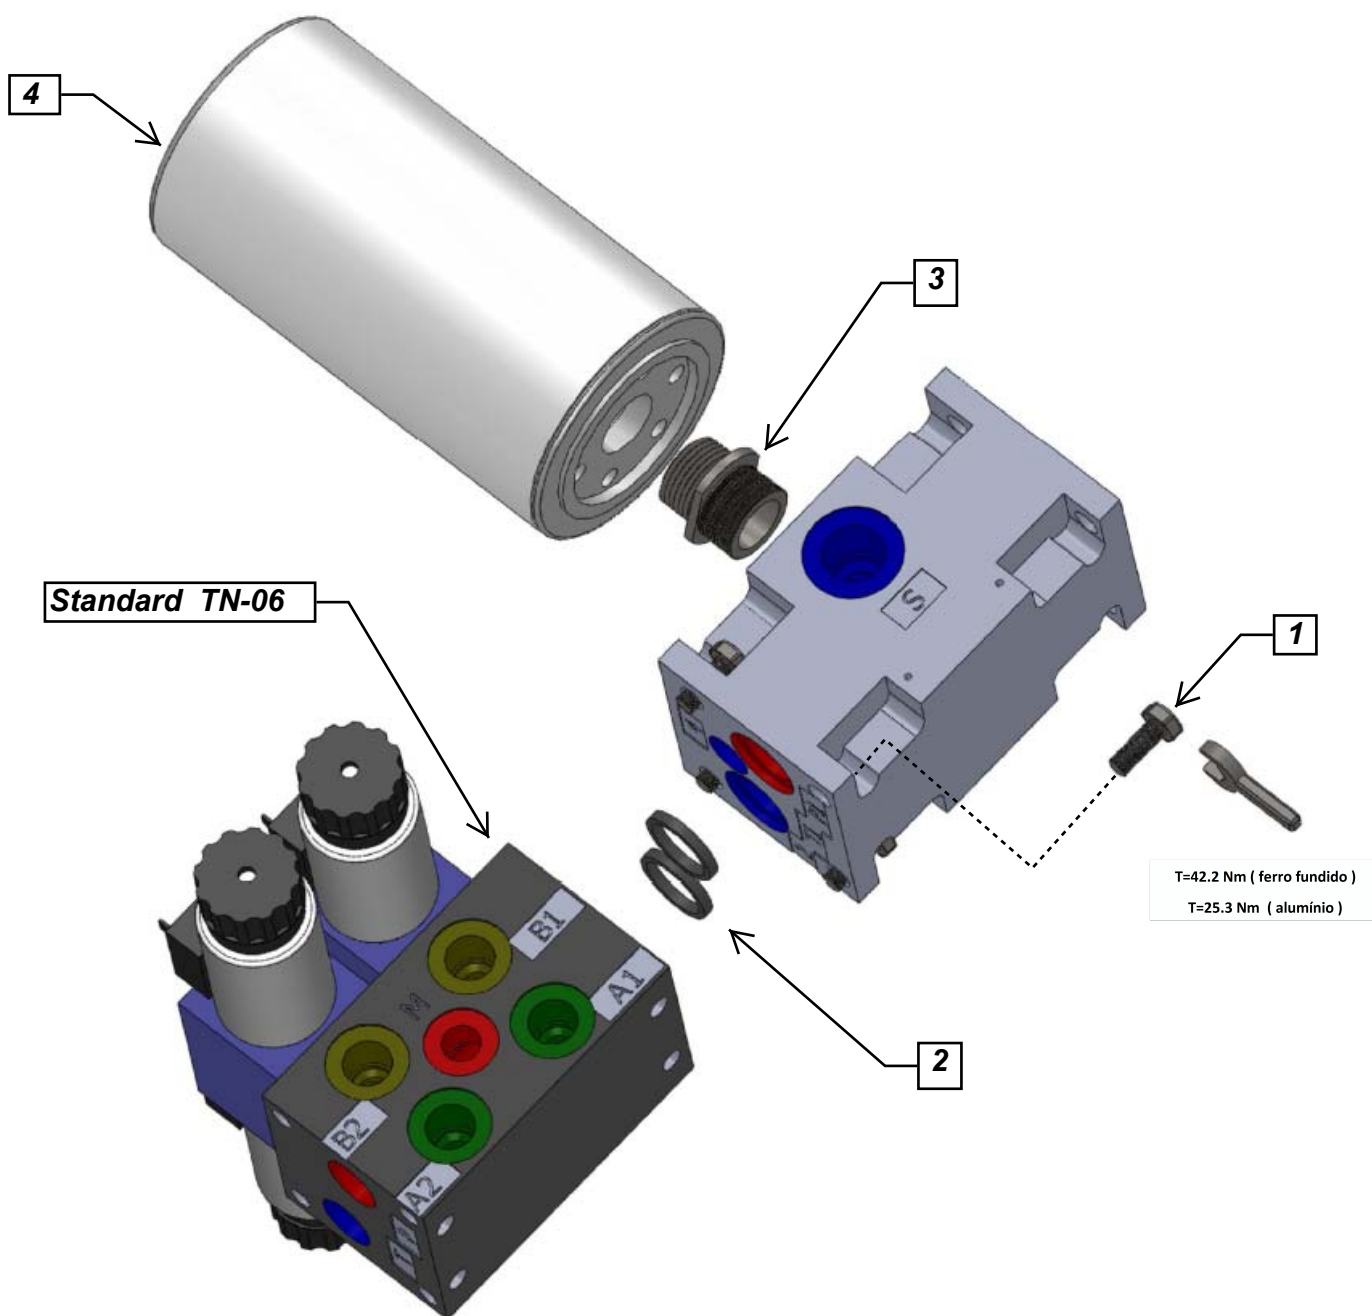

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO: Bloco / Filtro de retorno TN06-02 estações

