


AT


**Interface/
2 vias-PT**

AT-2V0S*-06LN#/PT


Dados de Engenharia		
Código:	AT-2V0SF-06LNF/PT	AT-2V0SA-06LN/PT
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Peso:	4,03 Kg	1,40 Kg
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Vazão Nominal:	60 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-S0*F*-06*L*F	AT-S0*A*-06*L*
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	Chave fixa 13mm	
Observação:	Montar "item 2" lubrificado com graxa	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Leve):	P & T & P2 : 18x1/2"NPT	T2 : 1/2"BSP
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Pesada):	P & T & P2 : 16x1/2"NPT	T2 : 1/2"BSP

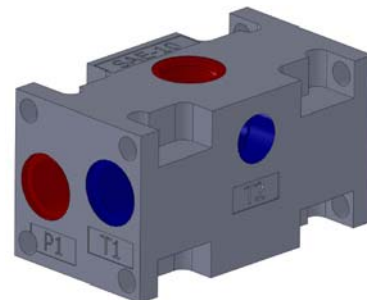

Inferior

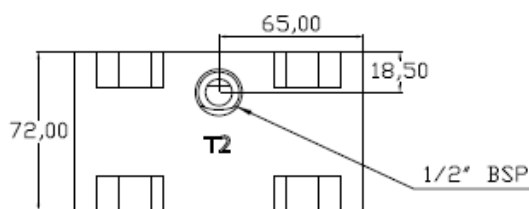

Lateral Direita

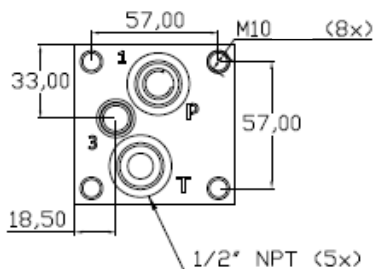


1st Angle




***1 a 4 bujões de
isolação 1/4" NPTF**


Frontal

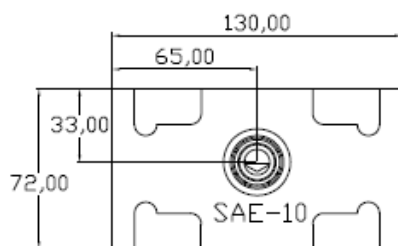


Superior

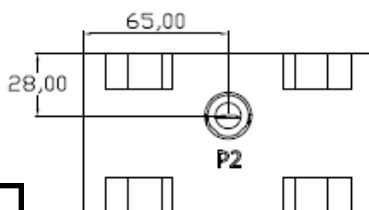


Traseira

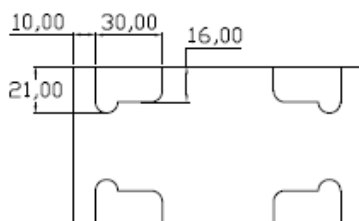

Lateral Esquerda

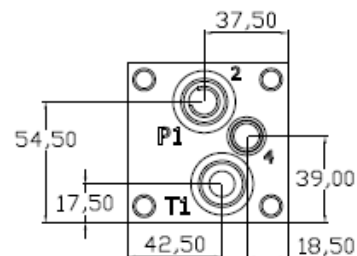


Circuito Paralelo

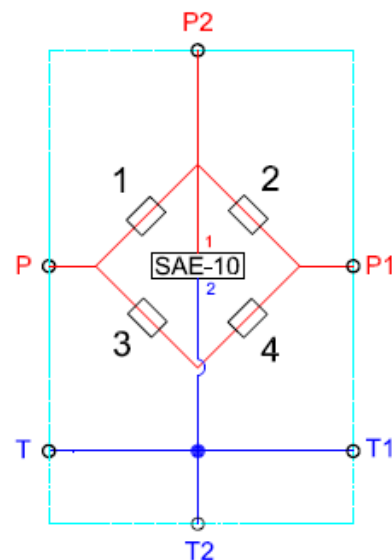

AT-2V0S*-06LN#/PT


- Exemplos de Aplicação:**

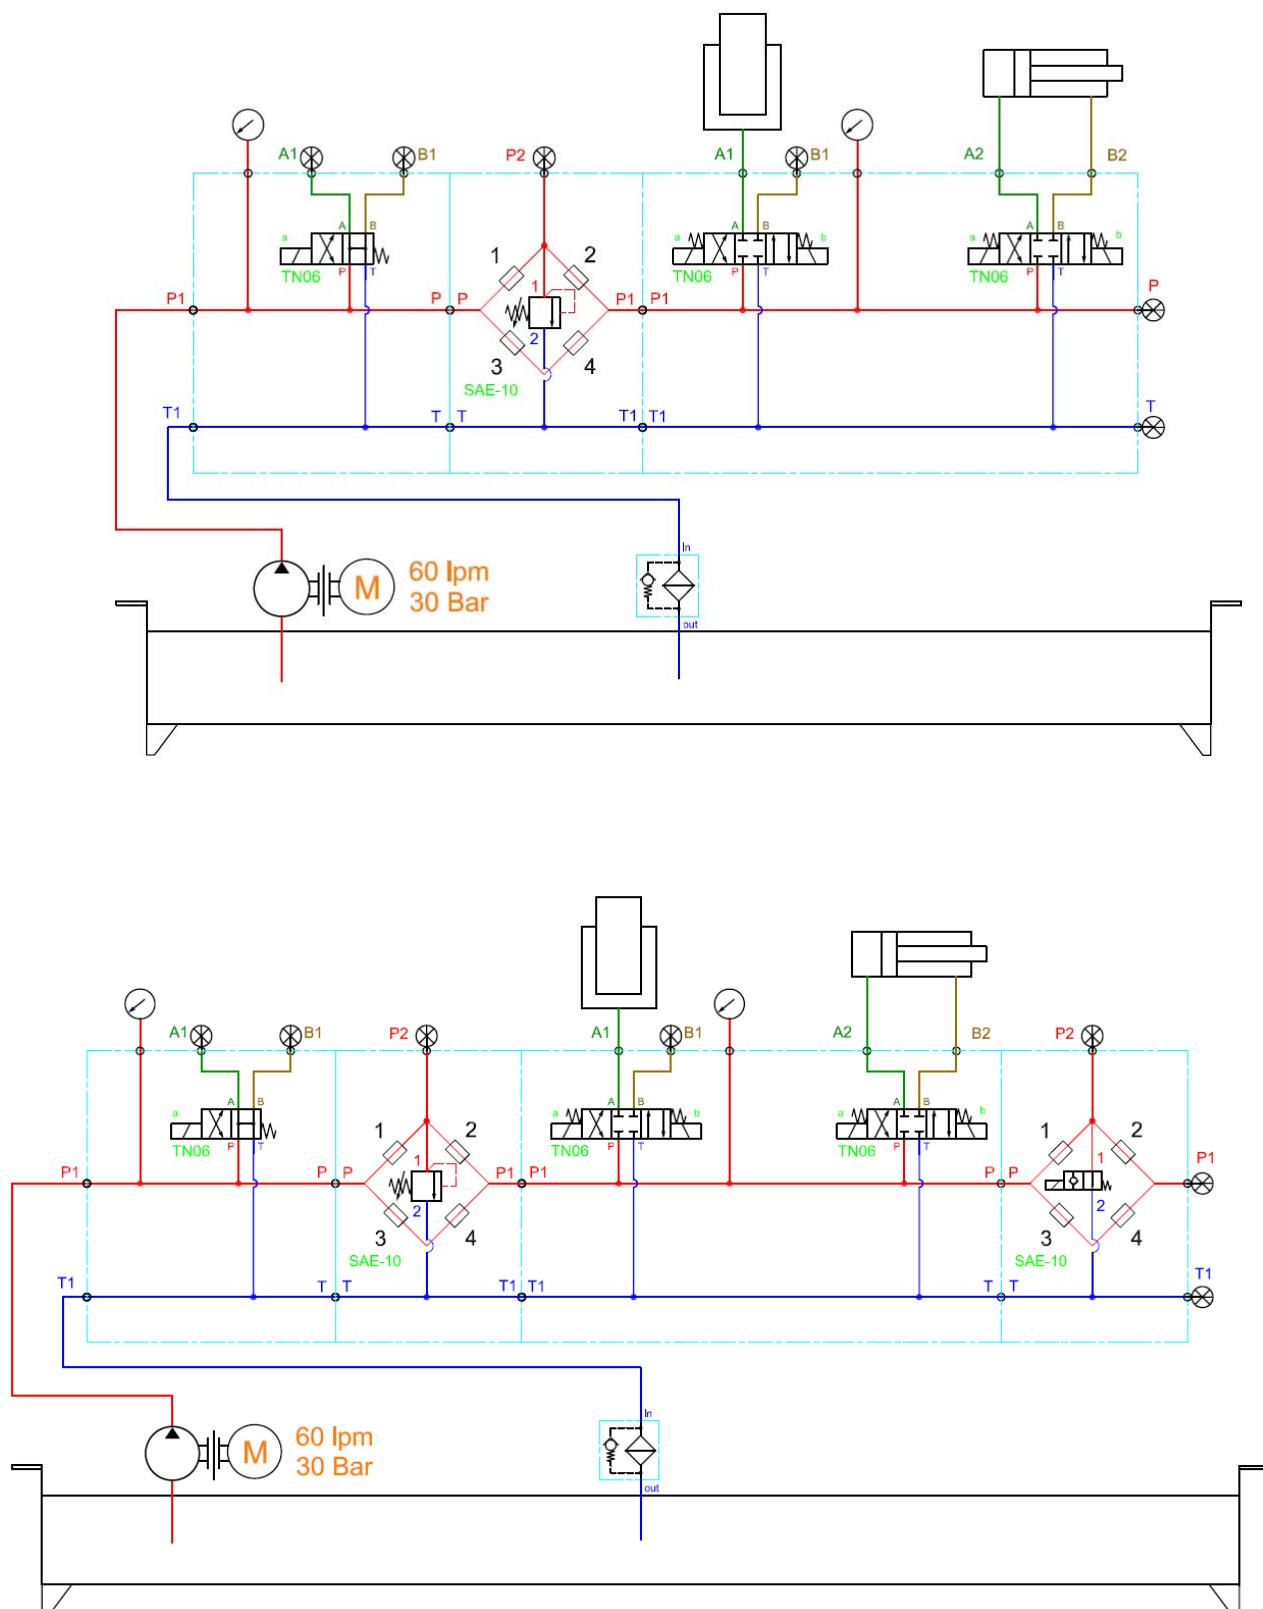

AT



Interface/
2 vias-PT

AT-2V0S*-06LN#/PT

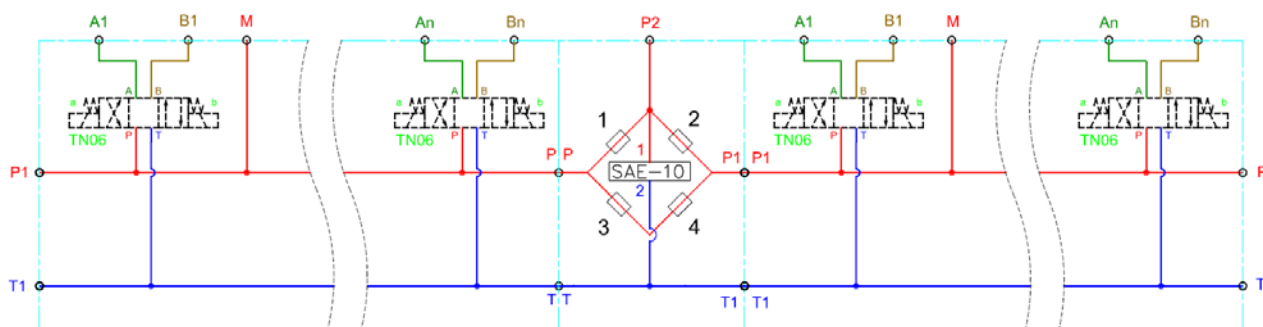

• Válvulas não incluídas no bloco.

Kit de montagem-PR000618			
Item	QT	Descrição	Código
1	8	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 28,3 d 23,3 e 3,8	PR000617





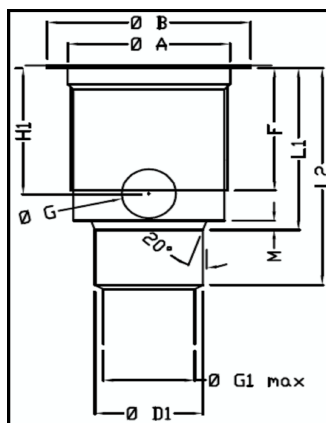
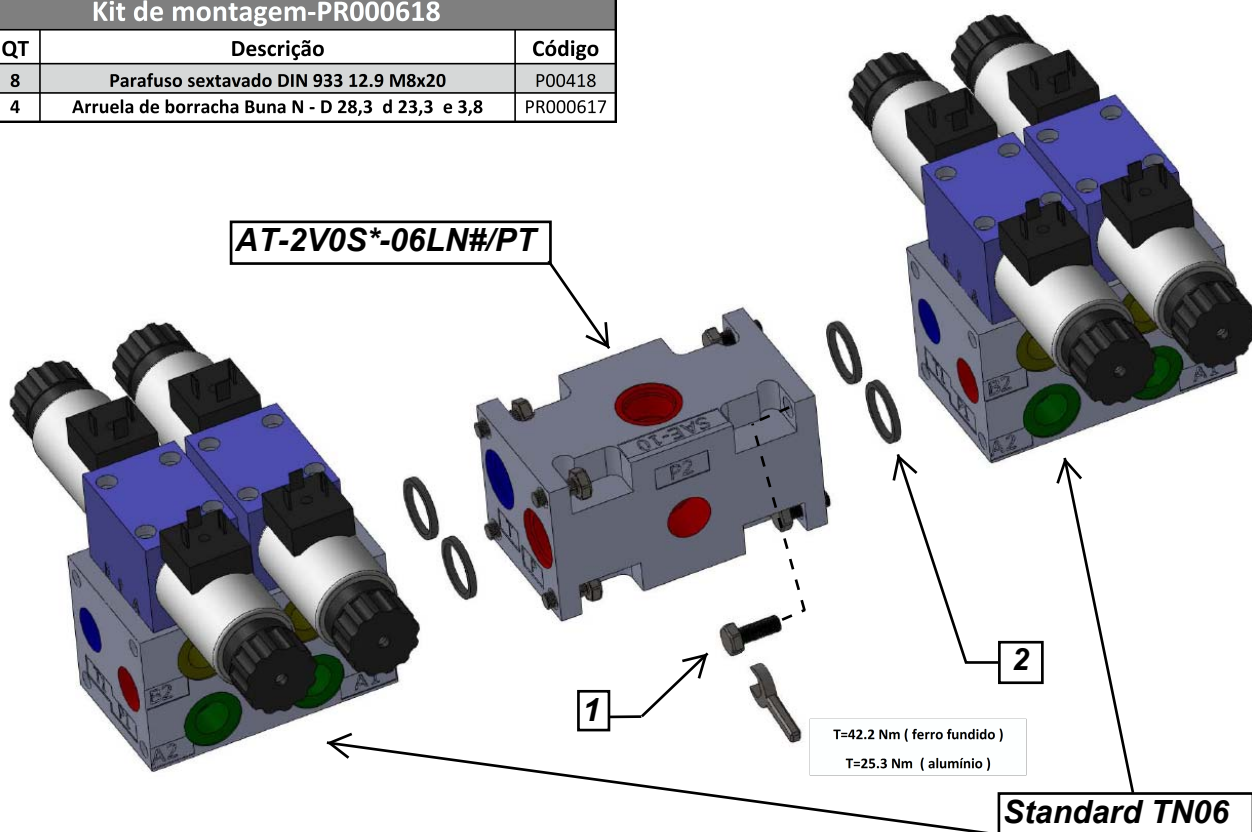


	SAE-10
A	7/8-14 UNF-2B
B	30mm
D1	15,87mm(H7)
F	15mm
G	12mm
G1	15mm
H1	18mm
L1	25,5mm
L2	34,5mm
M	1,5mm

Fabricante	Cavidade
Hydac	FC10-2
Parker	C10-2
Eaton	C-10-2
Bosch Rexroth	CA10A-2N
HydraForce	VC10-2
Command Controls	C10-20
Danfoss	SDC10-2

AT-2V0S*-06LN#/PT

Itens Avulsos

Descrição	TN	Simbologia	Qmáx (lpm)	Pmáx (bar)	Código
Válvula de Alívio	10		120	até 35	AH000484
Válvula de Alívio	10		120	até 62	AH000485
Válvula de Alívio	10		120	até 124	AH000486
Válvula de Alívio	10		120	até 228	11836
Válvula de Alívio	10		120	até 345	11867
Válvula de Alívio	10		120	até 420	AH000487
Bujão 1/4" NPTF	—		—	—	12115