


AT


**Interface/
2 vias-PP**

AT-2V0S*-10LB#/PP


Dados de Engenharia		
Código:	AT-2V0SF-10LBF/PP	AT-2V0SA-10LB/PP
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Peso:	8,79 Kg	3,04 Kg
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Vazão Nominal:	80 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-S0*F*-10*L*F	AT-S0*A*-10*L*
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	Chave fixa 13mm	
Observação:	Montar "item 2" lubrificado com graxa	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Leve):	P & T & P2 : 22x3/4"BSP	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Pesada):	P & T & P2 : 20x3/4"BSP	




Inferior

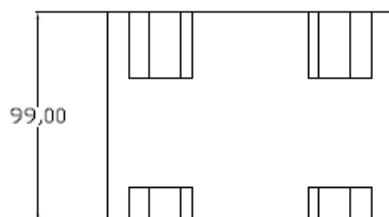


Lateral Direita

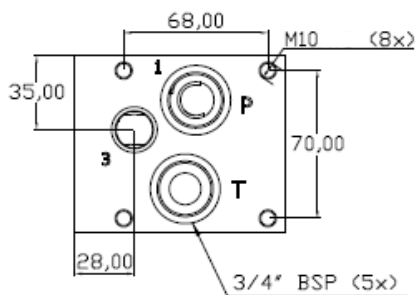


1st Angle




Frontal

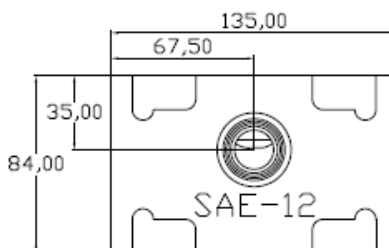


Superior

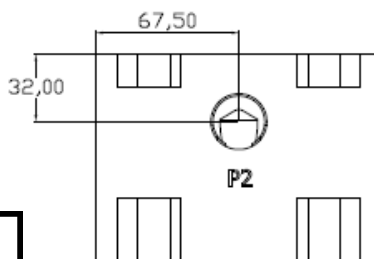


Traseira



Lateral Esquerda

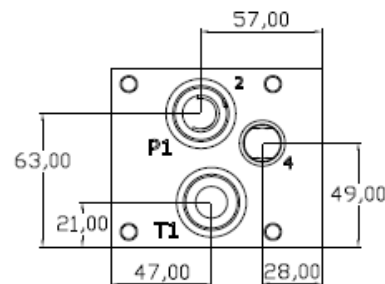



Circuito Paralelo

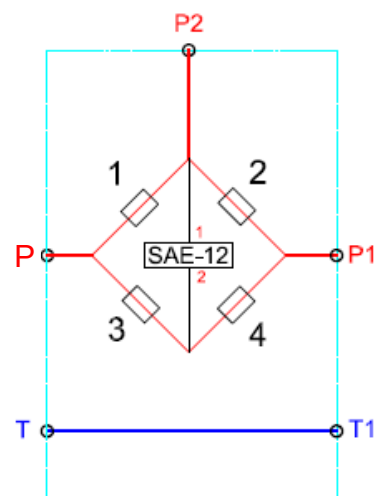

***1 a 4 bujões de
isolação 3/8" NPTF**

AT-2V0S*-10LB#/PP


- Exemplos de Aplicação:**

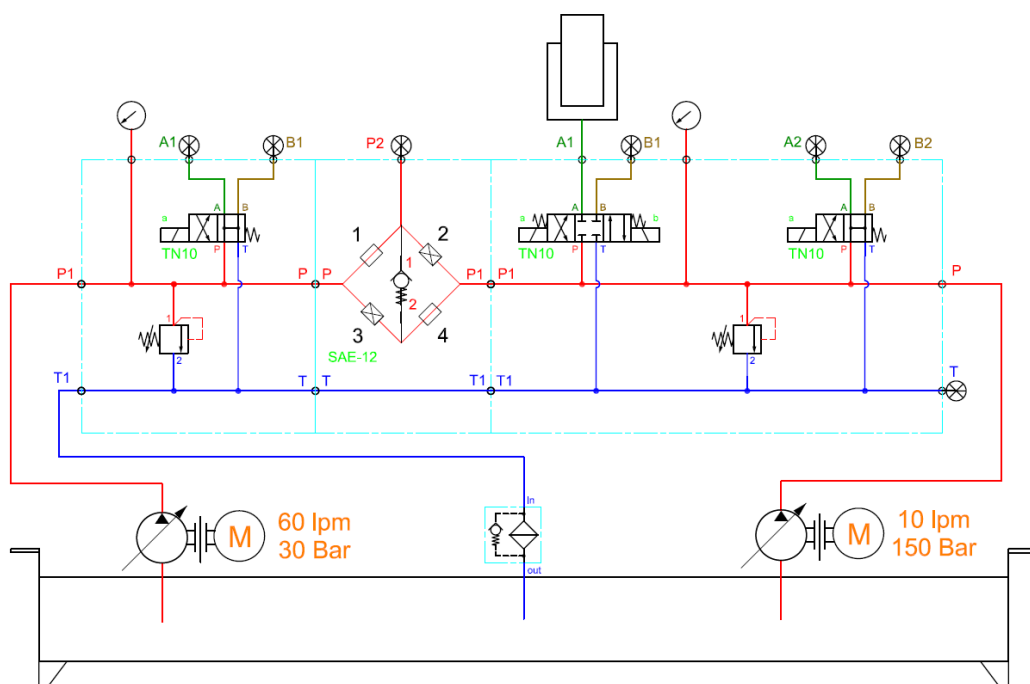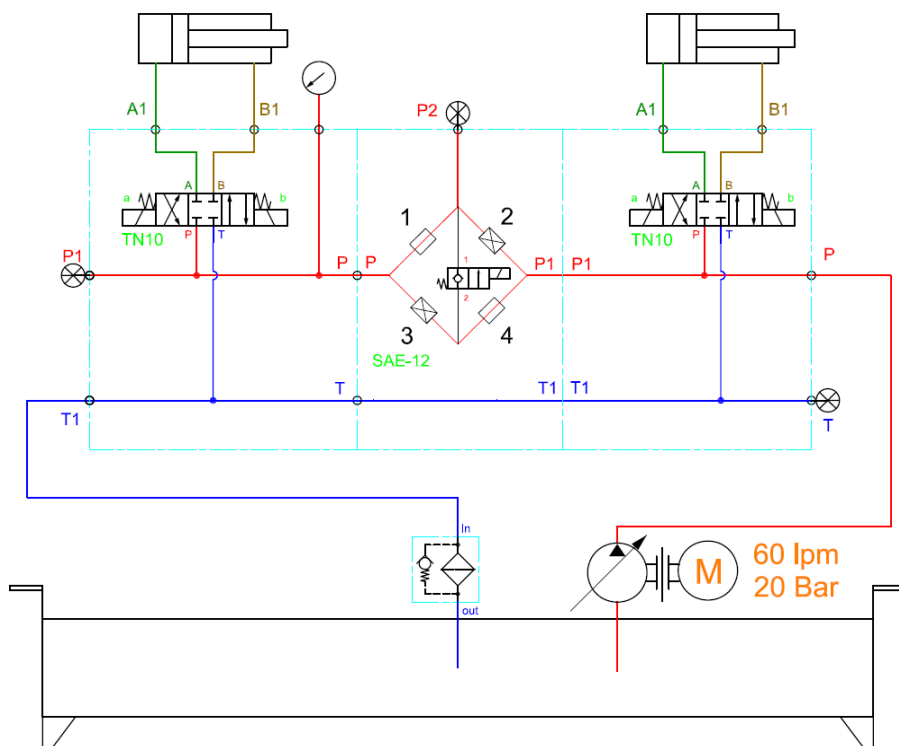

AT

Interface/
2 vias-PP


AT-2V0S*-10LB#/PP

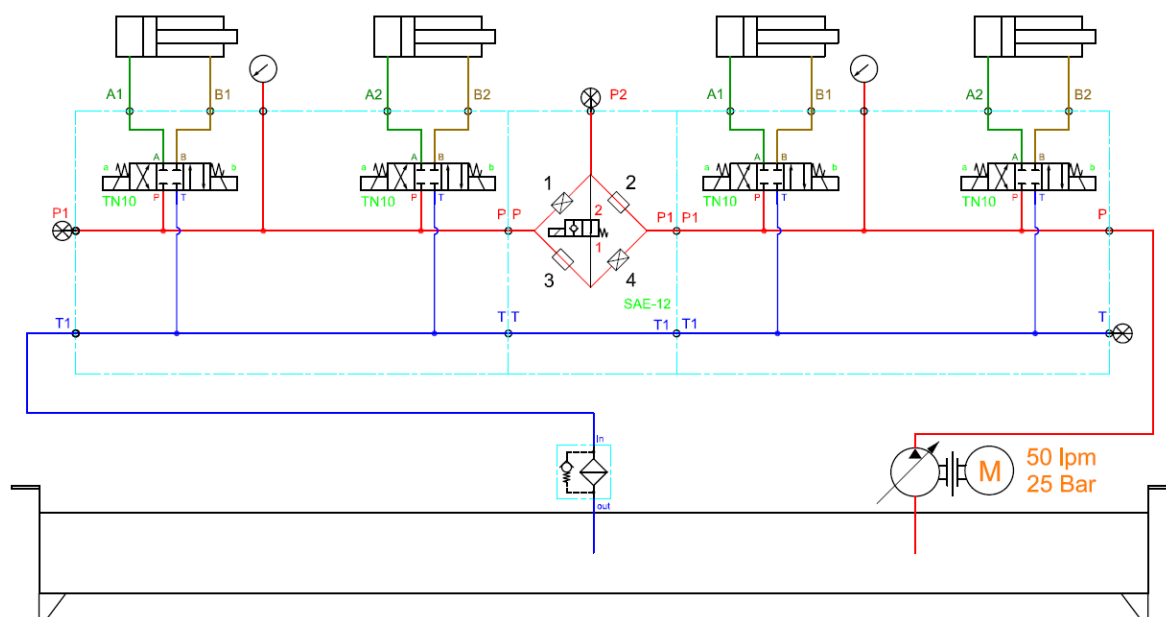

AT


Interface/
2 vias-PP

AT-2V0S*-10LB#/PP

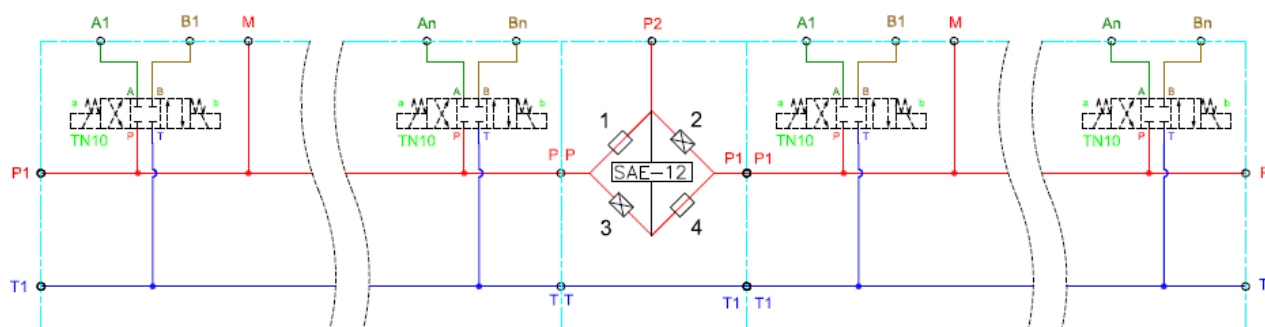

- Válvulas não inclusas no bloco.




Kit de montagem-PR000620			
Item	QT	Descrição	Código
1	8	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28,2 e 3,8	PR000619

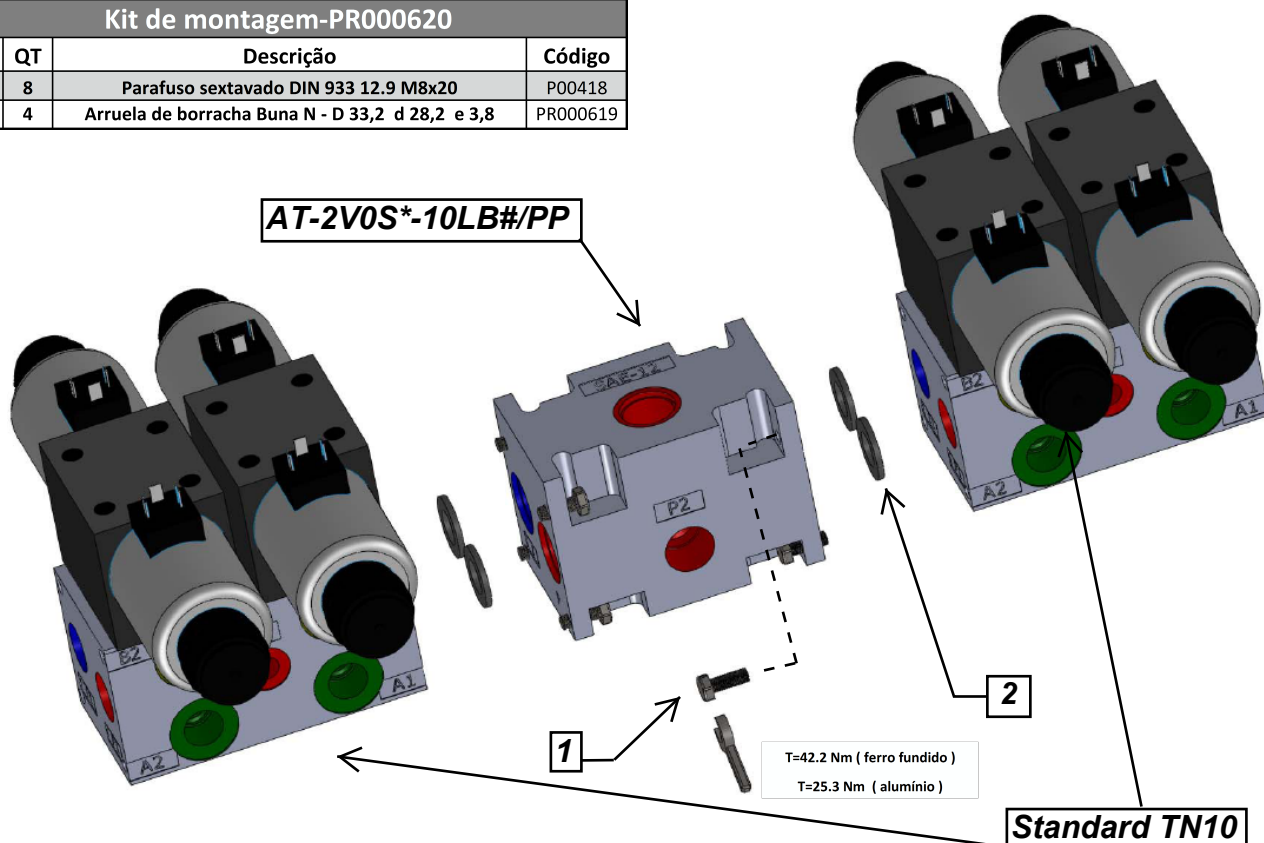

SAE-12	
A	1-1/16-12 UNF-2B
B	35mm
D1	22,22mm(H7)
F	20mm
G	18mm
G1	19mm
H1	26mm
L1	36,5mm
L2	48mm
M	-

Fabricante	Cavidade
Hydac	FC12-2
Parker	C12-2
Bosch Rexroth	CA12A-2N
HydraForce	VC12-2
Danfoss	SDC12-2

AT-2V0S*-10LB#/PP

Itens Avulsos					
Descrição	TN	Simbologia	Qmáx (lpm)	Pmáx (bar)	Código
Retenção Mola 0,35 bar	12		120	420	AH000470
Retenção Mola 5,00 bar	12		120	420	AH000477
Direcional Normalmente Fechada(24VCC)	12		110	350	AH000478
Direcional Normalmente Aberta(24VCC)	12		110	350	AH000479
Bujão 3/8" NPTF	—		—	—	12004