
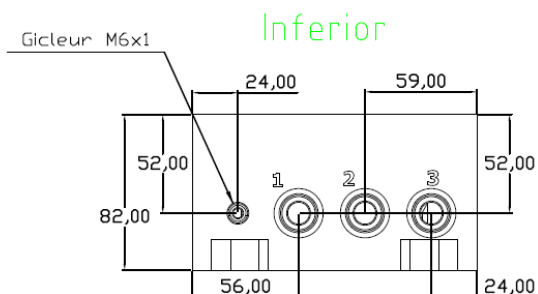


# AT

Interface/  
Acumulador


## INTERFACE ACUMULADOR

| Dados de Engenharia                           |                                       |                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Código:                                       | AT-AC0HF-06TNF                        | AT-AC0HA-06TN     |
| Material:                                     | Ferro Fundido (GGG40)                 | Alumínio (6351T6) |
| Peso:                                         | 8,47 Kg                               | 2,93 Kg           |
| Máx. Pressão de trabalho:                     | 350 Bar                               | 210 Bar           |
| Vazão Nominal:                                | 80 l/min                              |                   |
| Blocos de aplicação:                          | AT-H0*F*-06*T*F                       | AT-H0*A*-06*T     |
| Torque de aperto:                             | 42.2 Nm                               | 25.3 Nm           |
| Ferramenta de montagem:                       | Chave fixa 13mm                       |                   |
| Observação:                                   | Montar "item 2" lubrificado com graxa |                   |
| Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Leve):   | P & T : 22x3/4" NPT                   | AC : 3/4" NPT     |
| Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Pesada): | P & T : 20x3/4" NPT                   | AC : 3/4" NPT     |

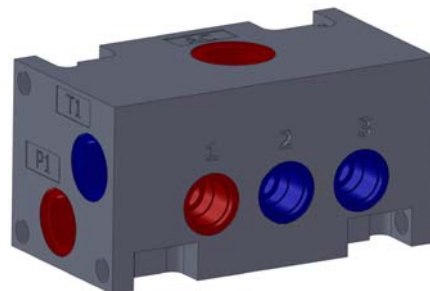


SAE-08 (3x)


Lateral Direita



Frontal

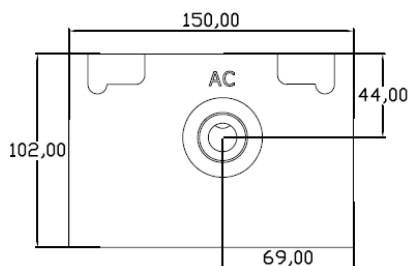


Lateral Esquerda




1st Angle




Superior

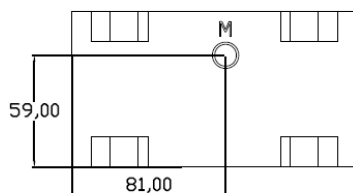

Traseira




Circuito Paralelo

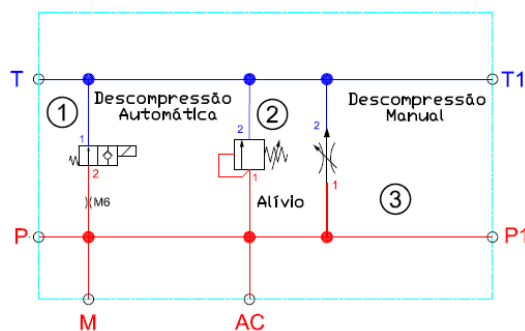


### INTERFACE ACUMULADOR

#### • Exemplo de Aplicação "Topo":

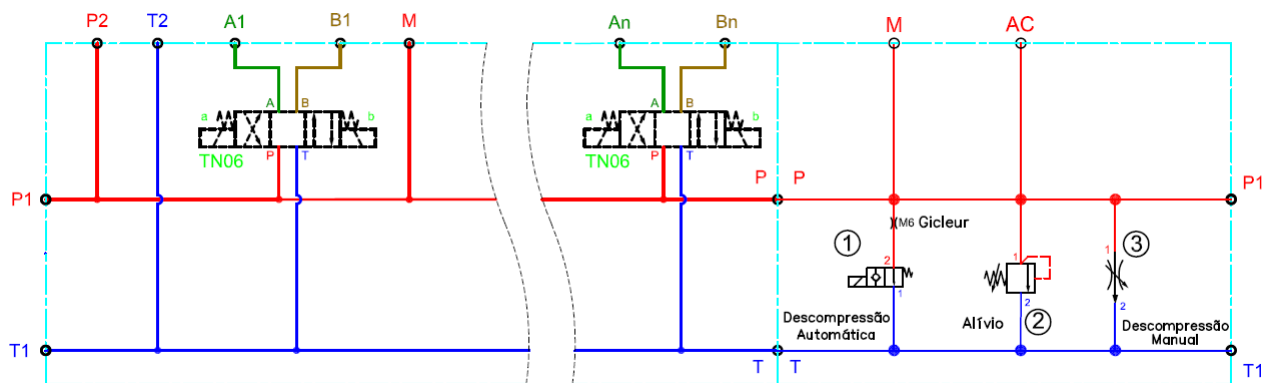


• **Válvulas não inclusas no bloco.**

• **Gicleur Ø1,0xM6x1,0mm  
acompanha a interface.**

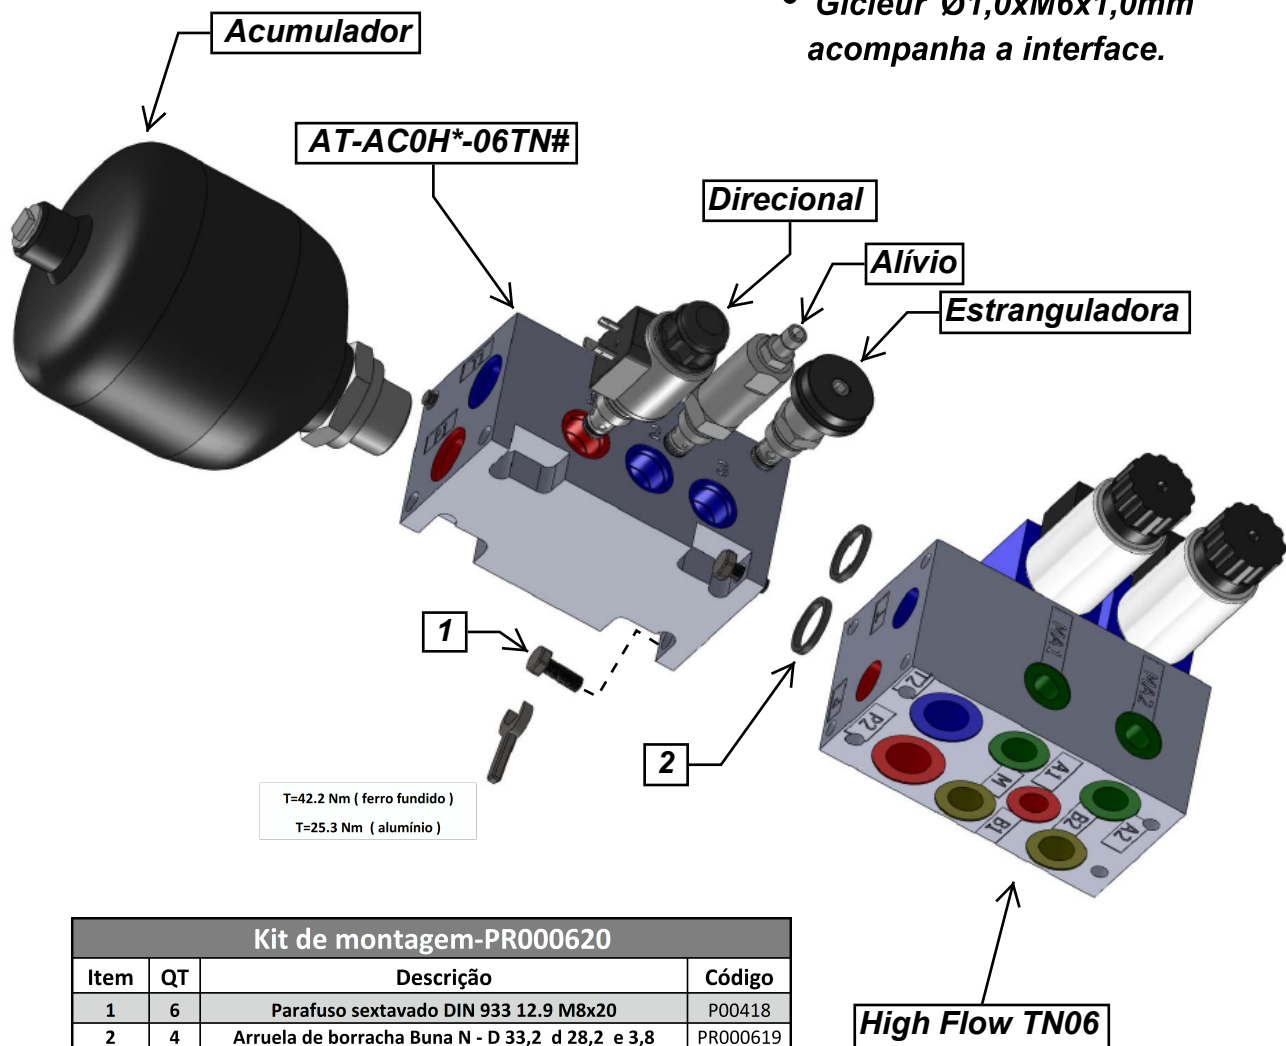

### INTERFACE ACUMULADOR



#### • Exemplo de Aplicação "Entre Blocos":

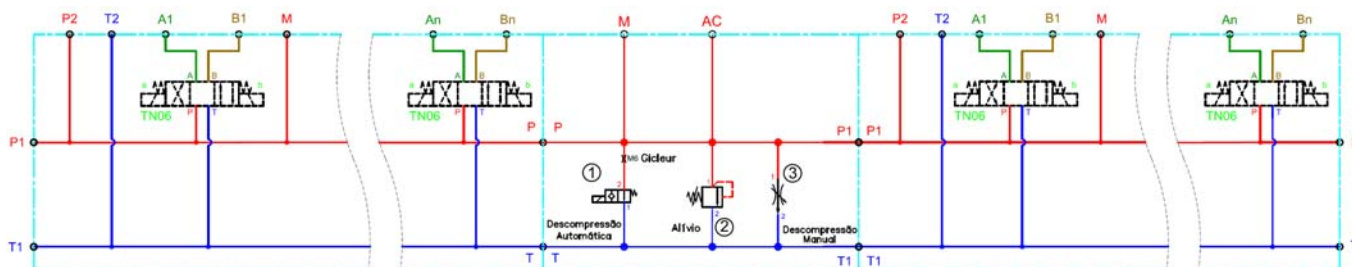

#### • Válvulas não inclusas no bloco.

| Kit de montagem-PR000620 |    |                                                  |          |
|--------------------------|----|--------------------------------------------------|----------|
| Item                     | QT | Descrição                                        | Código   |
| 1                        | 6  | Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20            | P00418   |
| 2                        | 4  | Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28,2 e 3,8 | PR000619 |

T=42.2 Nm (ferro fundido)  
T=25.3 Nm (alumínio)

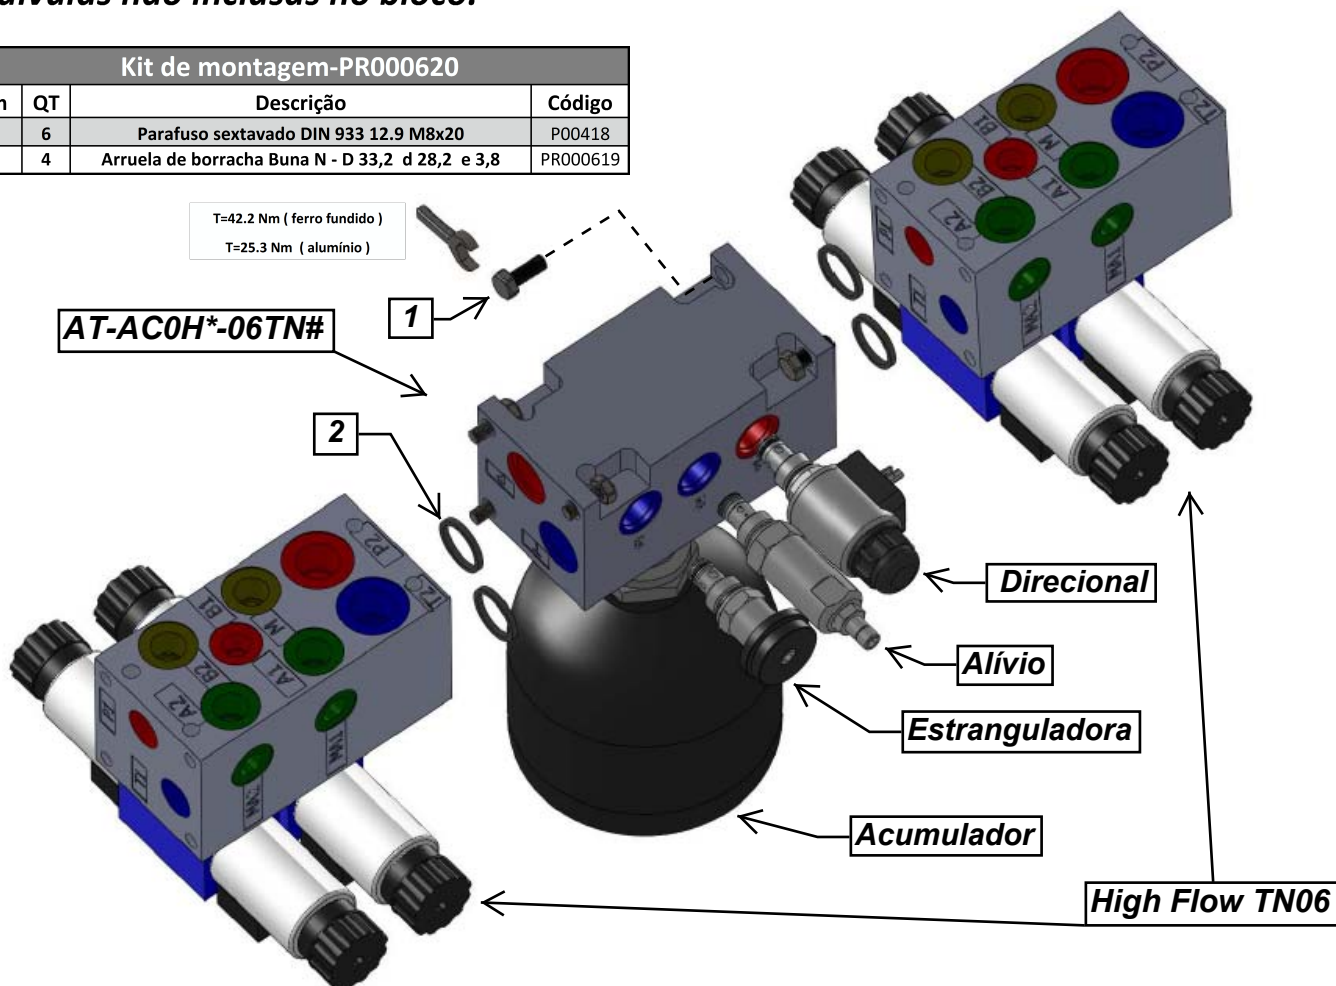

|    | SAE-08        |
|----|---------------|
| A  | 3/4-16 UNF-2B |
| B  | 26mm          |
| D1 | 12,7mm(H7)    |
| F  | 13mm          |
| G  | 9mm           |
| G1 | 12mm          |
| H1 | 14mm          |
| L1 | 20,5mm        |
| L2 | 29mm          |
| M  | 1,5mm         |

| Fabricante       | Cavidade |
|------------------|----------|
| Hydac            | FC08-2   |
| Parker           | C08-2    |
| Eaton            | C-08-2   |
| Bosch Rexroth    | CA08A-2N |
| HydraForce       | VC08-2   |
| Command Controls | C08-20   |
| Danfoss          | SDC08-2  |

## INTERFACE ACUMULADOR

| Itens Avulsos                        |    |            |                           |                           |          |
|--------------------------------------|----|------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| Descrição                            | TN | Simbologia | Q <sub>máx</sub><br>(lpm) | P <sub>máx</sub><br>(bar) | Código   |
| Válvula de Alívio                    | 08 |            | 38                        | até 34,5                  | AH000397 |
| Válvula de Alívio                    | 08 |            | 38                        | até 62                    | AH000539 |
| Válvula de Alívio                    | 08 |            | 38                        | até 124                   | 11854    |
| Válvula de Alívio                    | 08 |            | 38                        | até 227,5                 | 11861    |
| Válvula de Alívio                    | 08 |            | 38                        | até 345                   | 11837    |
| Válvula de Alívio                    | 08 |            | 38                        | até 420                   | AH000540 |
| Estranguladora de Vazão Bidirecional | 08 |            | 60                        | 420                       | 11833    |
| Direcional Normalmente Aberta(24VCC) | 08 |            | 38                        | 350                       | 11845    |
| Tampão Cavidade SAE-08-2             | —  |            | —                         | —                         | AH000542 |
| Gicleur Ø1,0xM6x1,0mm                | —  |            | —                         | —                         | 01507    |
| Gicleur Ø1,5xM6x1,0mm                | —  |            | —                         | —                         | 01508    |
| Gicleur Ø2,0xM6x1,0mm                | —  |            | —                         | —                         | AH000541 |

- **Recomendamos a utilização de válvula de segurança certificada.**