
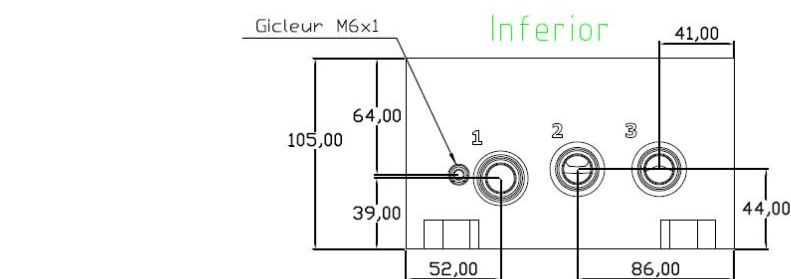


AT


Interface/ Acumulador

INTERFACE ACUMULADOR


Dados de Engenharia		
Código:	AT-ACOHF-10LN	AT-AC0HA-10LN
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Peso:	13,11 Kg	4,54 Kg
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Vazão Nominal:	120 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-H0*F*-10*L*F	AT-H0*A*-10*L
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	Chave fixa 13mm	
Observação:	Montar "item 2" lubrificado com graxa	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Leve):	P & T : 28x1"NPT	AC : 1"NPT
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Pesada):	P & T : 25x1"NPT	AC : 1"NPT

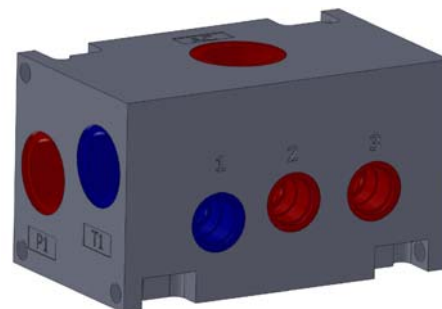


Lateral Direita




Frontal

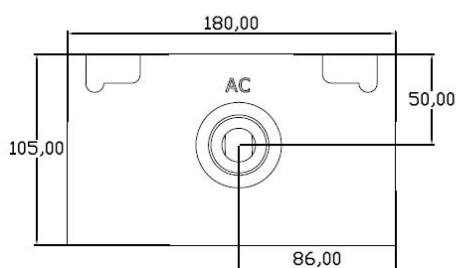


Superior

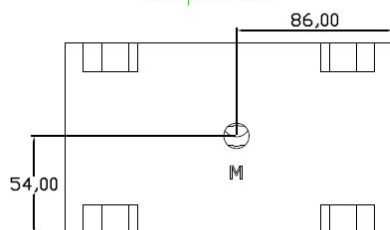


Traseira

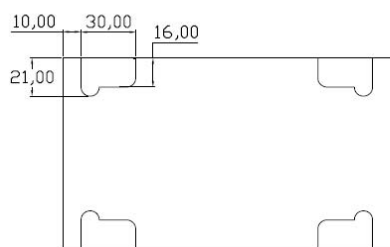

Lateral Esquerda




Circuito Paralelo

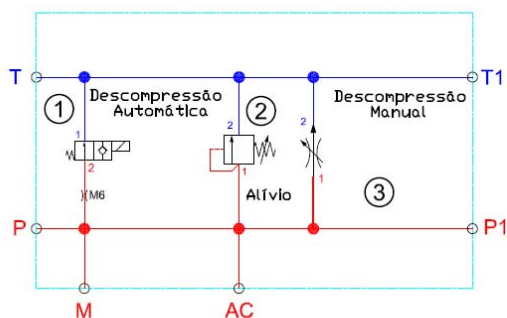

INTERFACE ACUMULADOR

- Exemplo de Aplicação "Topo":**

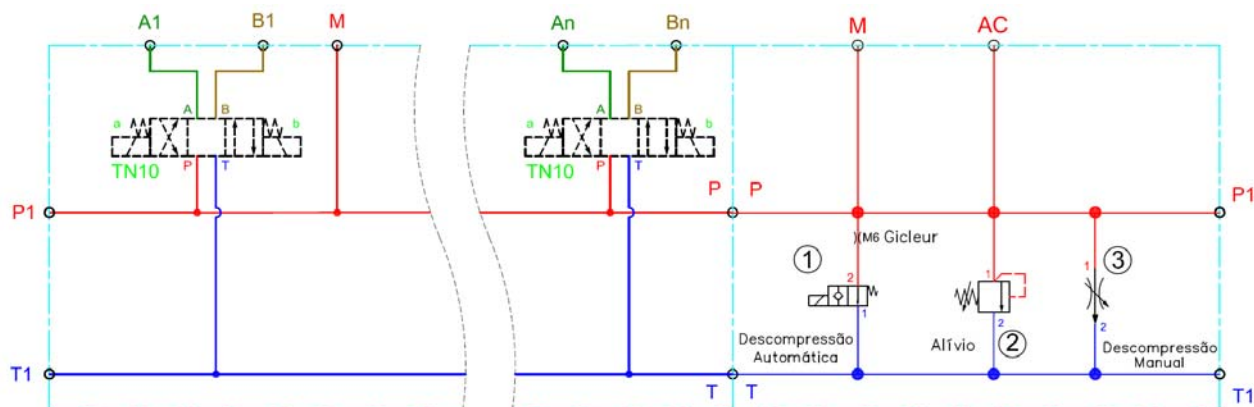

- Válvulas não inclusas no bloco.***

- Gicleur Ø1,0xM6x1,0mm acompanha a interface.***

High Flow TN10

Estranguladora

Alívio

Direcional

Acumulador


AT-AC0H*-10LN#

T=42.2 Nm (ferro fundido)
T=25.3 Nm (alumínio)

Kit de montagem-PR000622			
Item	QT	Descrição	Código
1	6	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 41,2 d 36,2 e 3,8	PR000621



INTERFACE ACUMULADOR

• Exemplo de Aplicação "Entre Blocos":

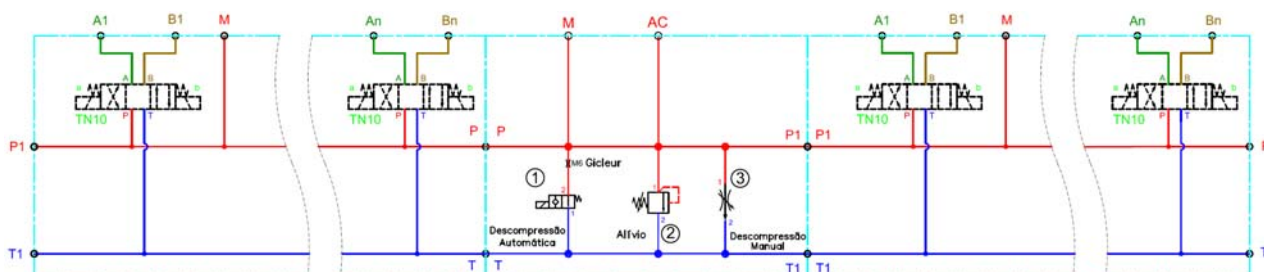

• Válvulas não inclusas no bloco.













Kit de montagem-PR000622			
Item	QT	Descrição	Código
1	6	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 41,2 d 36,2 e 3,8	PR000621

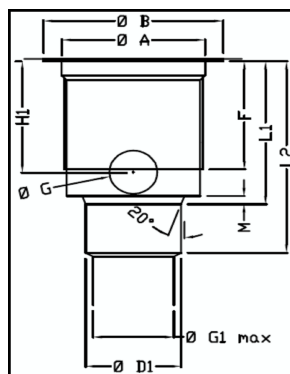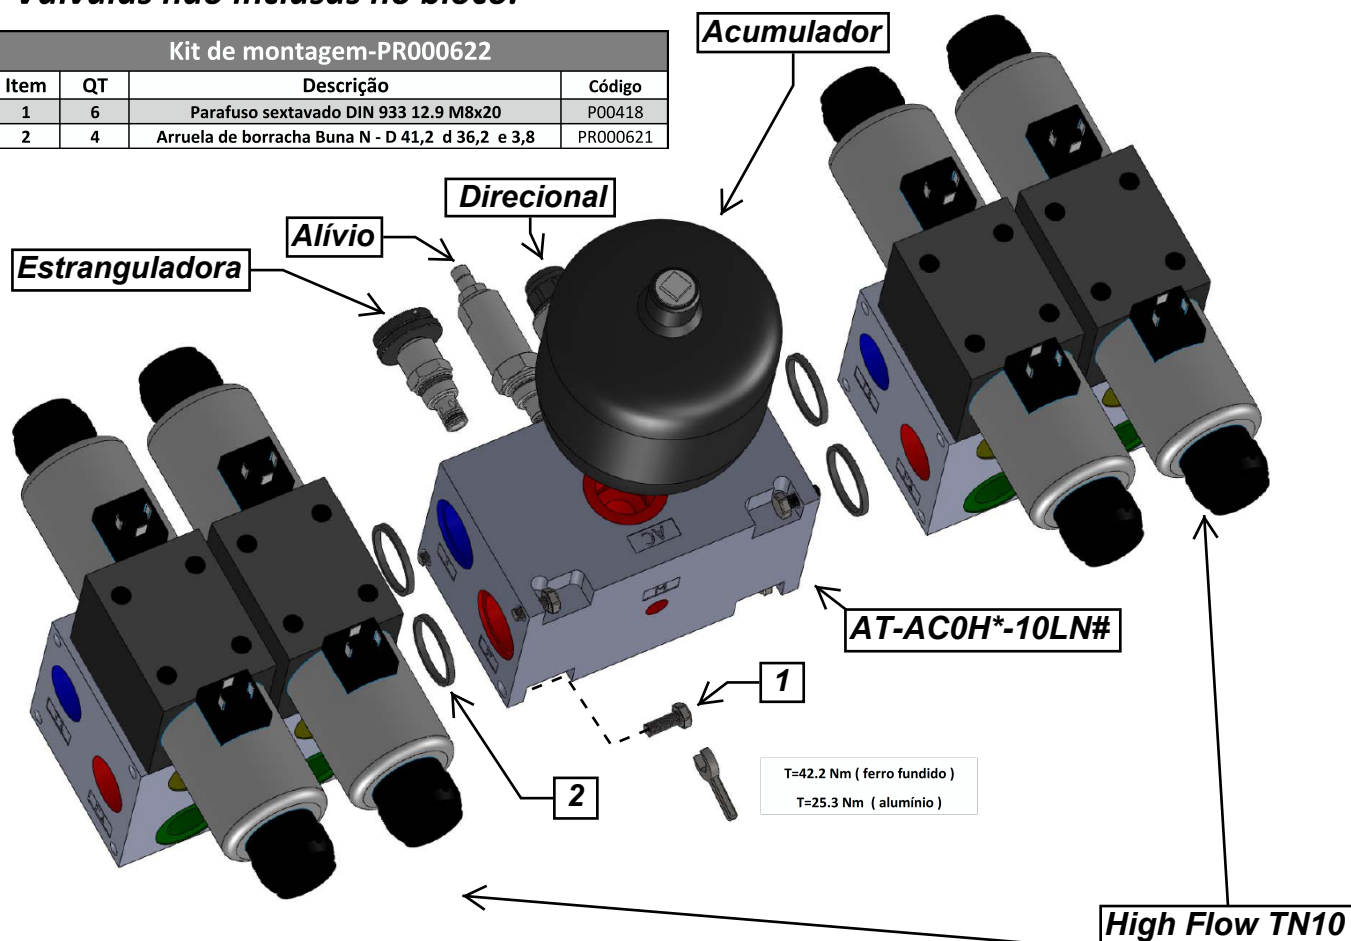

	SAE-10
A	7/8-14 UNF-2B
B	30mm
D1	15,87mm(H7)
F	15mm
G	12mm
G1	15mm
H1	18mm
L1	25,5mm
L2	34,5mm
M	1,5mm

Fabricante	Cavidades
Hydac	FC10-2
Parker	C10-2
Eaton	C-10-2
Bosch Rexroth	CA10A-2N
HydraForce	VC10-2
Command Controls	C10-20
Danfoss	SDC10-2

INTERFACE ACUMULADOR

Itens Avulsos					
Descrição	TN	Simbologia	Qmáx (lpm)	Pmáx (bar)	Código
Válvula de Alívio	10		120	até 35	AH000484
Válvula de Alívio	10		120	até 62	AH000485
Válvula de Alívio	10		120	até 124	AH000486
Válvula de Alívio	10		120	até 228	11836
Válvula de Alívio	10		120	até 345	11867
Válvula de Alívio	10		120	até 420	AH000487
Estranguladora de Vazão Bidirecional	10		160	420	AH000541
Direcional Normalmente Aberta(24VCC)	10		75	350	AH000205
Tampão Cavidade SAE-10-2	—		—	—	AH000543
Gicleur Ø1,0xM6x1,0mm	—		—	—	01507
Gicleur Ø1,5xM6x1,0mm	—		—	—	01508
Gicleur Ø2,0xM6x1,0mm	—		—	—	AH000541

- **Recomendamos a utilização de válvula de segurança certificada.**