



### INTERFACE ACUMULADOR


| Dados de Engenharia                           |                                       |                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Código:                                       | AT-AC0SF-10TBF                        | AT-AC0SA-10TB     |
| Material:                                     | Ferro Fundido (GGG40)                 | Alumínio (6351T6) |
| Peso:                                         | 10,07 Kg                              | 3,49 Kg           |
| Máx. Pressão de trabalho:                     | 350 Bar                               | 210 Bar           |
| Vazão Nominal:                                | 80 l/min                              |                   |
| Blocos de aplicação:                          | AT-S0*F*-10*T*F                       | AT-S0*A*-10*T     |
| Torque de aperto:                             | 42.2 Nm                               | 25.3 Nm           |
| Ferramenta de montagem:                       | Chave fixa 13mm                       |                   |
| Observação:                                   | Montar "item 2" lubrificado com graxa |                   |
| Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Leve):   | P & T : 22x3/4"BSP                    | AC : 3/4"BSP      |
| Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Pesada): | P & T : 20x3/4"BSP                    | AC : 3/4"BSP      |

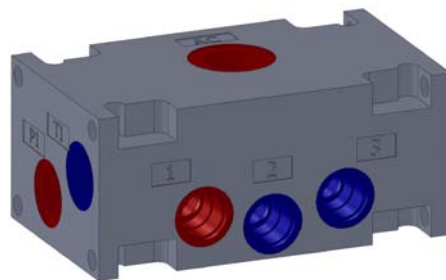


Inferior

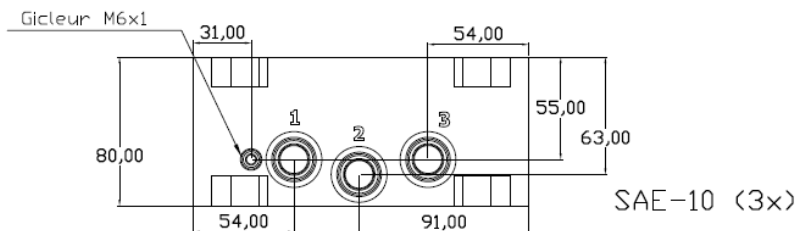


Lateral Direita



Frontal

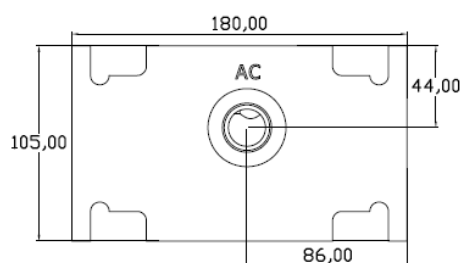


Lateral Esquerda




1st Angle




Superior

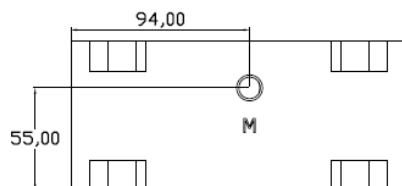

Traseira

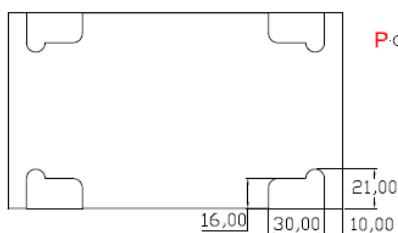


Circuito Paralelo

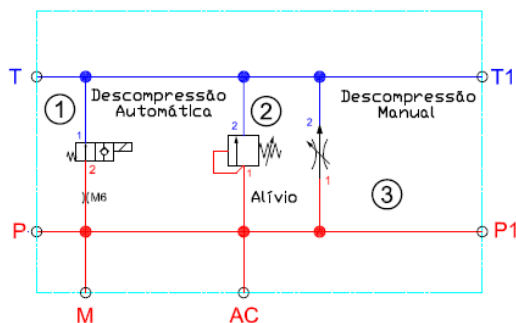


### INTERFACE ACUMULADOR

#### • Exemplo de Aplicação "Topo":

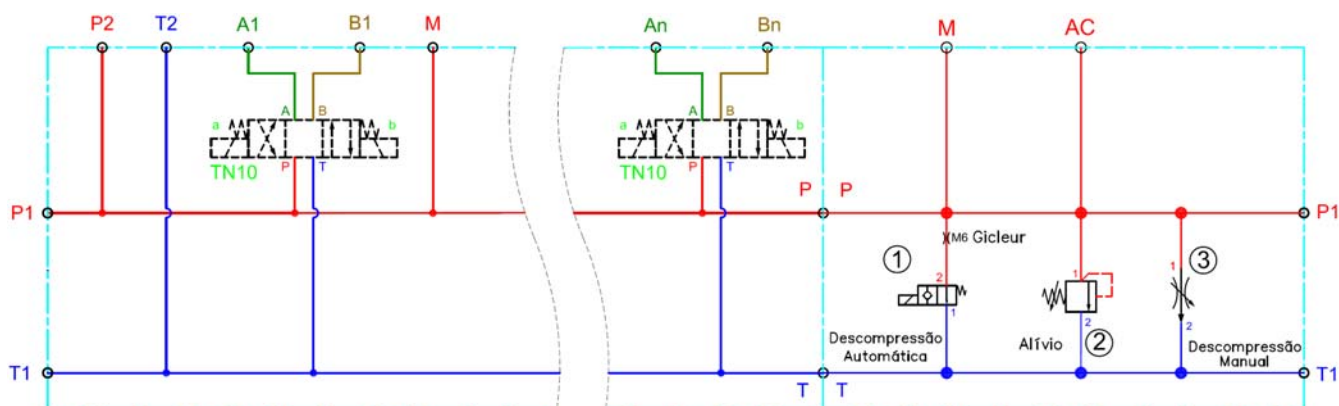

• **Válvulas não incluídas no bloco.**

• **Gicleur Ø1,0xM6x1,0mm  
acompanha a interface.**

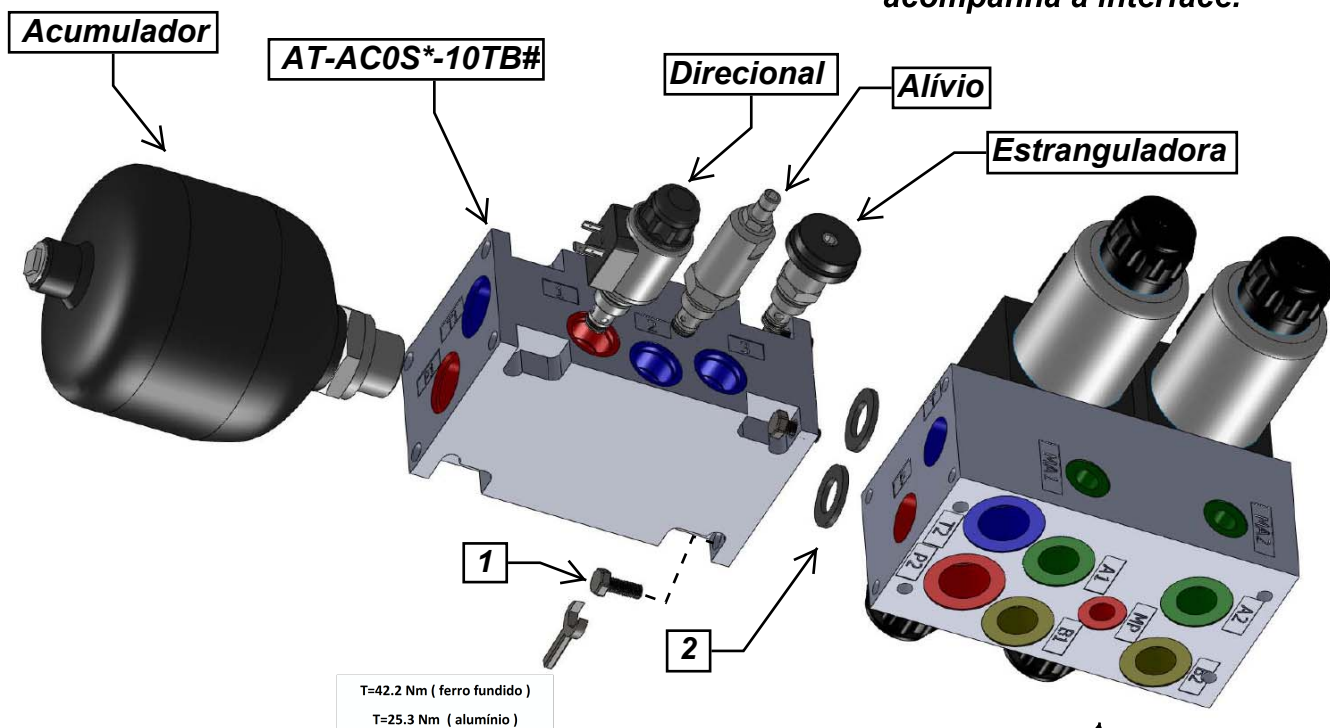


| Kit de montagem-PR000620 |    |                                                  |          |
|--------------------------|----|--------------------------------------------------|----------|
| Item                     | QT | Descrição                                        | Código   |
| 1                        | 8  | Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20            | P00418   |
| 2                        | 4  | Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28,2 e 3,8 | PR000619 |

**Standard TN10**

### INTERFACE ACUMULADOR



#### • Exemplo de Aplicação "Entre Blocos":

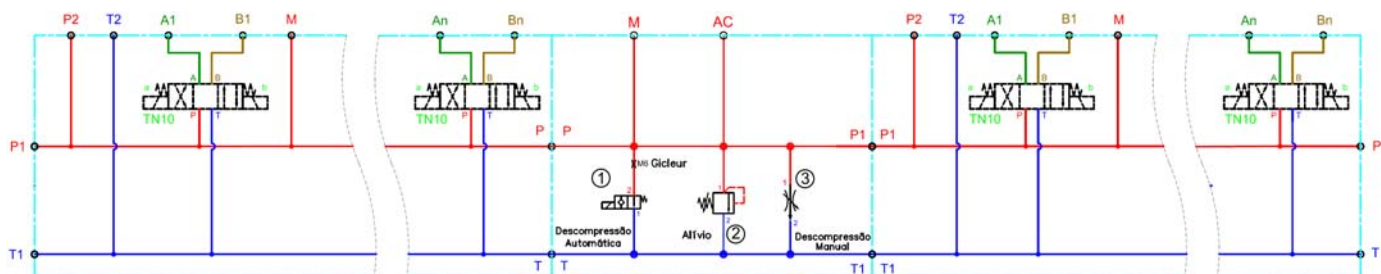

#### Kit de montagem-PR000620

| Item | QT | Descrição                                        | Código   |
|------|----|--------------------------------------------------|----------|
| 1    | 8  | Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20            | P00418   |
| 2    | 4  | Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28,2 e 3,8 | PR000619 |













#### • Válvulas não inclusas no bloco.

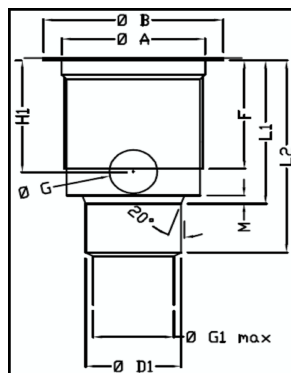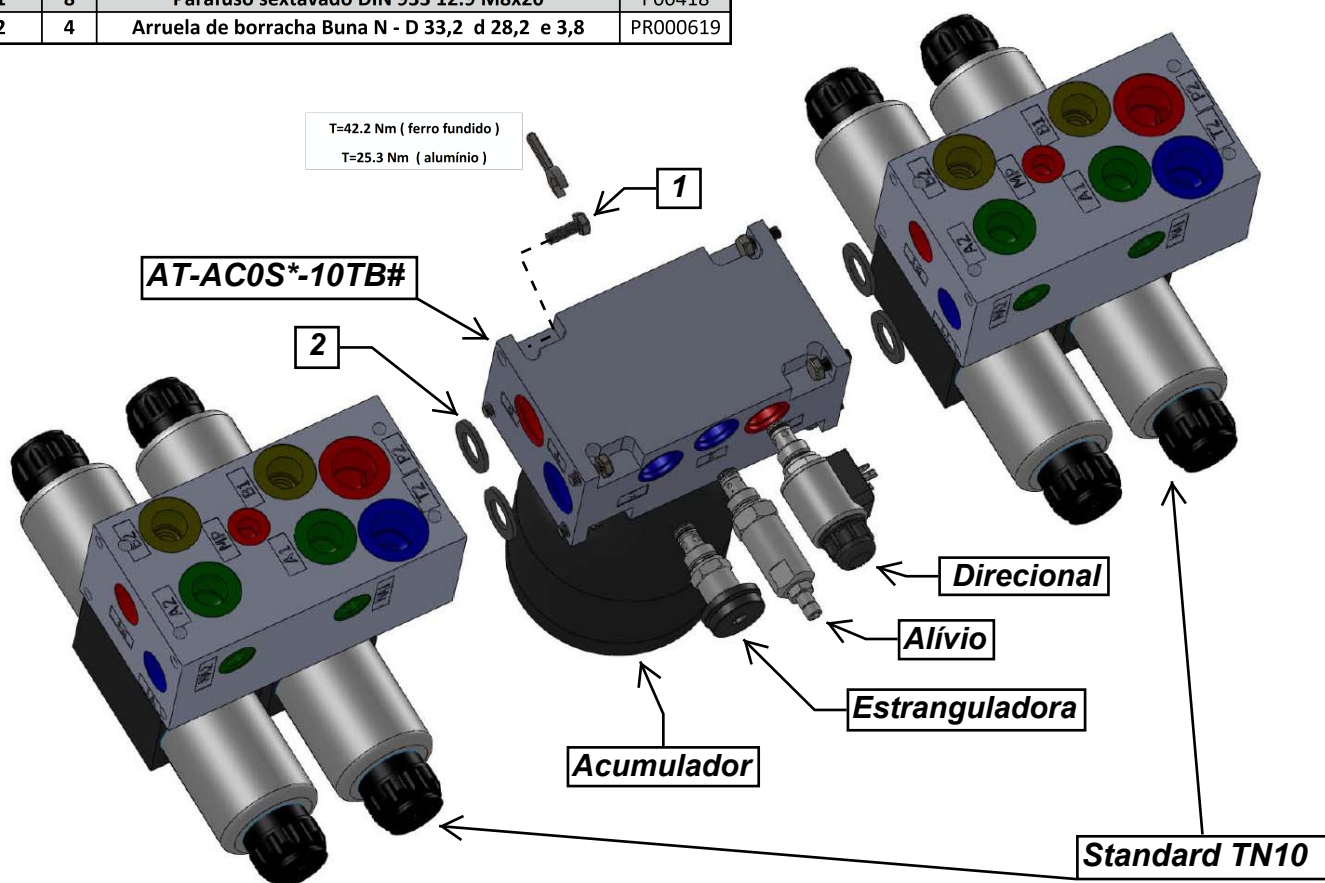

|    | SAE-10        |
|----|---------------|
| A  | 7/8-14 UNF-2B |
| B  | 30mm          |
| D1 | 15,87mm(H7)   |
| F  | 15mm          |
| G  | 12mm          |
| G1 | 15mm          |
| H1 | 18mm          |
| L1 | 25,5mm        |
| L2 | 34,5mm        |
| M  | 1,5mm         |

| Fabricante       | Cavidades |
|------------------|-----------|
| Hydac            | FC10-2    |
| Parker           | C10-2     |
| Eaton            | C-10-2    |
| Bosch Rexroth    | CA10A-2N  |
| HydraForce       | VC10-2    |
| Command Controls | C10-20    |
| Danfoss          | SDC10-2   |

## INTERFACE ACUMULADOR

| Itens Avulsos                        |    |                                                                                     |            |            |          |
|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Descrição                            | TN | Simbologia                                                                          | Qmáx (lpm) | Pmáx (bar) | Código   |
| Válvula de Alívio                    | 10 |    | 120        | até 35     | AH000484 |
| Válvula de Alívio                    | 10 |    | 120        | até 62     | AH000485 |
| Válvula de Alívio                    | 10 |    | 120        | até 124    | AH000486 |
| Válvula de Alívio                    | 10 |   | 120        | até 228    | 11836    |
| Válvula de Alívio                    | 10 |  | 120        | até 345    | 11867    |
| Válvula de Alívio                    | 10 |  | 120        | até 420    | AH000487 |
| Estranguladora de Vazão Bidirecional | 10 |  | 160        | 420        | AH000541 |
| Direcional Normalmente Aberta(24VCC) | 10 |  | 75         | 350        | AH000205 |
| Tampão Cavidade SAE-10-2             | —  |  | —          | —          | AH000543 |
| Gicleur Ø1,0xM6x1,0mm                | —  |  | —          | —          | 01507    |
| Gicleur Ø1,5xM6x1,0mm                | —  |  | —          | —          | 01508    |
| Gicleur Ø2,0xM6x1,0mm                | —  |  | —          | —          | AH000541 |

- **Recomendamos a utilização de válvula de segurança certificada.**