


INTERFACE FILTRO DE RETORNO


Dados de Engenharia

Código:	AT-FR0HF-06TBF	AT-FR0HA-06TB
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Peso:	7.75 Kg	2.68 Kg
Vazão Nominal:	80 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-H0*F*-06*T*	AT-H0*A*-06*T*
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	chave fixa 13mm	
Observação:	Montar item 2 lubrificado com graxa	
ROSCA OPCIONAL .../B	E= 3/4" BSP S=3/4" BSP	
ROSCA OPCIONAL .../N	E= 3/4" NPT S=3/4" NPT	

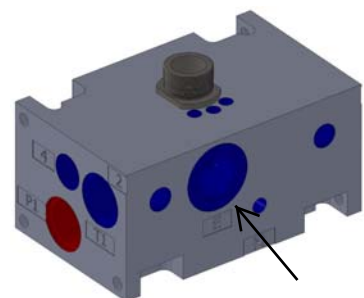


ROSCA OPCIONAL ... / B .../N


Inferior

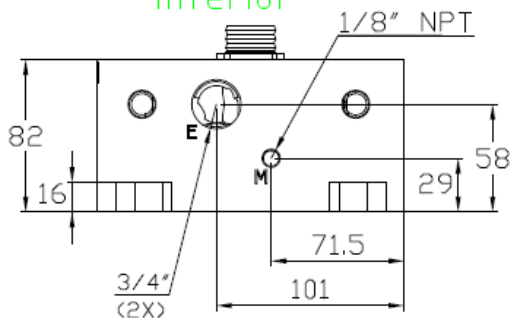


Lateral Direita

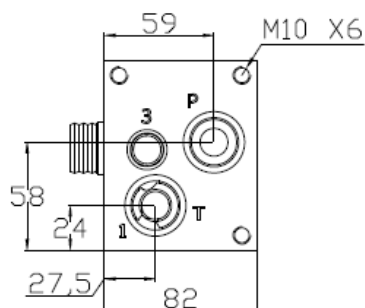


Frontal

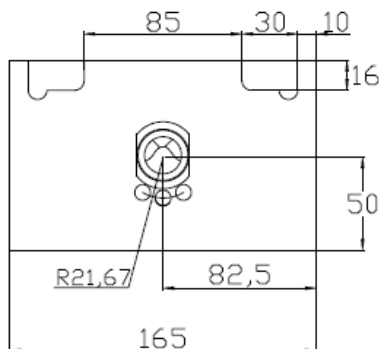

Lateral Esquerda

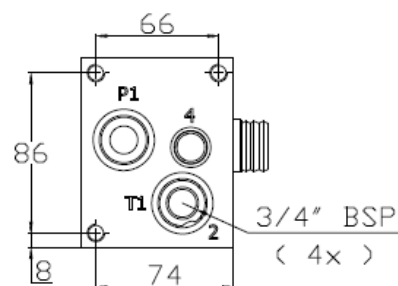

Superior

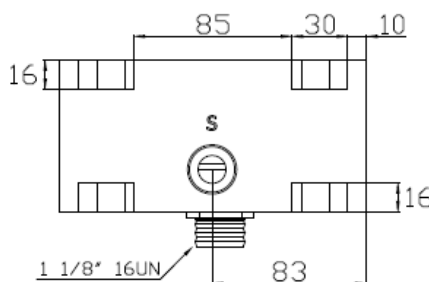


1st Angle



*1 a 4 bujões de isolamento
3/8" NPTF

Circuito Paralelo



Kit de montagem-PR000620

Item	QT	Descrição	Código
1	6	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28.2 e 3,8	PR000619


Itens avulsos

Item	QT	Descrição	Código
3	1	Nipel especial 1 1/8"-16UN x 3/4" BSP	9622
4	1	Elemento Filtrante 10µm β=5	P00017
	1	Bujão de isolamento 3/8" NPTF	12004

Fabricante	Cod. Filtro
Newtec	BR 6010 PH
HDA	011002
HIDRAFIL	US 1004 10N
TECFIL	PSH 95
VOX	HIB 5811
Mann	W950/8
Mahle	HC84

* Recomendamos a utilização de componentes originais AT

*Elemento filtrante deverá ser encomendado a parte

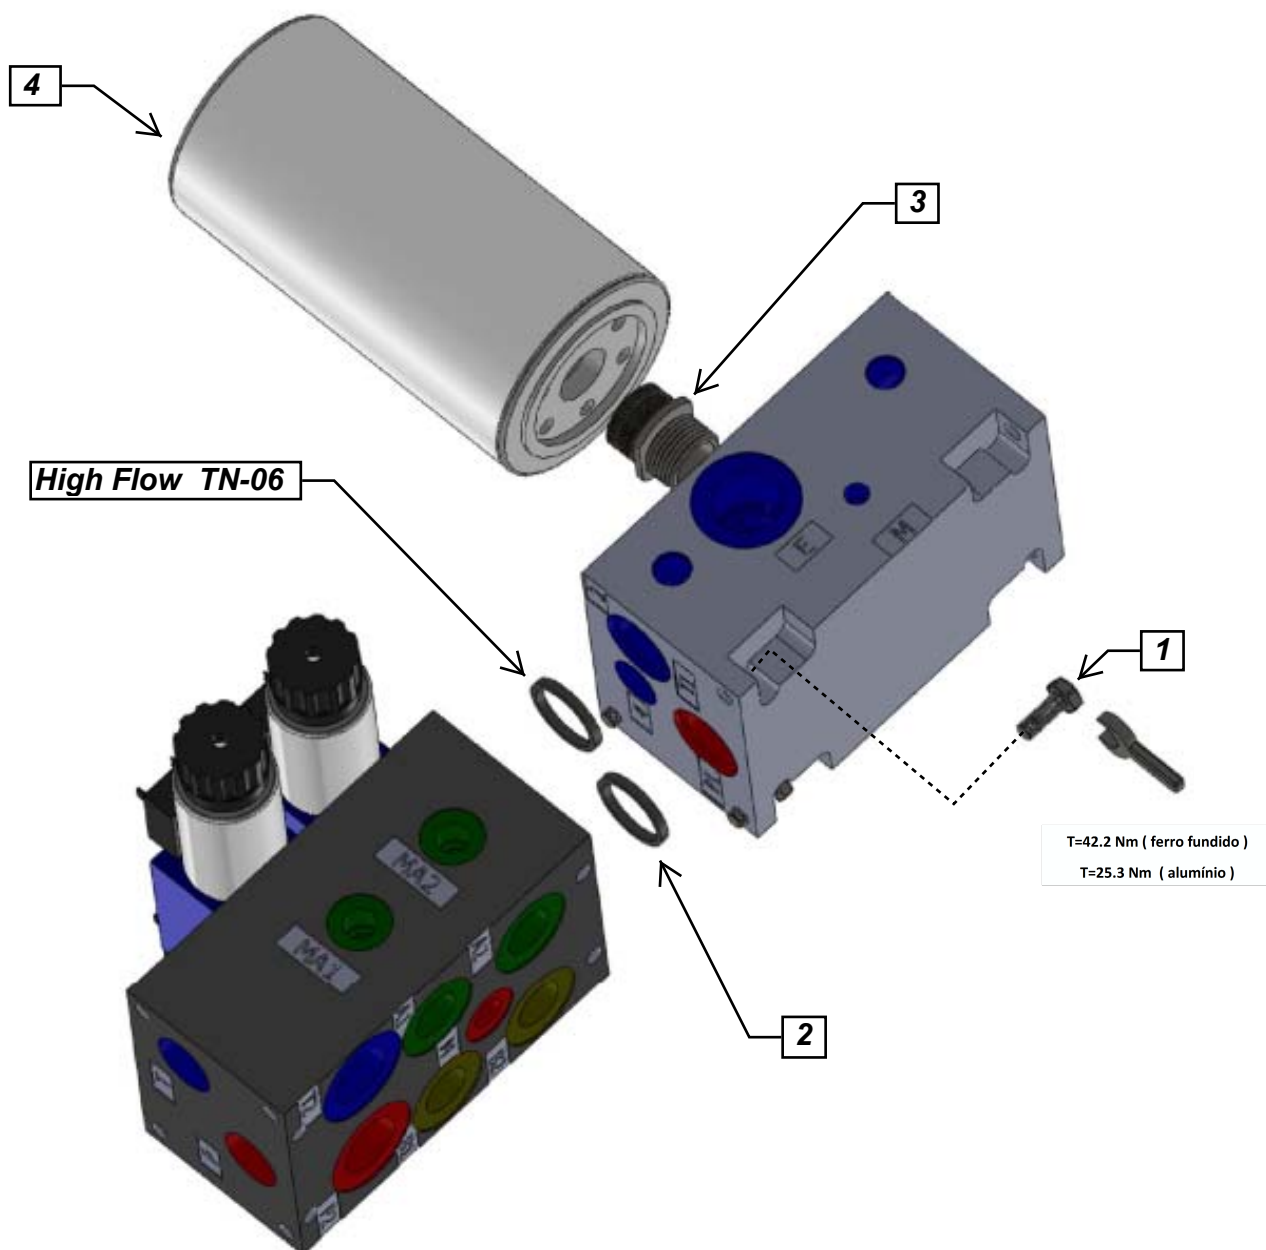

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO: Bloco / Filtro de retorno TN06-02 estações

