


AT


Interface/ Ligação Retá

INTERFACE DE LIGAÇÃO RETA


Dados de Engenharia		
Código: (SEM ROSCA OPCIONAL)	AT-LR0HF-06LF	AT-LR0HA-06L
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Peso:	2.81 Kg	0.97 Kg
Vazão Nominal:	80 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-H0*F*-06*L*	AT-H0*A*-06*L*
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	chave fixa 13mm	
Observação:	Montar item 2 lubrificado com graxa	
ROSCA OPCIONAL .../B	P2= 3/4" BSP T2=3/4" BSP	
ROSCA OPCIONAL .../N	P2= 3/4" NPT T2=3/4" NPT	

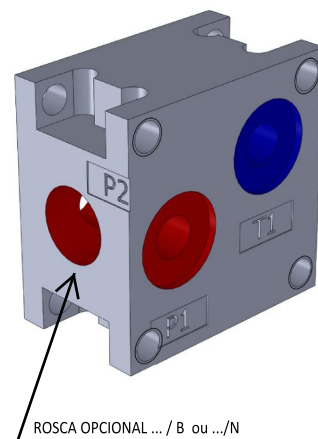


Inferior




Lateral Direita

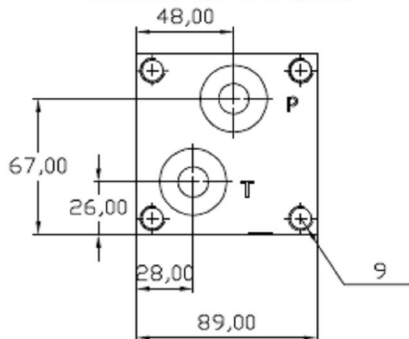


Frontal



Lateral Esquerda




Superior



1st Angle



Circuito Paralelo




AT

**Interface/
Ligação Reta**

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO: Bloco High Flow TN06-20 estações

Interface de Ligação

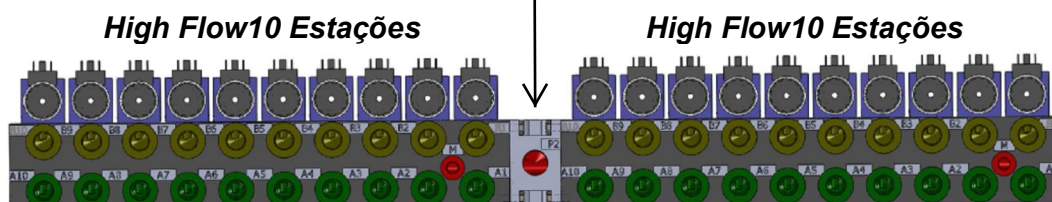

Kit de montagem-PR000620			
Item	QT	Descrição	Código
1	8	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28,2 e 3,8	PR000619

** Recomendamos a utilização de kit de montagem original AT*

