


AT

Interface/ Ligação Retã


INTERFACE RETA DE LIGAÇÃO

Dados de Engenharia		
Código:	AT-LR0HF-10LF	AT-FR0HA-10L
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Peso:	3.69 Kg	1.28 Kg
Vazão Nominal:	120 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-H0*F*-10*L*	AT-H0*A*-10*L*
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	chave fixa 13mm	
Observação:	Montar item 2 lubrificado com graxa	
ROSCA OPCIONAL .../B	P2= 1" BSP T2=1" BSP	
ROSCA OPCIONAL .../N	T2= 1" NPT T2=1" NPT	




ROSCA OPCIONAL ... / B ou .../N

Inferior




Lateral Direita

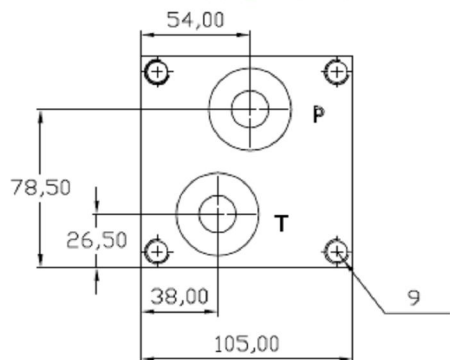


1st Angle




Frontal




Lateral Esquerda

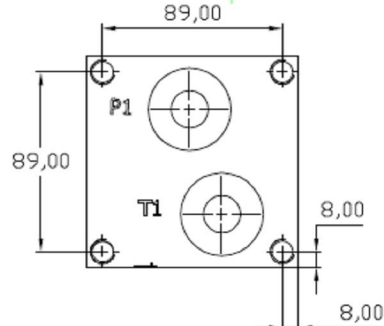

Superior




Circuito Paralelo



AT

**Interface/
Ligação Reta**

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO: Bloco High Flow TN10-20 estações

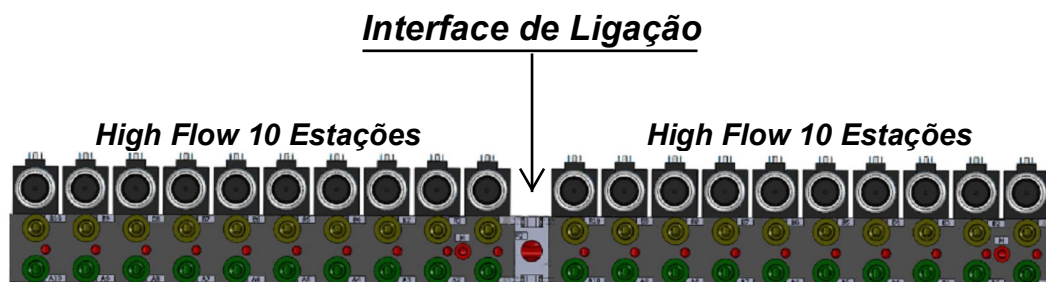

Kit de montagem-PR000622

Item	QT	Descrição	Código
1	8	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 41,2 d 36,2 e 3,8	PR000621

** Recomendamos a utilização de kit de montagem original AT*

