


AT


Interface/ Ligação Reta

INTERFACE DE LIGAÇÃO RETA


Dados de Engenharia		
Código: <i>(SEM ROSCA OPCIONAL)</i>	AT-LR0SF-06TF	AT-LR0SA-06T
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Peso:	2.28 Kg	0.79 Kg
Vazão Nominal:	60 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-S0*F*-06*T*	AT-S0*A*-06*T*
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	chave fixa 13mm	
Observação:	Montar item 2 lubrificado com graxa	




Inferior




Lateral Direita

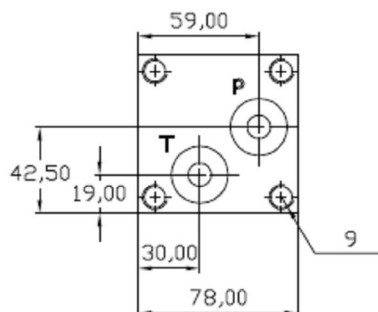


Frontal




Lateral Esquerda



Superior



Circuito Paralelo



1st Angle




AT

Interface/
Ligação Reta

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO: *Bloco standard TN06-20 estações*

Interface de Ligação

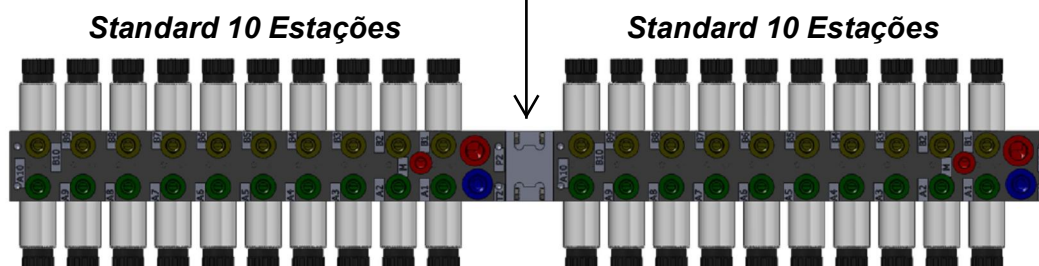

Kit de montagem-PR000618			
Item	QT	Descrição	Código
1	8	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 28,3 d 23,3 e 3,8	PR000617

* Recomendamos a utilização de kit de montagem original AT

