


AT


**Interface/
Ligação 90°**

INTERFACE DE LIGAÇÃO 90°


Dados de Engenharia		
Código:	AT-LLOS-F-10TBF	AT-LLOSA-10TB
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Peso:	10,73 Kg	3,71 Kg
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Vazão Nominal:	80 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-S0*F*-10*T*F	AT-S0*A*-10*T*
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	Chave fixa 13mm	
Observação:	Montar "item 2" lubrificado com graxa	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Leve):	P & T & P2 : 22x3/4"BSP	T2 : 3/4"BSP
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Pesada):	P & T & P2 : 20x3/4"BSP	T2 : 3/4"BSP

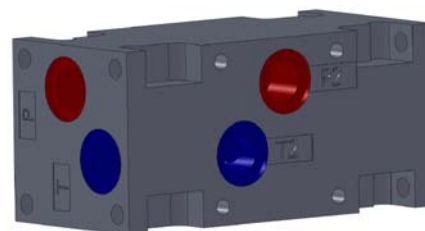


Inferior

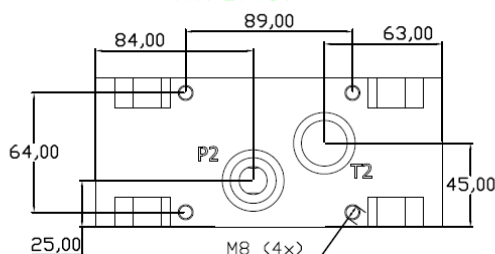


Lateral Direita



Frontal

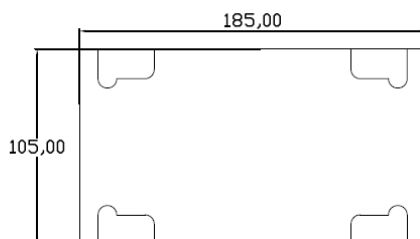

Lateral Esquerda




1st Angle




Superior



Circuito Paralelo




Traseira

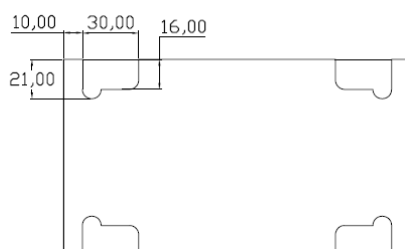


INTERFACE DE LIGAÇÃO 90°

- Exemplo de Aplicação "L":**

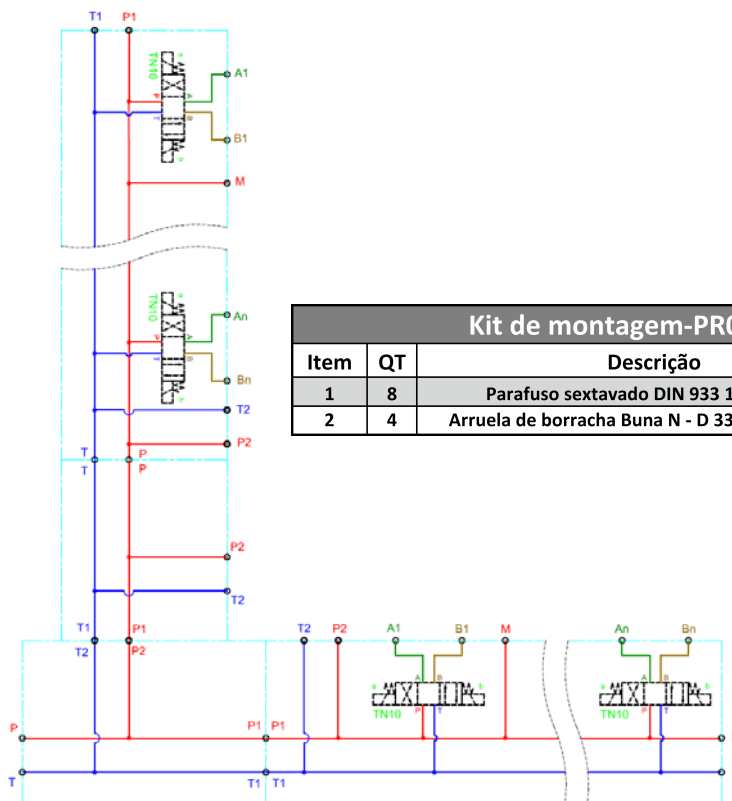


Kit de montagem-PR000620

Item	QT	Descrição	Código
1	8	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28,2 e 3,8	PR000619

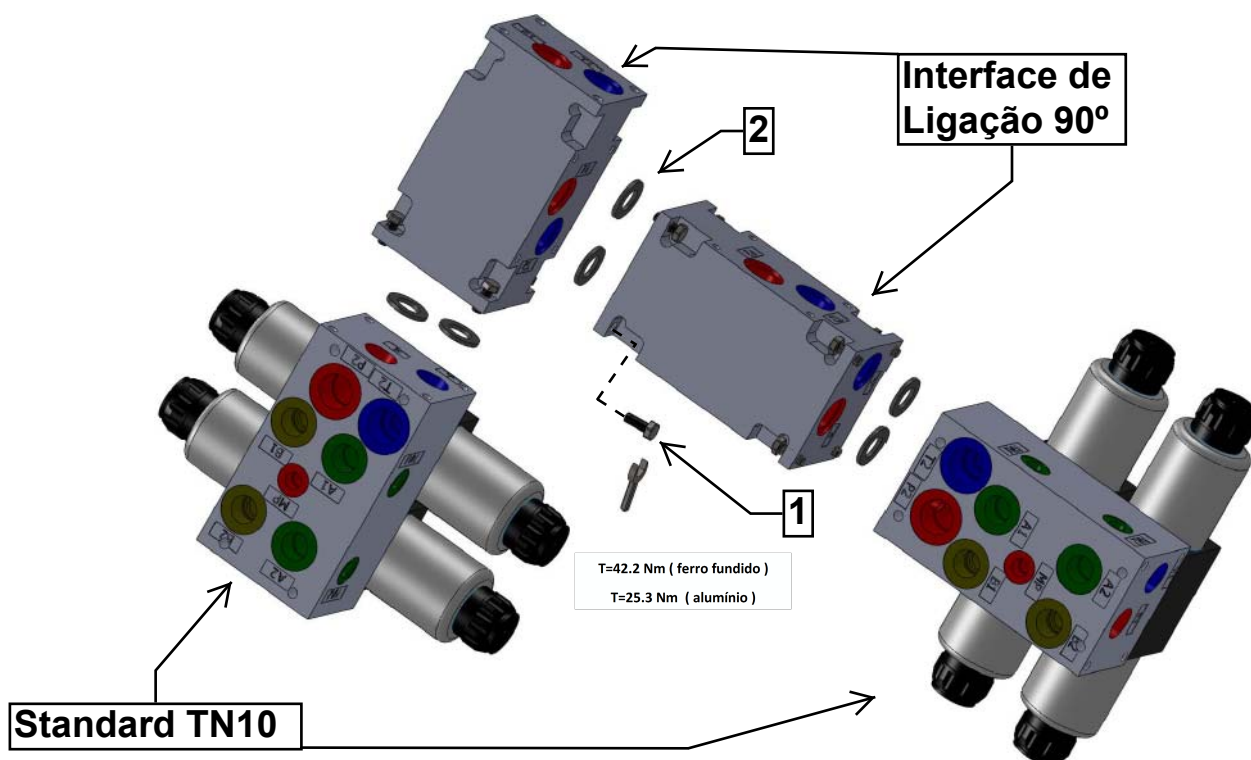

INTERFACE DE LIGAÇÃO 90°

- Exemplo de Aplicação "T":**

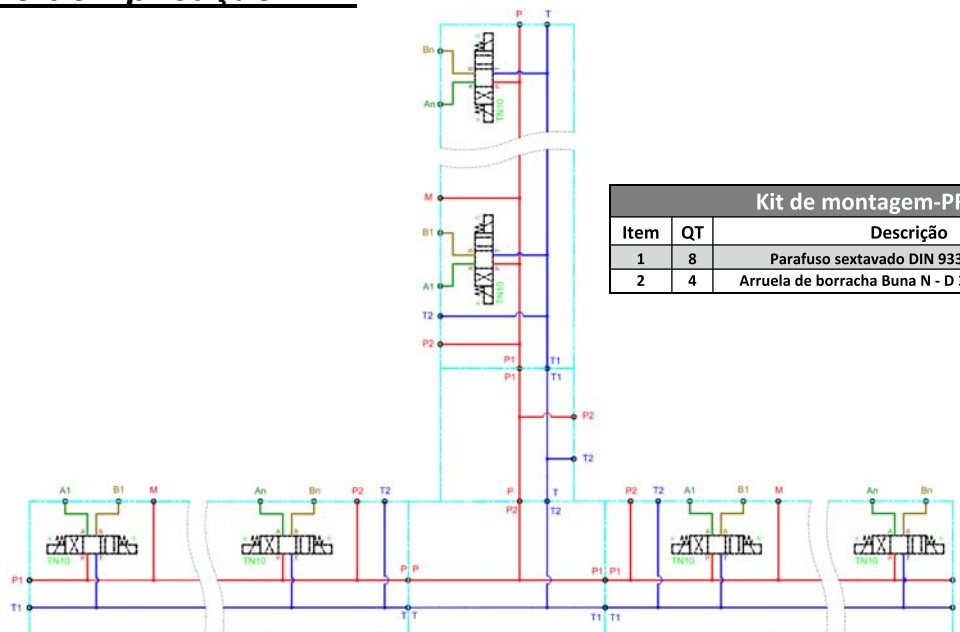

Kit de montagem-PR000620			
Item	QT	Descrição	Código
1	8	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28,2 e 3,8	PR000619

