


AT


**Interface/
2 vias-PP**

AT-2V0H*-06LB#/PP


Dados de Engenharia		
Código:	AT-2V0HF-06LBF/PP	AT-2V0HA-06LB/PP
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Peso:	7,23 Kg	2,50 Kg
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Vazão Nominal:	80 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-H0*F*-06*L*F	AT-H0*A*-06*L*
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	Chave fixa 13mm	
Observação:	Montar "item 2" lubrificado com graxa	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Leve):	P & T & P2 : 22x3/4" BSP	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Pesada):	P & T & P2 : 20x3/4" BSP	




Inferior

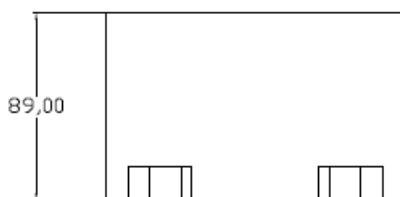


Lateral Direita

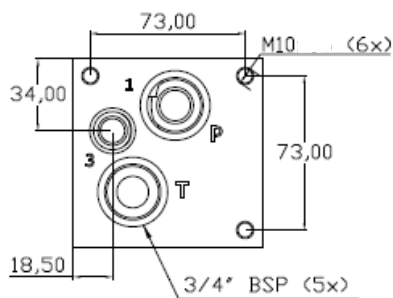

Frontal

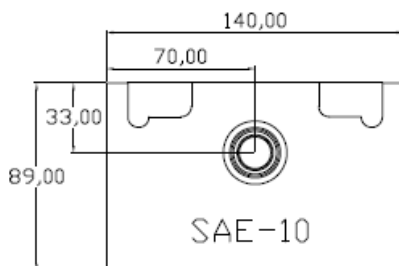


Lateral Esquerda

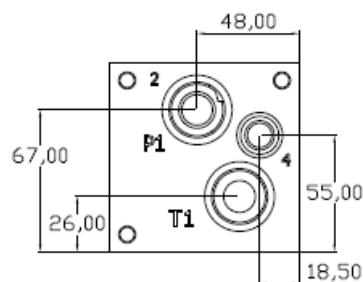


1st Angle



Superior

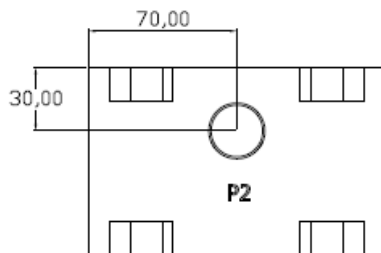


Circuito Paralelo

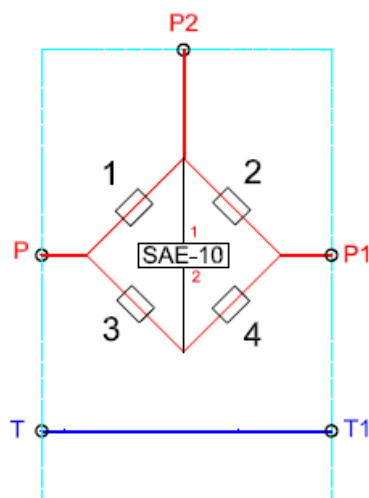



***1 a 4 bujões de
isolação 3/8" NPTF**

Traseira

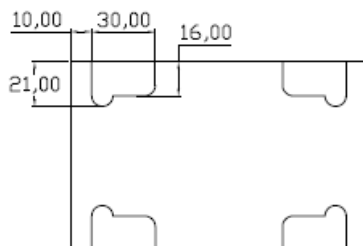

AT-2V0H*-06LB#/PP



• Exemplos de Aplicação:

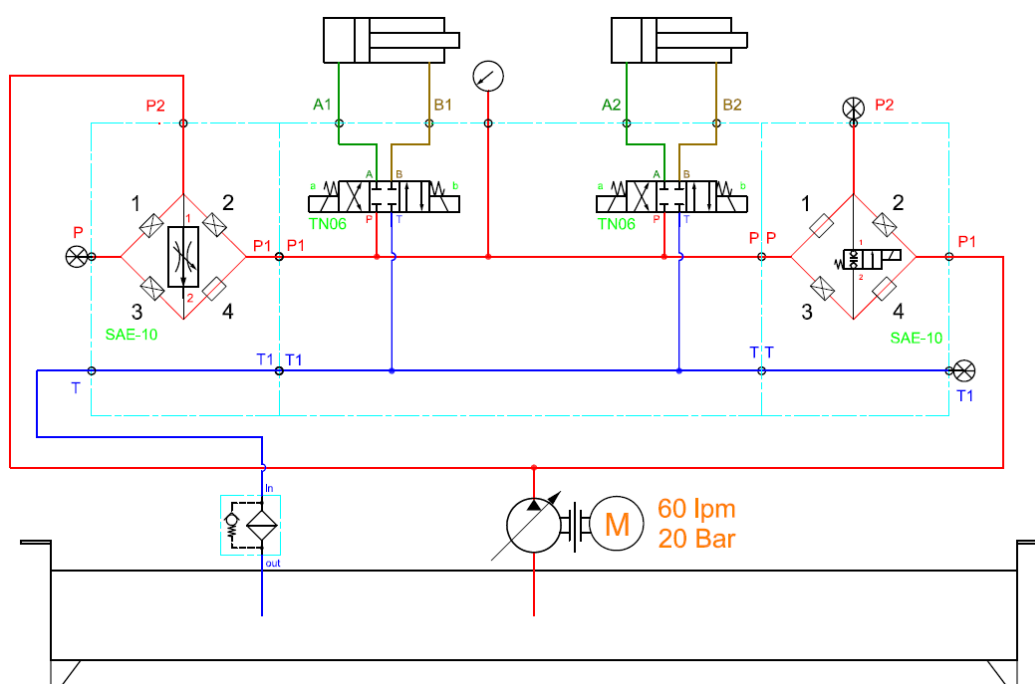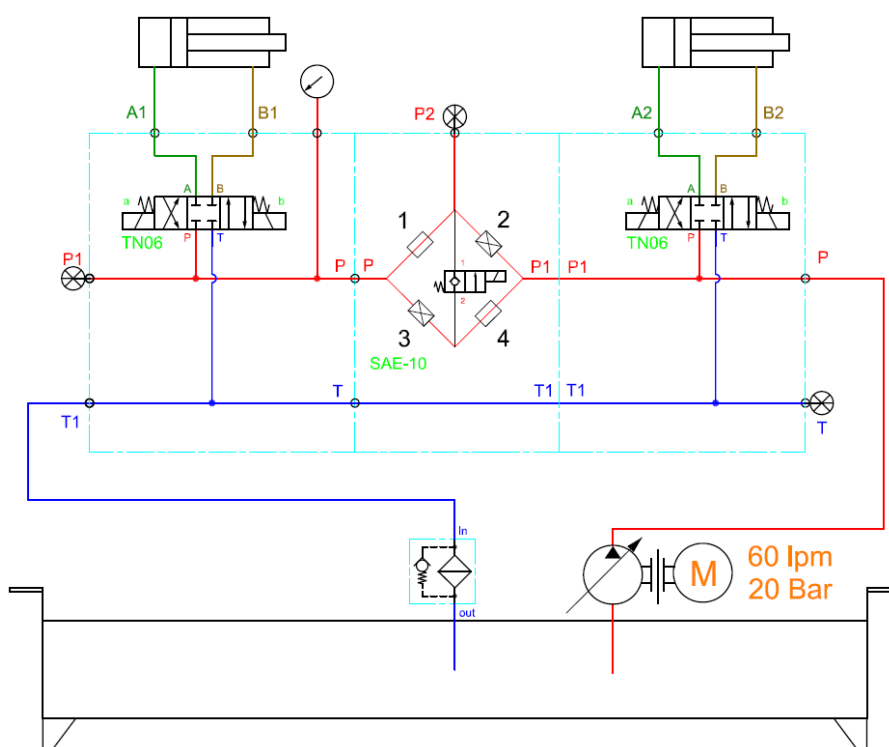

AT

Interface/
2 vias-PP


AT-2V0H*-06LB#/PP

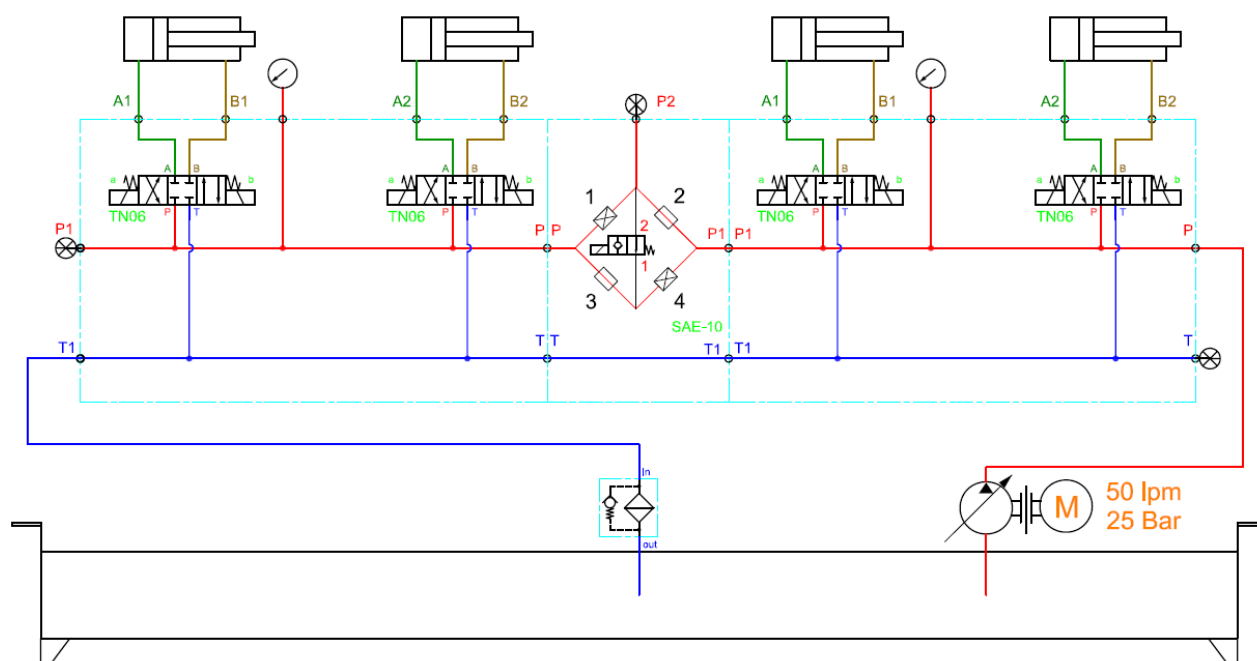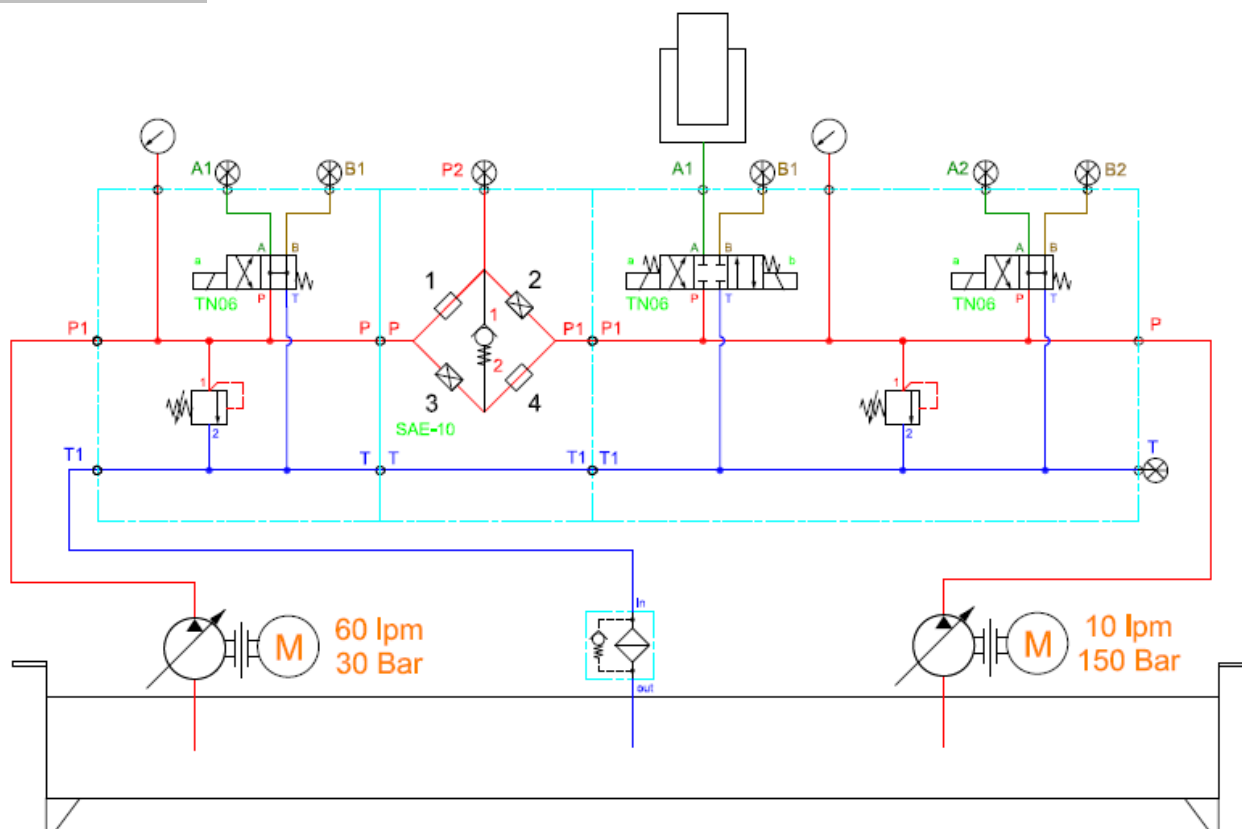

AT


Interface/
2 vias-PP

AT-2V0H*-06LB#/PP

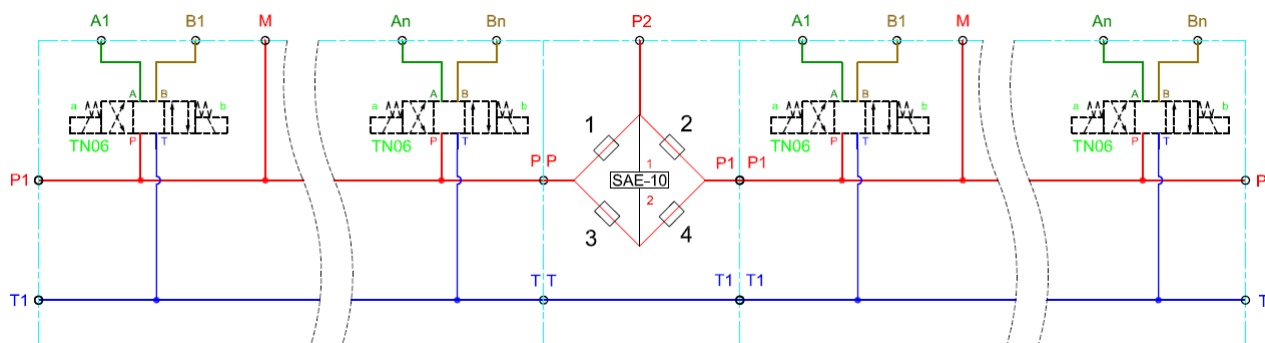

• **Válvulas não inclusas no bloco.**

Kit de montagem-PR000620			
Item	QT	Descrição	Código
1	6	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28,2 e 3,8	PR000619

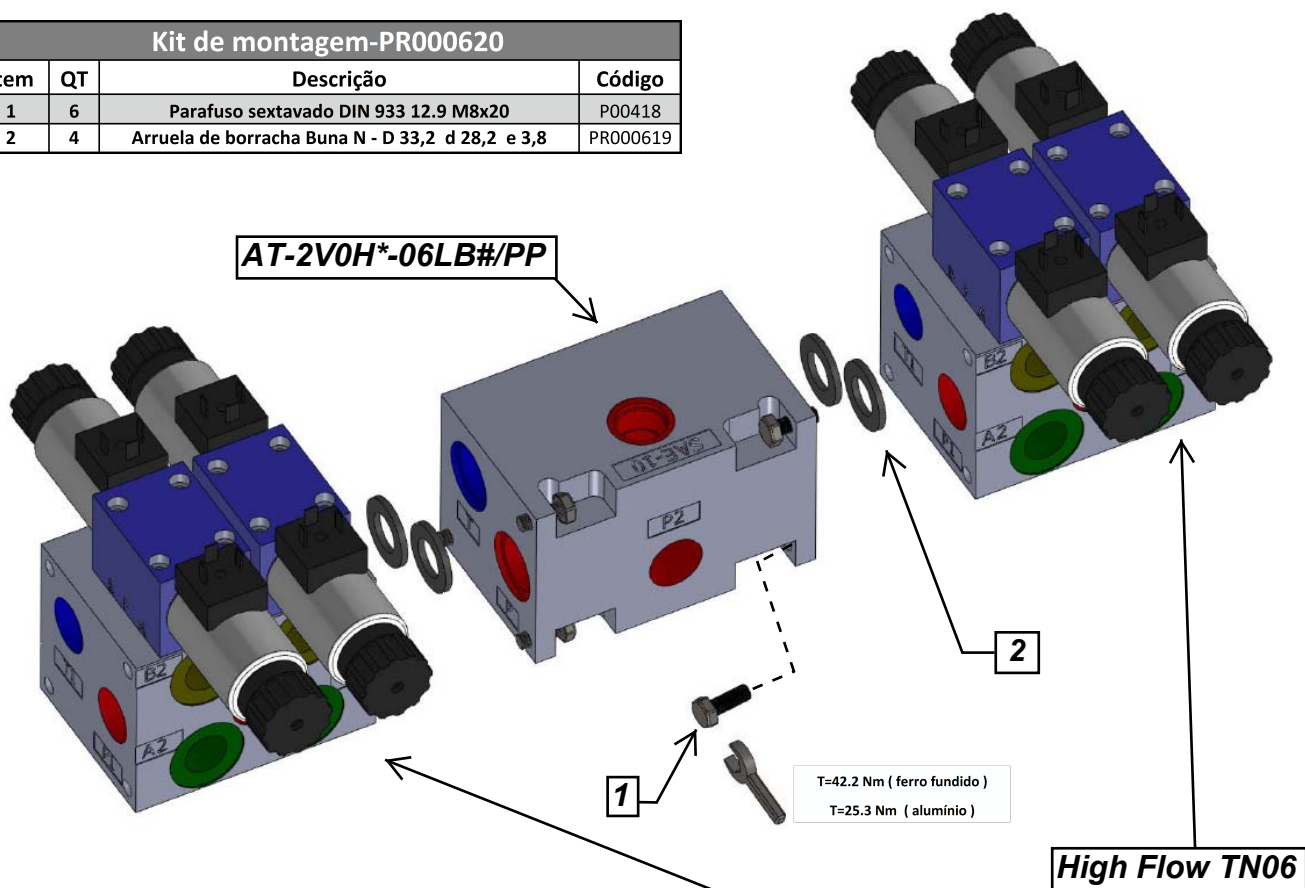

SAE-10	
A	7/8-14 UNF-2B
B	30mm
D1	15,87mm(H7)
F	15mm
G	12mm
G1	15mm
H1	18mm
L1	25,5mm
L2	34,5mm
M	1,5mm

Fabricante	Cavidades
Hydac	FC10-2
Parker	C10-2
Eaton	C-10-2
Bosch Rexroth	CA10A-2N
HydraForce	VC10-2
Command Controls	C10-20
Danfoss	SDC10-2

AT-2V0H*-06LB#/PP

Itens Avulsos					
Descrição	TN	Simbologia	Qmáx (lpm)	Pmáx (bar)	Código
Reguladora de Vazão Compensada	10		4 a 13	350	AH000463
Reguladora de Vazão Compensada	10		13 a 38	350	AH000462
Estranguladora de Vazão Unidirecional	10		160	350	12076
Estranguladora de Vazão Bidirecional	10		160	420	AH000464
Retenção Mola 0,35 bar	10		80	420	11849
Retenção Mola 5,00 bar	10		80	420	AH000083
Direcional Normalmente Fechada(24VCC)	10		75	350	08811
Direcional Normalmente Aberta(24VCC)	10		75	350	AH000166
Direcional Normalmente Fechada Bidirecional(24VCC)	10		40	350	AH000205
Bujão 3/8" NPTF	—		—	—	12004