


AT


**Interface/
3 vias-PPT**

AT-3V0H*-06TN#/PPT


Dados de Engenharia		
Código:	AT-3V0HF-06TNF/PPT	AT-3V0HA-06TN/PPT
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Peso:	7,74 Kg	2,68 Kg
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Vazão Nominal:	80 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-H0*F*-06*T*F	AT-H0*A*-06*T*
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	Chave fixa 13mm	
Observação:	Montar "item 2" lubrificado com graxa	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Leve):	P & T & P2 : 22x3/4" NPT	T2 : 3/4" NPT
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Pesada):	P & T & P2 : 20x3/4" NPT	T2 : 3/4" NPT

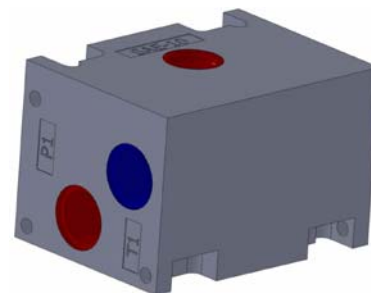


Inferior




Lateral Direita

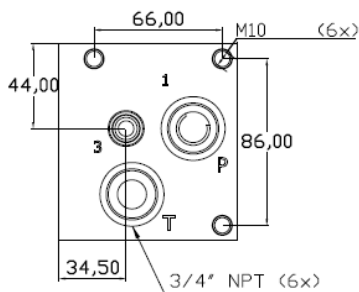

Frontal

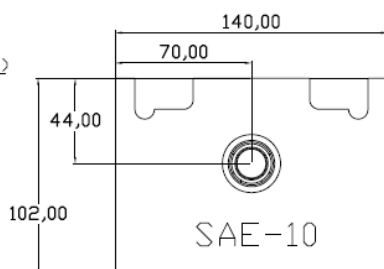

Lateral Esquerda




1st Angle




***1 a 4 bujões de
isolação 1/4" NPTF**


Superior



Circuito Paralelo


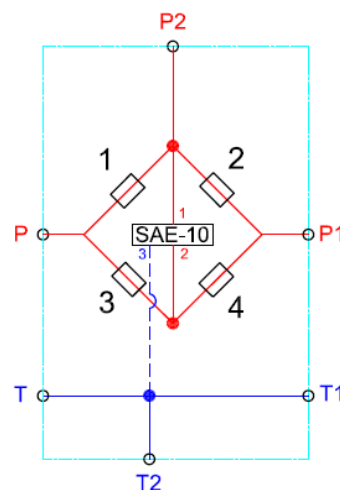


Traseira

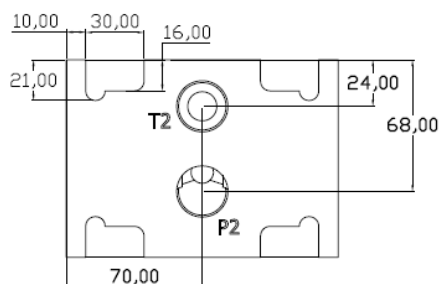

AT-3V0H*-06TN#/PPT



- Exemplos de Aplicação:**

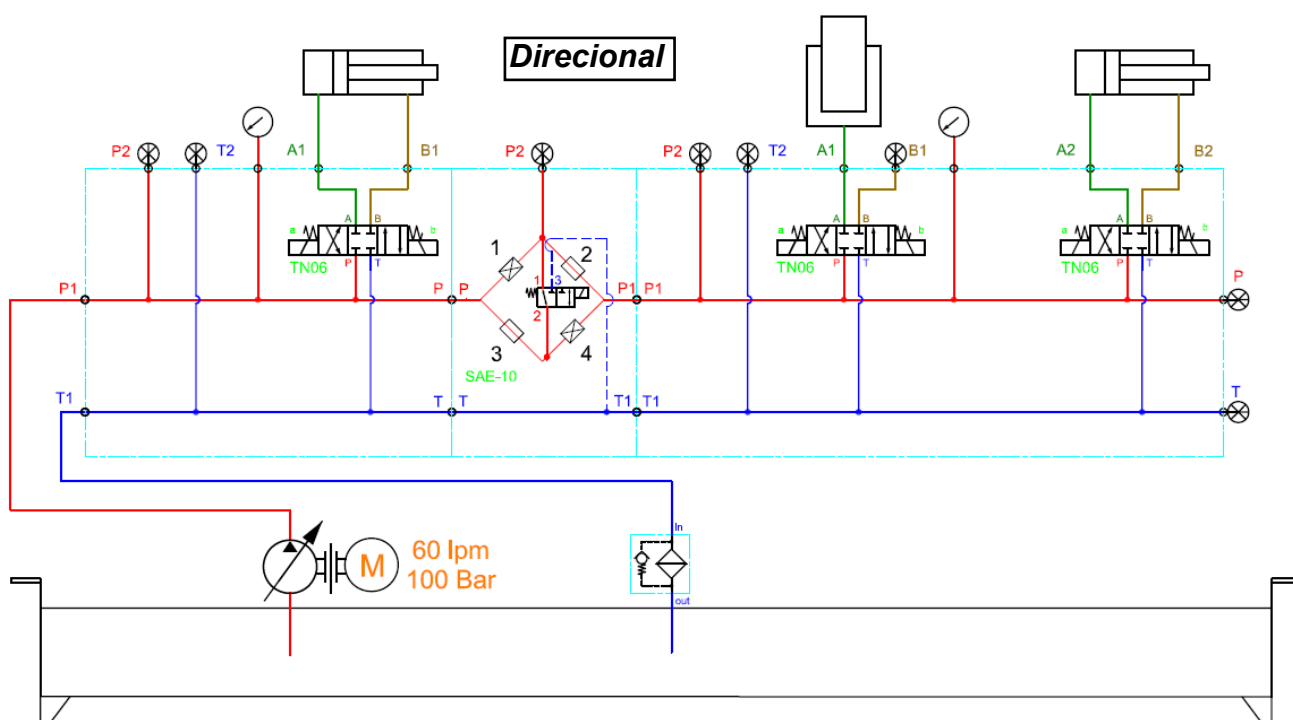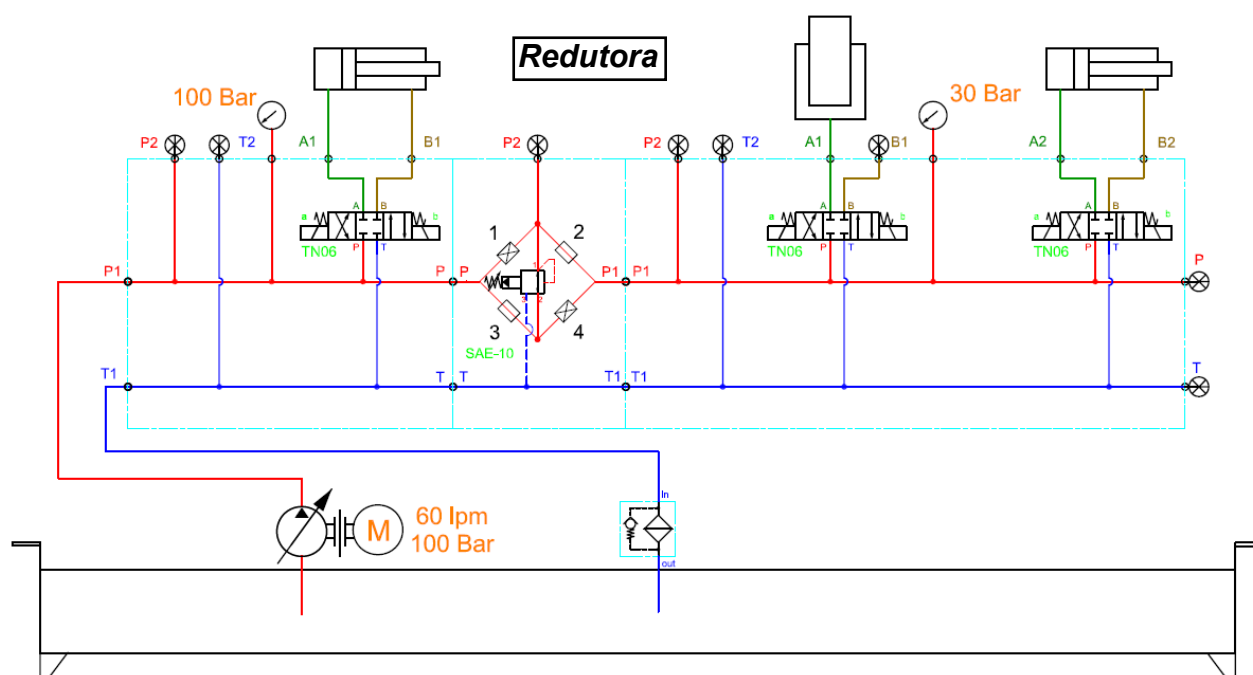

AT

Interface/
3 vias-PPT


AT-3V0H*-06TN#/PPT

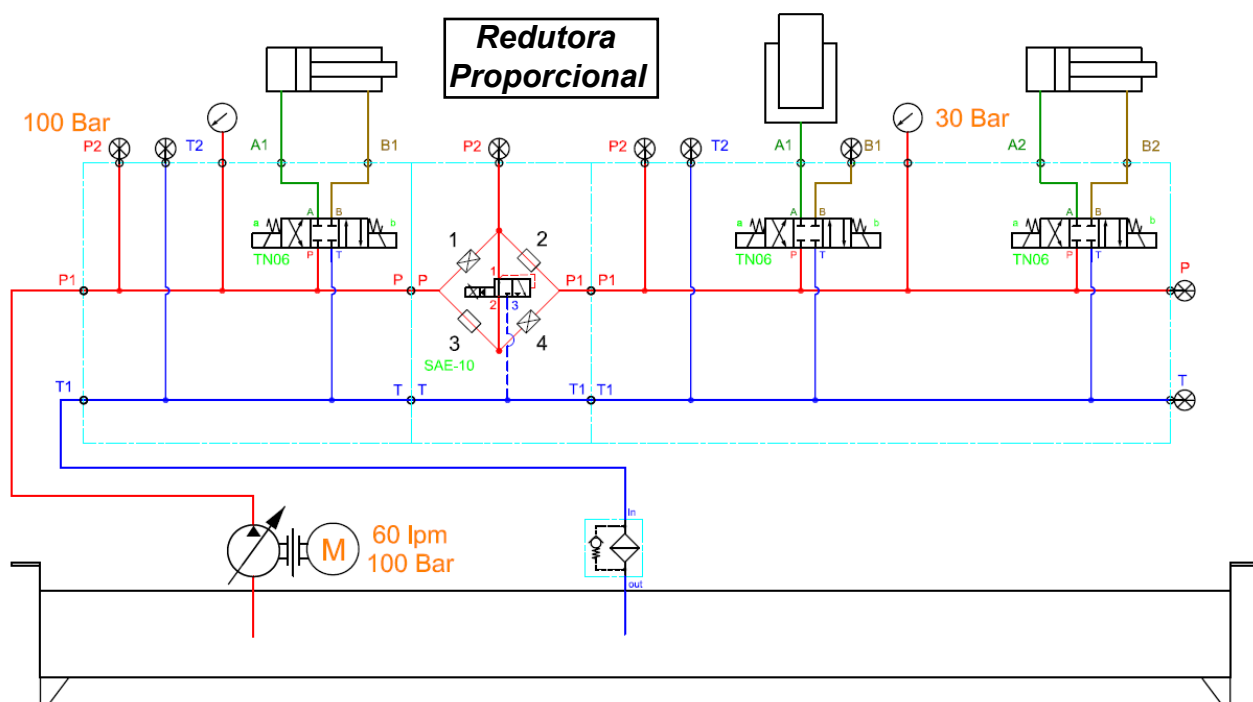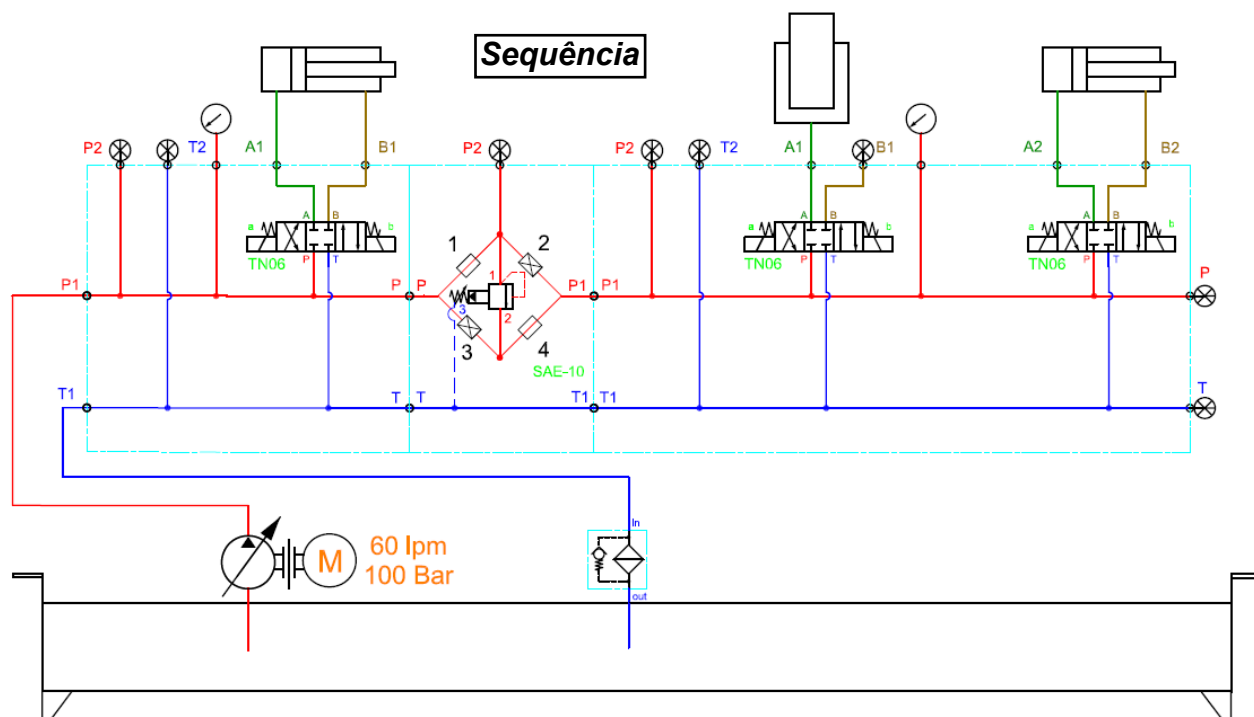

AT

Interface/
3 vias-PPT

AT-3V0H*-06TN#/PPT

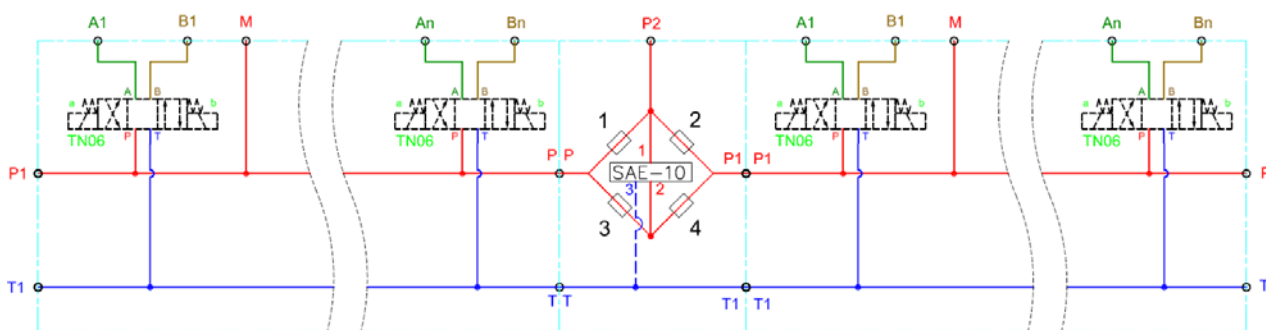


• Válvulas não inclusas no bloco.


Kit de montagem-PR000620

Item	QT	Descrição	Código
1	6	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28,2 e 3,8	PR000619

AT-3V0H*-06TN#/PPT

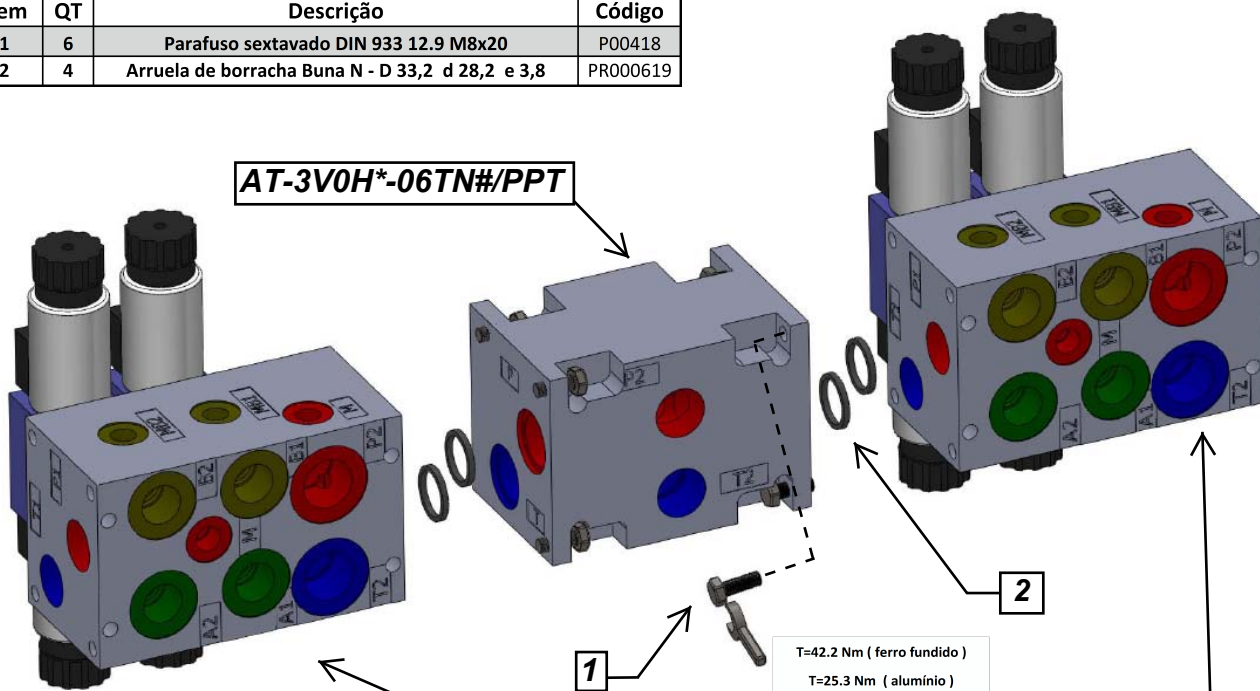











High Flow TN06

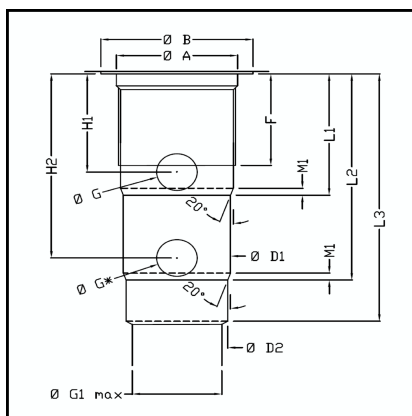

	SAE-10
A	7/8-14 UNF-2B
B	30mm
D1	17,47mm(H7)
D2	15,87mm(H7)
F	14mm
G	8mm
G1	15mm
H1	18mm
H2	34mm
L1	23,5mm
L2	39,5mm
L3	48,5mm
M	1,5mm

Fabricante	Cavidade
Hydac	FC10-3
Parker	C10-3
Eaton	C-10-3
Bosch Rexroth	CA10A-3N
HydraForce	VC10-3
Command Controls	C10-30
Danfoss	SDC10-3

AT-3V0H*-06TN#/PPT

Itens Avulsos					
Descrição	TN	Simbologia	Q _{máx} (lpm)	P _{máx} (bar)	Código
Redutora Proporcional de Pressão (24VCC)	10		100	até 60	GE000801
Redutora Proporcional de Pressão (24VCC)	10		100	até 180	GE000802
Redutora Proporcional de Pressão (24VCC)	10		100	até 230	GE000803
Redutora Proporcional de Pressão (24VCC)	10		100	até 350	GE000804
Redutora de Pressão	10		60	até 35	AH000496
Redutora de Pressão	10		60	até 62	AH000393
Redutora de Pressão	10		60	até 124	AH000497
Redutora de Pressão	10		60	até 228	11889
Redutora de Pressão	10		60	até 345	AH000498
Direcional (24VCC)	10		32	350	AH000499
Bujão 1/4" NPTF	—		—	—	12115