


AT


**Interface/
3 vias-PPT**

AT-3V0H*-10LB#/PPT


Dados de Engenharia		
Código:	AT-3V0HF-10LBF/PPT	AT-3V0HA-10LB/PPT
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Peso:	12,96 Kg	4,49 Kg
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Vazão Nominal:	120 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-H0*F*-10*L*F	AT-H0*A*-10*L*
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	Chave fixa 13mm	
Observação:	Montar "item 2" lubrificado com graxa	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Leve):	P & T & P2 : 28x1"BSP	T2 : 1"BSP
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Pesada):	P & T & P2 : 25x1"BSP	T2 : 1"BSP

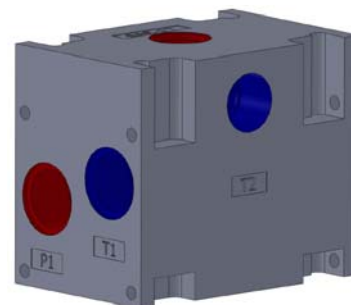


Inferior

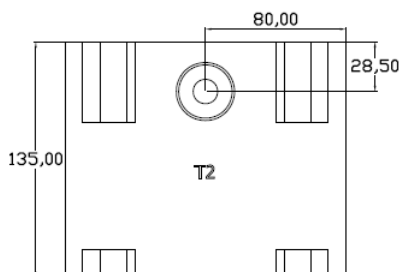


Lateral Direita

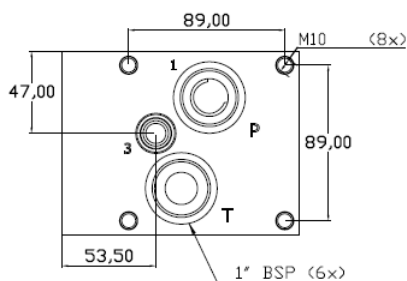


Frontal

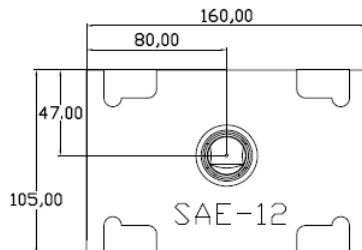


Lateral Esquerda

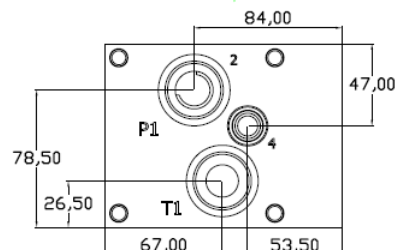

Superior




Circuito Paralelo

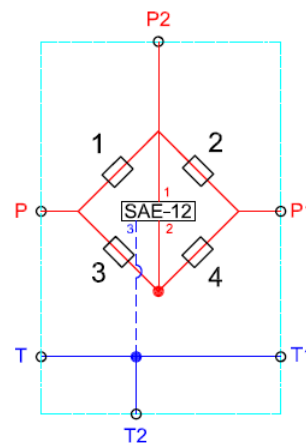



***1 a 4 bujões de
isolação 3/8" NPTF**

Traseira



AT-3V0H*-10LB#/PPT



• Exemplos de Aplicação:

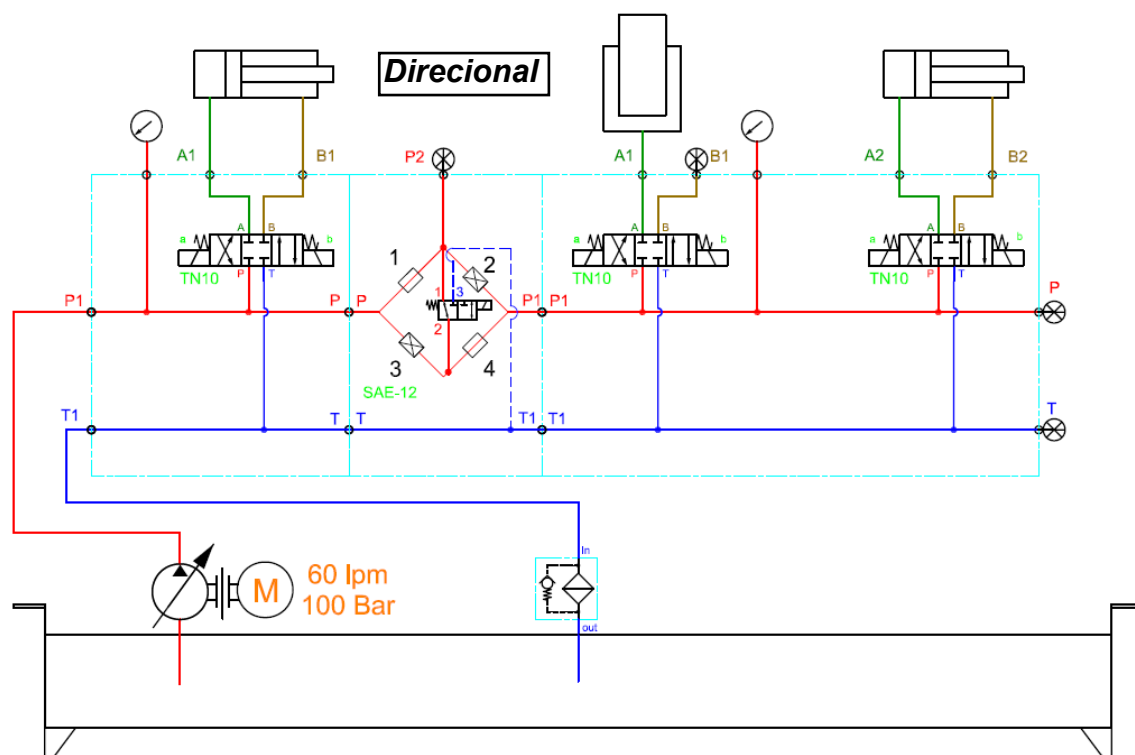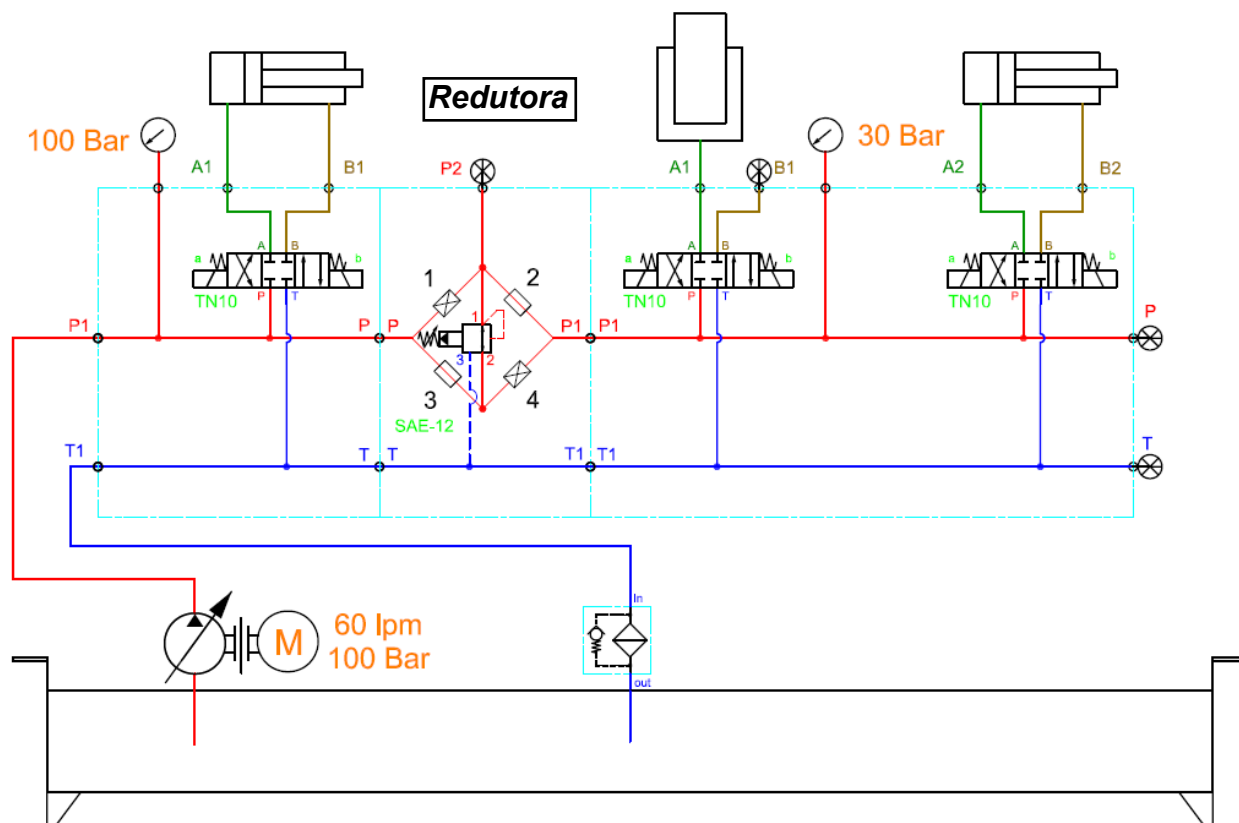

AT

Interface/
3 vias-PPT


AT-3V0H*-10LB#/PPT

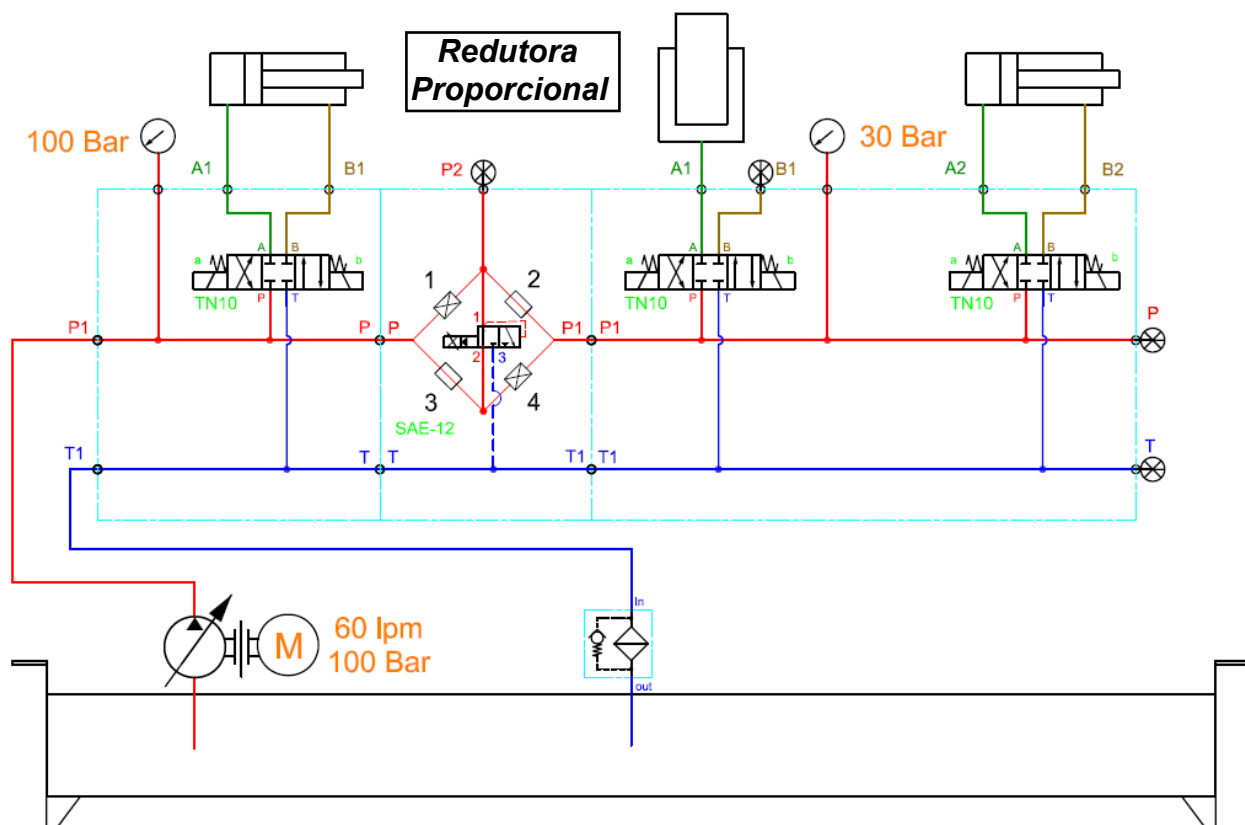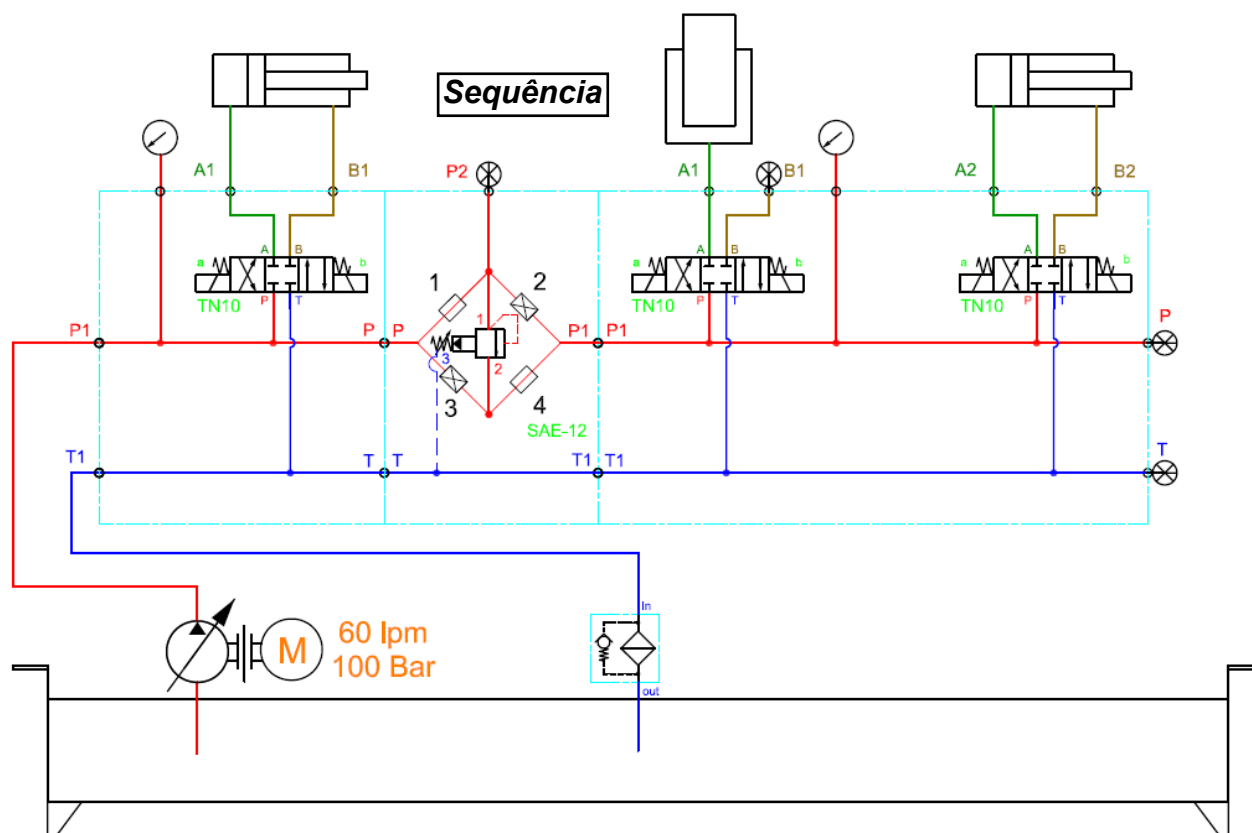

AT



Interface/
3 vias-PPT

AT-3V0H*-10LB#/PPT

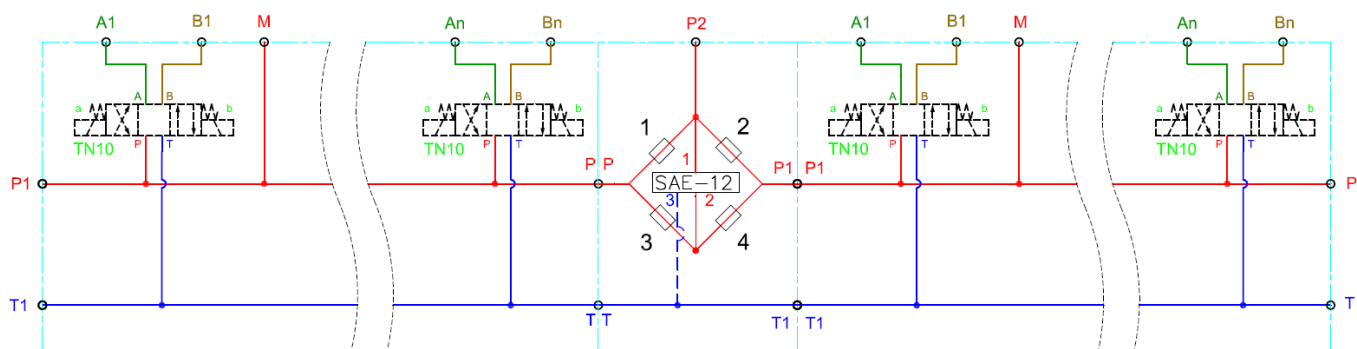

• Válvulas não inclusas no bloco.

Kit de montagem-PR000622			
Item	QT	Descrição	Código
1	8	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 41,2 d 36,2 e 3,8	PR000621

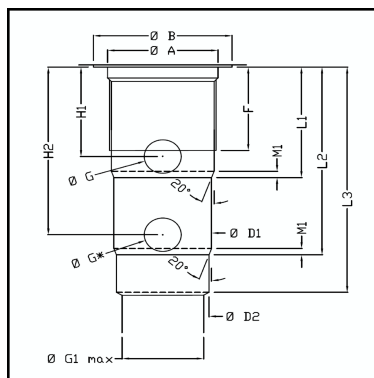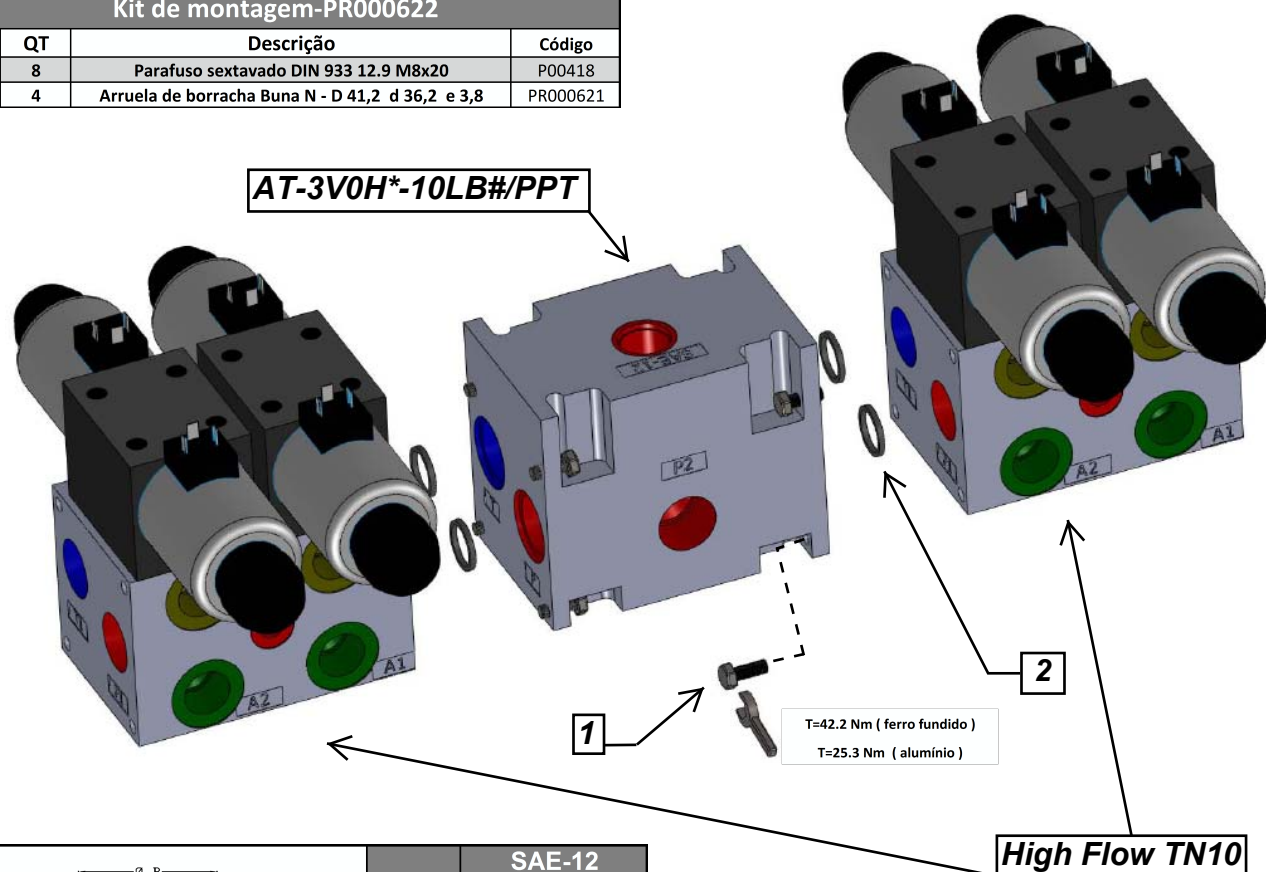

SAE-12	
A	1-1/16 12 UN-2B
B	35mm
D1	23,80mm(H7)
D2	22,22mm(H7)
F	20mm
G	14mm
G1	19mm
H1	28mm
H2	53mm
L1	36,5mm
L2	61,5mm
L3	73mm
M	-

Fabricante	Cavidade
Eaton	C-12-3
Bosch Rexroth	CA12A-3N
HydraForce	VC12-3
Command Controls	C12-30
Danfoss	SDC12-3