


AT


**Interface/
3 vias-PPT**

AT-3V0S*-10LB#/PPT


Dados de Engenharia		
Código:	AT-3V0SF-10LBF/PPT	AT-3V0SA-10LB/PPT
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Peso:	8,79 Kg	3,04 Kg
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Vazão Nominal:	80 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-S0*F*-10*L*F	AT-S0*A*-10*L*
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	Chave fixa 13mm	
Observação:	Montar "item 2" lubrificado com graxa	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Leve):	P & T & P2 : 22x3/4"BSP T2 : 3/4"BSP	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Pesada):	P & T & P2 : 20x3/4"BSP T2 : 3/4"BSP	



Inferior

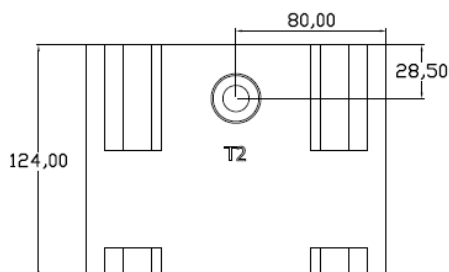

Lateral Direita

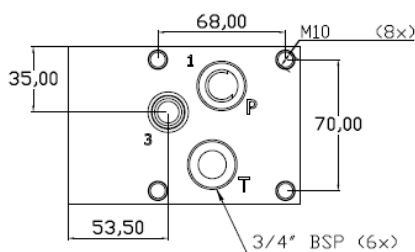


1st Angle




***1 a 4 bujões de
isolação 3/8" NPTF**


Frontal

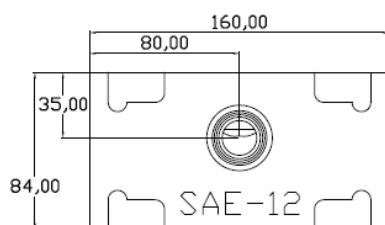


Superior

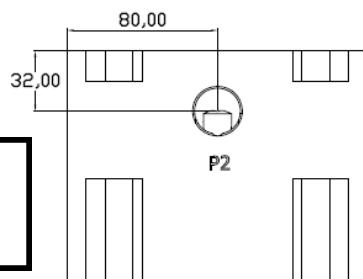


Traseira

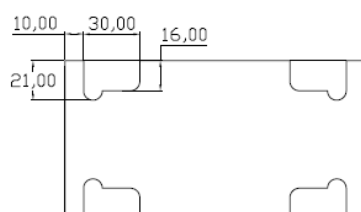

Lateral Esquerda


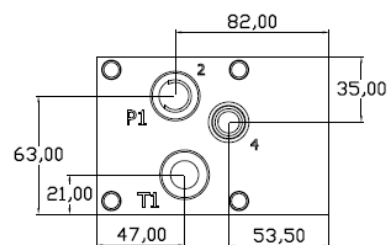


Circuito Paralelo

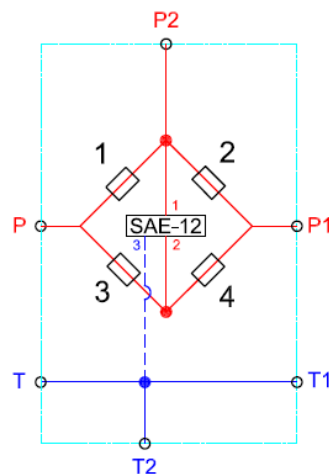

AT-3V0S*-10LB#/PPT



• Exemplos de Aplicação:

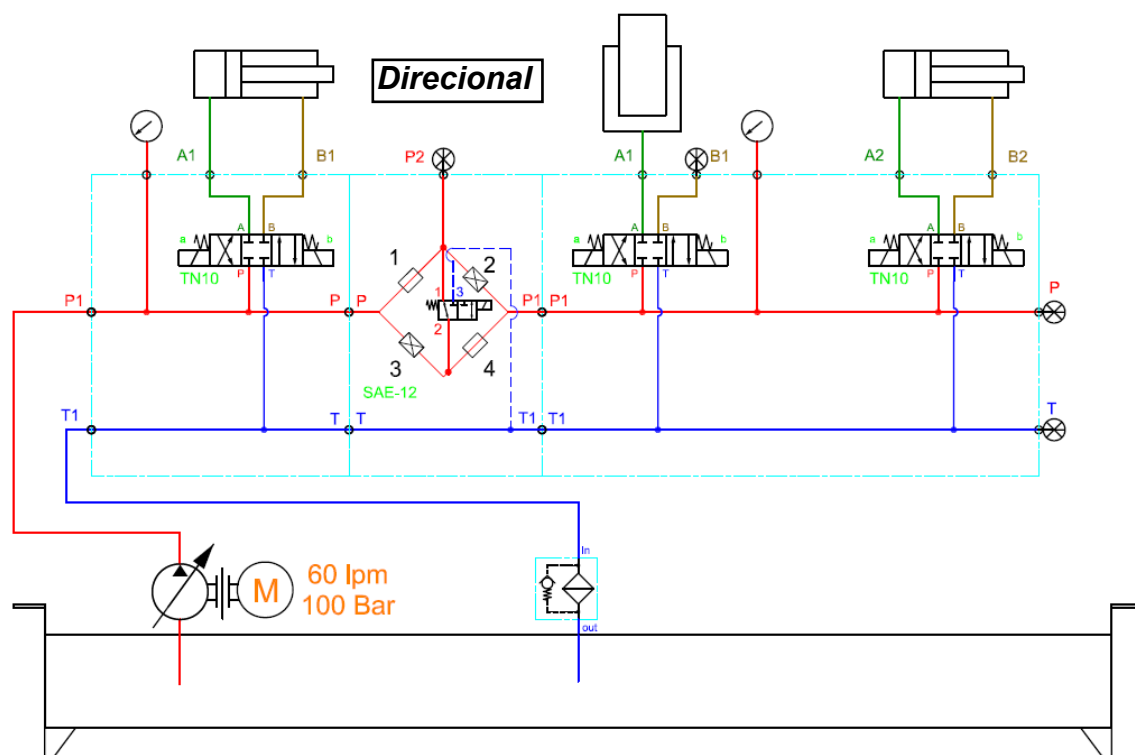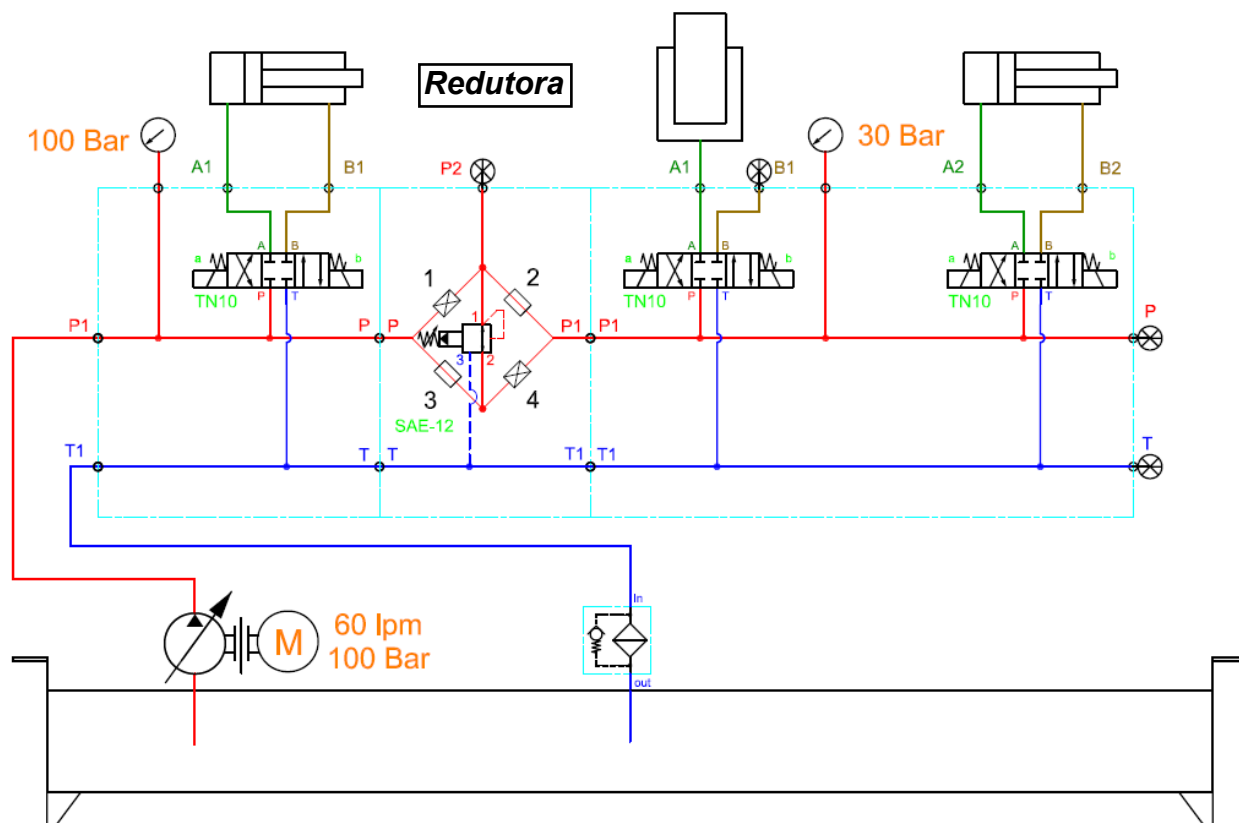

AT

Interface/
3 vias-PPT


AT-3V0S*-10LB#/PPT

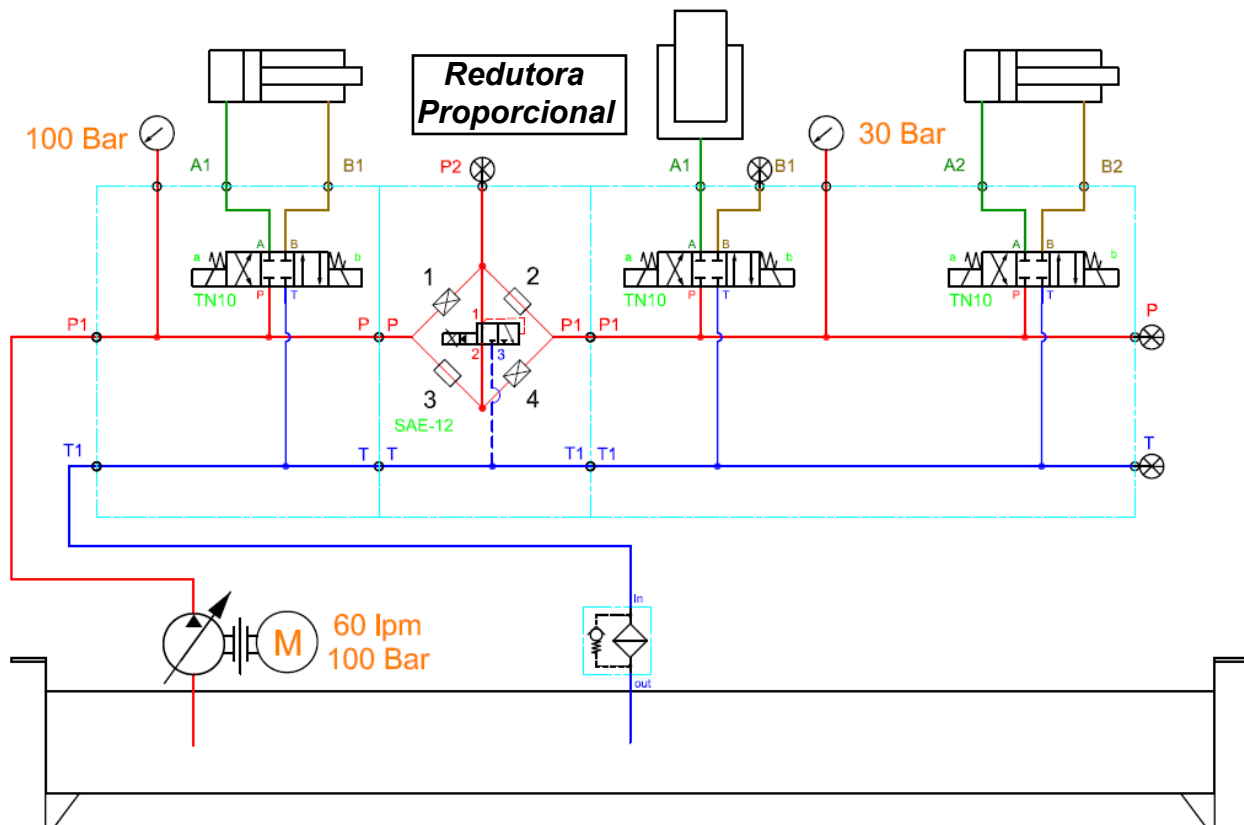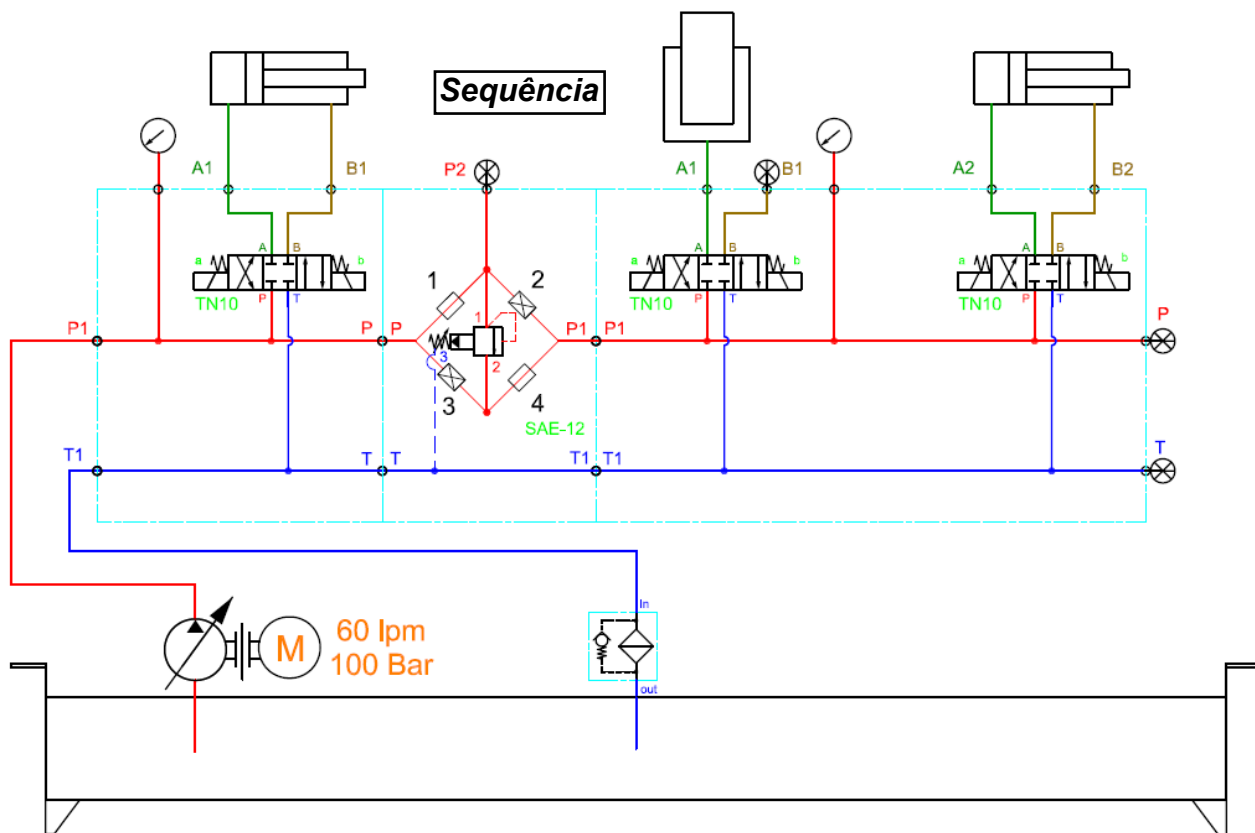

AT



Interface/
3 vias-PPT

AT-3V0S*-10LB#/PPT

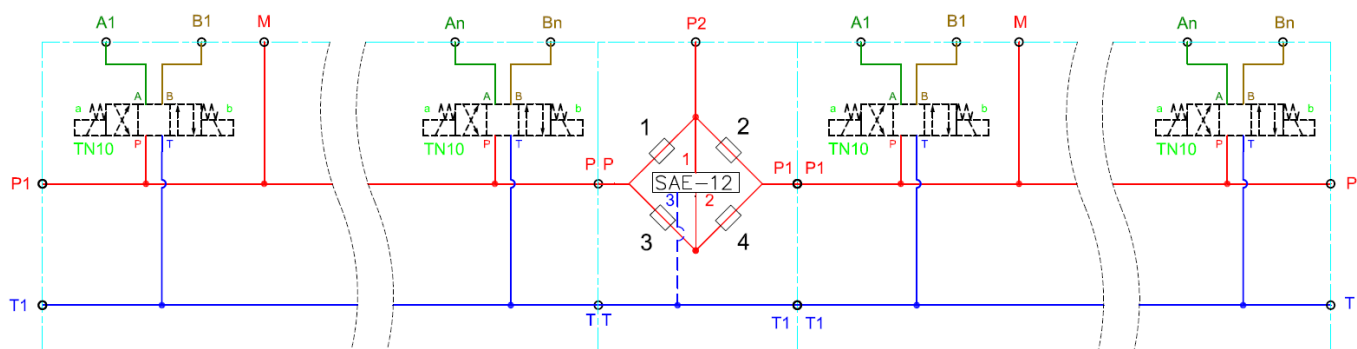

• **Válvulas não inclusas no bloco.**

Kit de montagem-PR000620			
Item	QT	Descrição	Código
1	8	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28,2 e 3,8	PR000619

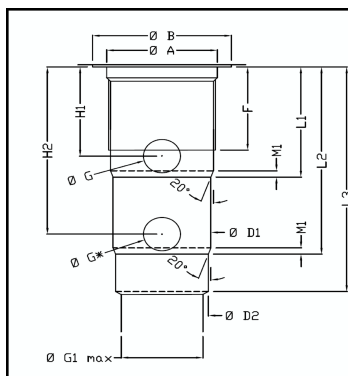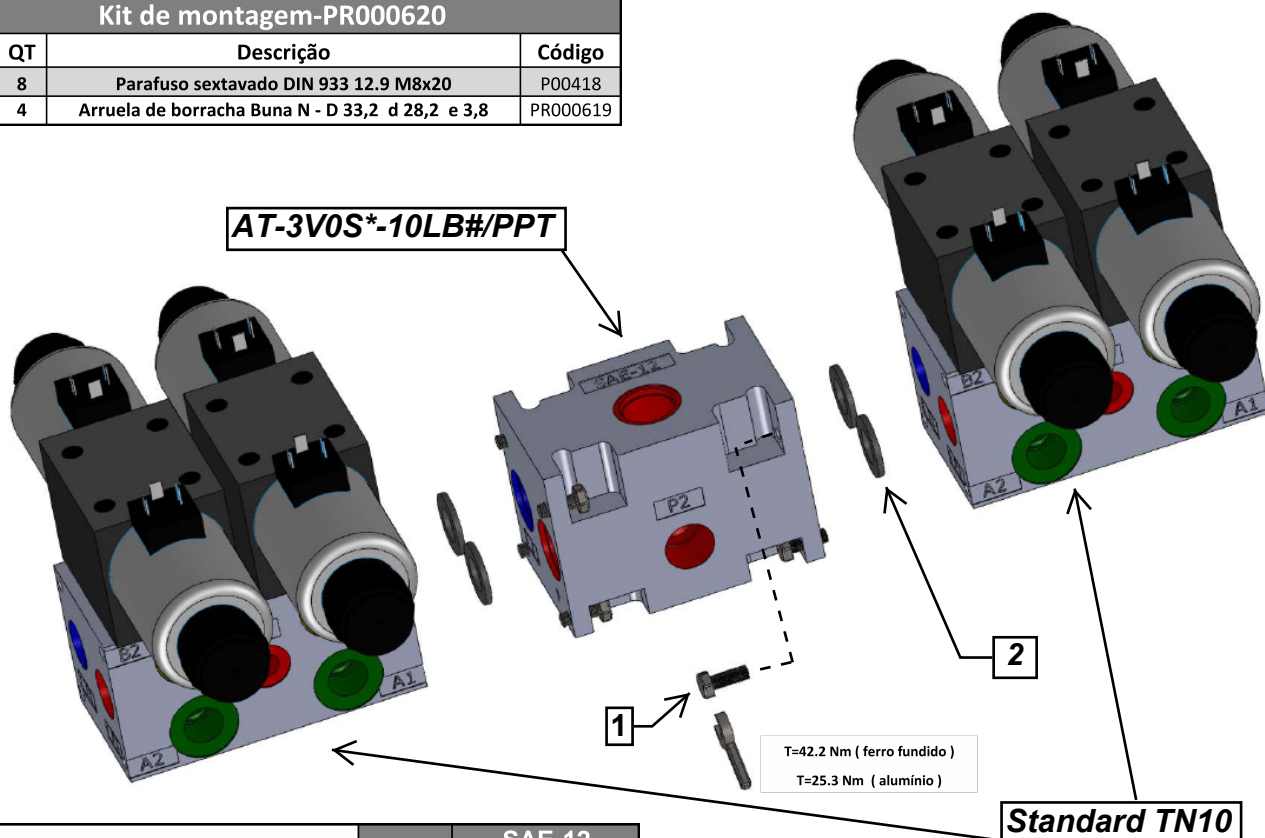

	SAE-12
A	1-1/16 12 UN-2B
B	35mm
D1	23,80mm(H7)
D2	22,22mm(H7)
F	20mm
G	14mm
G1	19mm
H1	28mm
H2	53mm
L1	36,5mm
L2	61,5mm
L3	73mm
M	-

Fabricante	Cavidade
Eaton	C-12-3
Bosch Rexroth	CA12A-3N
HydraForce	VC12-3
Command Controls	C12-30
Danfoss	SDC12-3