


AT

Interface/ Redução reta


INTERFACE DE REDUÇÃO RETA

Dados de Engenharia


Código:	AT-RR0HF-0610TF	AT-RR0HA-0610T
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Peso:	3.19 Kg	1.10 Kg
Vazão Nominal:	80 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-H0*F*-06*T	AT-H0*A*-06*T
	AT-H0*F*-10*T	AT-H0*A*-10*T
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	chave fixa 13mm	
Observação:	Montar item 2 lubrificado com graxa	
ROSCA OPCIONAL .../B	P2= 3/4" BSP T2= 3/4" BSP	
ROSCA OPCIONAL .../N	P2= 3/4" NPT T2= 3/4" NPT	




Inferior




Lateral Direita

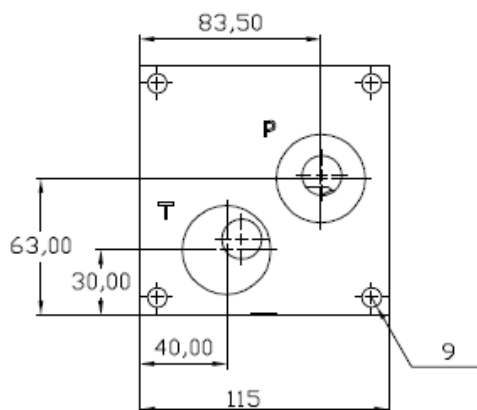


Frontal

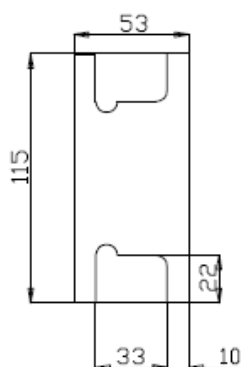


Lateral Esquerda

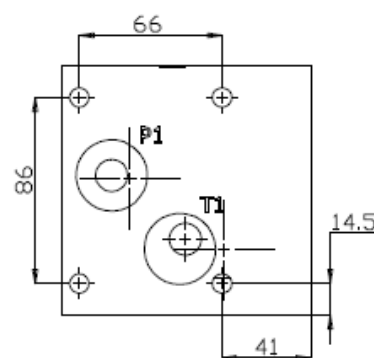

Circuito Paralelo



Superior




1st Angle



EXEMPLOS DE APLICAÇÃO: Bloco Redução High Flow TN06/TN10-20 estações


Interface de Redução

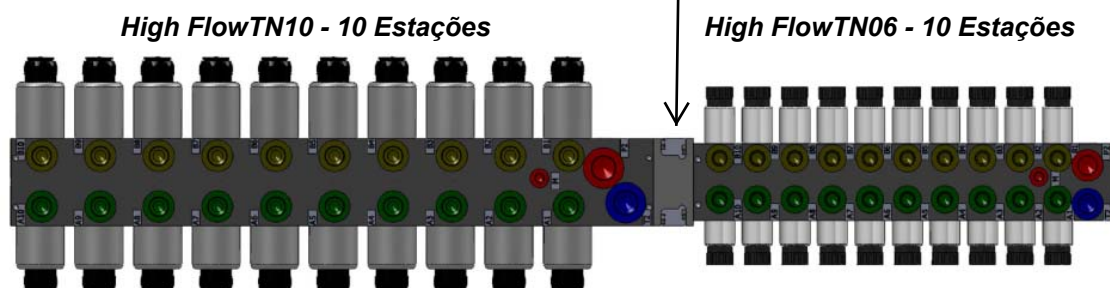

Kit de montagem-PR000623

Item	QT	Descrição	Código
1	8	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	2	Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28,2 e 3,8	PR000619
3	2	Arruela de borracha Buna N - D 41,2 d 36,2 e 3,8	PR000621

* Recomendamos a utilização de kit de montagem original AT

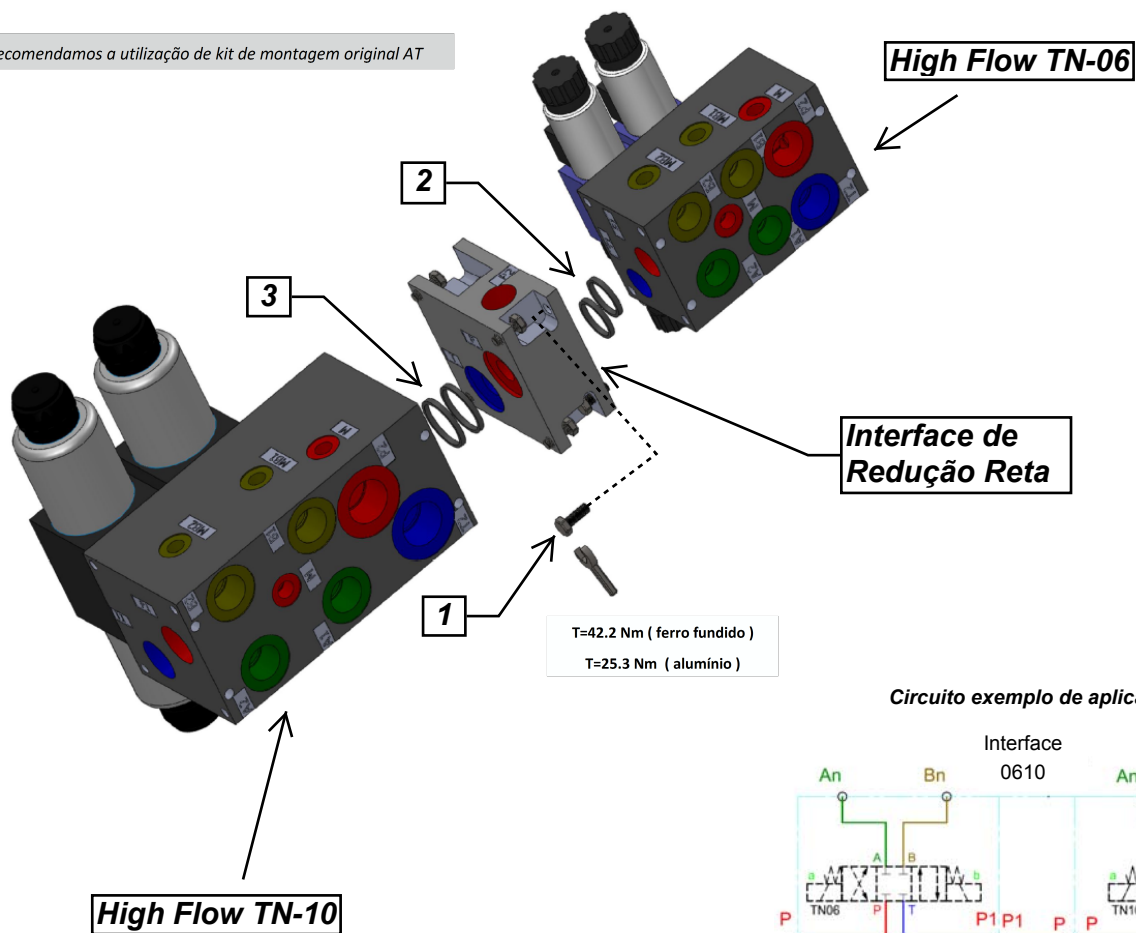

Circuito exemplo de aplicação

