


AT


Interface/ Redução Reta

INTERFACE DE REDUÇÃO RETA


Dados de Engenharia		
Código:	AT-RR0SF-1006TF	AT-RR0SA-1006T
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Peso:	3.19 Kg	1.10 Kg
Vazão Nominal:	60 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-S0*F*-10*T	AT-S0*A*-10*T
	AT-S0*F*-06*T	AT-S0*A*-06*T
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	chave fixa 13mm	
Observação:	Montar item 2 lubrificado com graxa	




Inferior




Lateral Direita

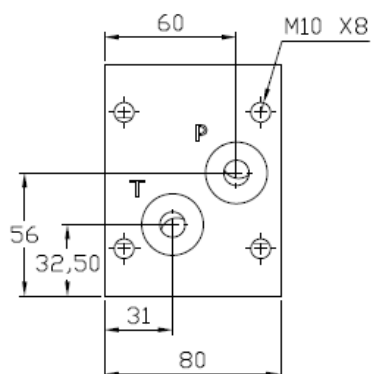


Frontal




Lateral Esquerda



Superior



Circuito Paralelo




1st Angle



EXEMPLOS DE APLICAÇÃO: Bloco Redução Standard TN10/TN06-20 estações

Interface de Redução

Standard TN06 - 10 Estações

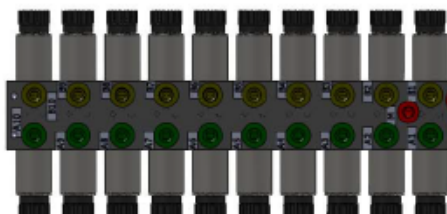


Standard TN10 - 10 Estações



Kit de montagem-PR000624

Item	QT	Descrição	Código
1	8	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	2	Arruela de borracha Buna N - D 28,2 d 23,3 e 3,8	PR000617
3	2	Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28,2 e 3,8	PR000619

* Recomendamos a utilização de kit de montagem original AT

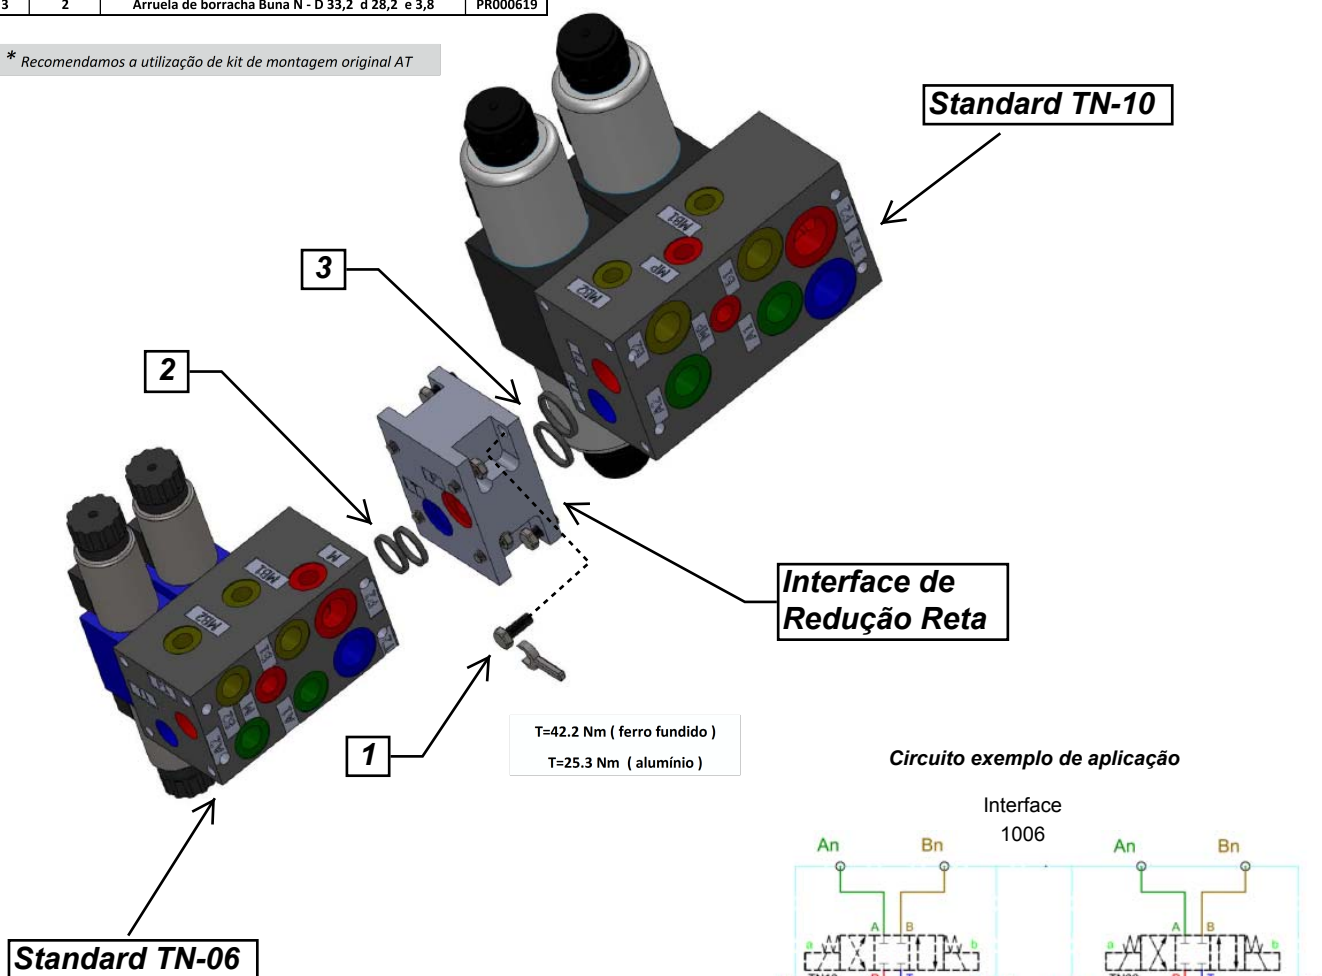

Circuito exemplo de aplicação

