


AT


**Blocos padronizados/
High Flow**

TN10 SAIDA LATERAL


Dados de Engenharia		
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Vazão Nominal:	120 l/min	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Leve):	P & T : 28x1"BSP A & B : 22x3/4"BSP	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Pesada):	P & T : 25x1"BSP A & B : 20x3/4"BSP	
Ø máx. do tubo da conexão para Manômetro:	12x1/4"BSP (leve) 12x1/4"BSP (pesada)	

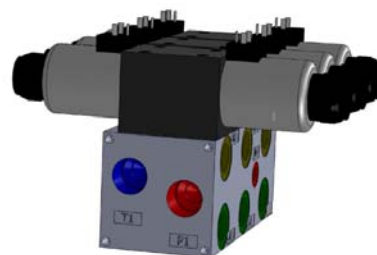


Lateral Direita



Frontal





Lateral Esquerda




Superior


1st Angle

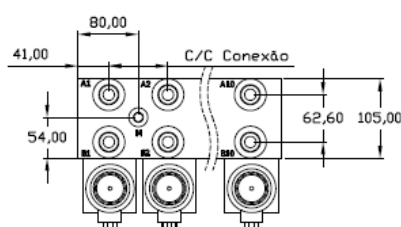

Circuito Paralelo



Traseira



* Material

Tratamento Superficial

Cód. AT	L (mm)	C/C Fixação (mm)	C/C Válvula (mm)	C/C Conexão A & B (mm)	Peso FF (Kg)	Peso Al (Kg)
AT-HOP*1-10SLB#	82,0	70,0	-	-	5,670	1,960
AT-HOP*2-10SLB#	160,0	148,0	78,0	78,0	11,510	3,990
AT-HOP*3-10SLB#	238,0	226,0	78,0	78,0	17,440	6,020
AT-HOP*4-10SLB#	316,0	304,0	78,0	78,0	23,390	8,050
AT-HOP*5-10SLB#	394,0	382,0	78,0	78,0	29,320	10,080
AT-HOP*6-10SLB#	472,0	460,0	78,0	78,0	35,240	12,110
AT-HOP*7-10SLB#	550,0	538,0	78,0	78,0	41,170	14,140
AT-HOP*8-10SLB#	628,0	616,0	78,0	78,0	48,800	16,170
AT-HOP*9-10SLB#	706,0	694,0	78,0	78,0	53,030	18,200
AT-HOP*10-10SLB#	784,0	772,0	78,0	78,0	58,950	20,230