


# AT


**Blocos padronizados/  
High Flow**

AT-H0P\*-06STN#/IAX


| Dados de Engenharia       |                                                                                                                           |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Material:                 | Ferro Fundido (GGG40)                                                                                                     | Alumínio (6351T6) |
| Máx. Pressão de trabalho: | 350 Bar                                                                                                                   | 210 Bar           |
| Vazão Nominal:            | 80 l/min                                                                                                                  |                   |
| .../A1                    | Posição da válvula de alívio em "P"(somente uma regulagem).                                                               |                   |
| .../A2                    | Posição da válvula de alívio em "P1"(somente uma regulagem).                                                              |                   |
| .../A3                    | Posição da válvula de alívio em "P"&"P1"(até duas regulagens, quando utilizado o bujão de isolamento vide "Catálogo PX"). |                   |

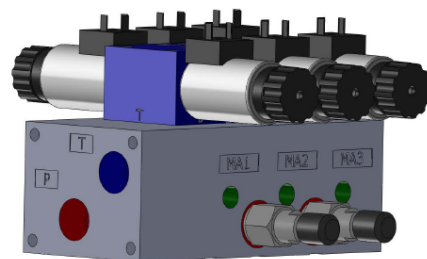


.../A1

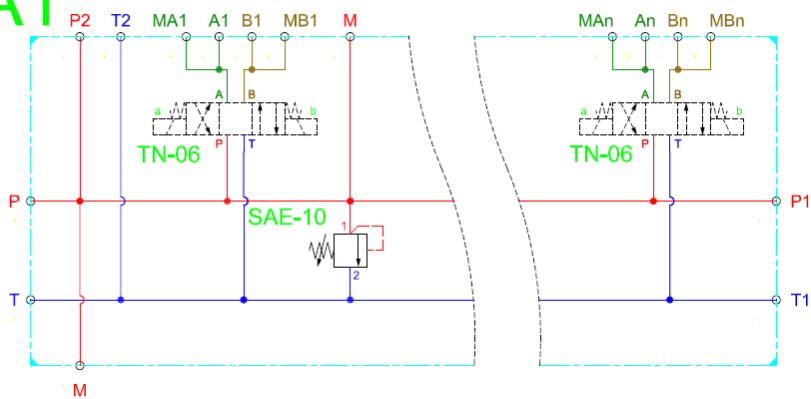

.../A2

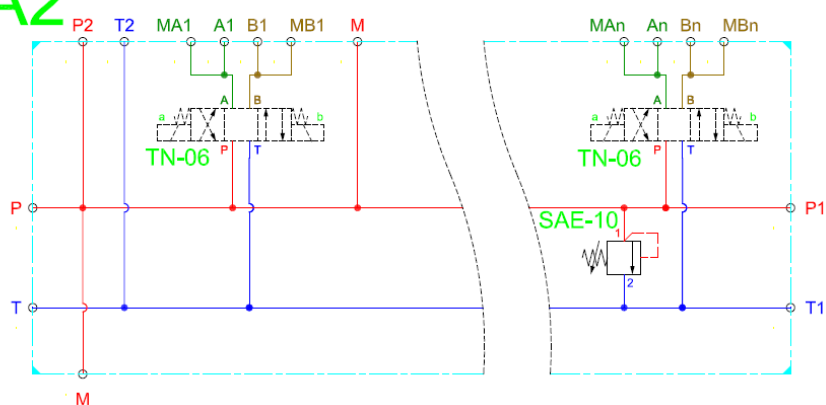

.../A3

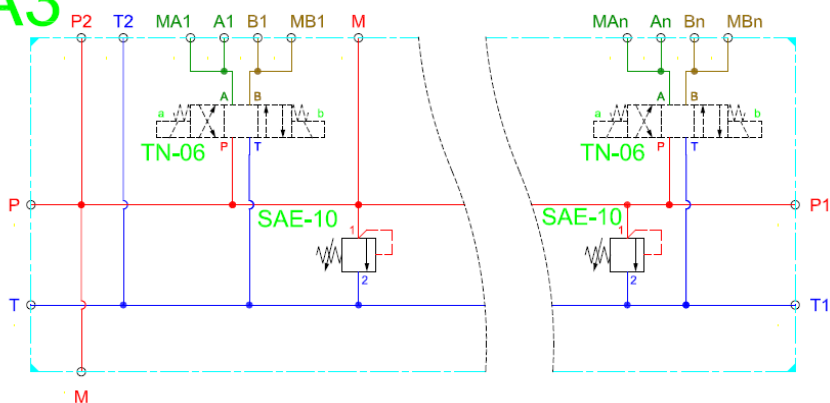

- Válvulas não inclusas no bloco.

[www.atai.com.br](http://www.atai.com.br)


BXX

# AT


**Blocos padronizados/  
High Flow**

AT-H0P\*-06STN#/AX


Lateral Direita




Inferior

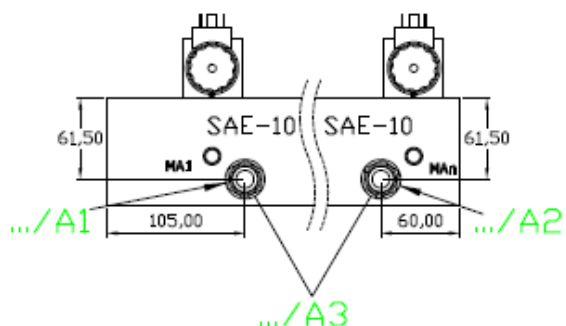


Lateral Esquerda



1st Angle



Frontal



|  | SAE-10 |               |
|--|--------|---------------|
|  | A      | 7/8-14 UNF-2B |
|  | B      | 30mm          |
|  | D1     | 15,87mm(H7)   |
|  | F      | 15mm          |
|  | G      | 12mm          |
|  | G1     | 15mm          |
|  | H1     | 18mm          |
|  | L1     | 25,5mm        |
|  | L2     | 34,5mm        |
|  | M      | 1,5mm         |

| Fabricante       | Cavidades |
|------------------|-----------|
| Hydac            | FC10-2    |
| Parker           | C10-2     |
| Eaton            | C-10-2    |
| Bosch Rexroth    | CA10A-2N  |
| HydraForce       | VC10-2    |
| Command Controls | C10-20    |
| Danfoss          | SDC10-2   |

• Não é possível a montagem "A3" no bloco AT-H0P\*2-06STN#/AX.