


AT


**Interface/
Ligação 90°**

INTERFACE DE LIGAÇÃO 90°


Dados de Engenharia		
Código:	AT-LL0HF-06TNF	AT-LL0HA-06TN
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Peso:	10,90 Kg	3,77 Kg
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Vazão Nominal:	80 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-H0*F*-06*T*F	AT-H0*A*-06*T*
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	Chave fixa 13mm	
Observação:	Montar "item 2" lubrificado com graxa	
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Leve):	P & T & P2 : 22x3/4" NPT	T2 : 3/4" NPT
Ø máx. dos tubos das Conexões (Série Pesada):	P & T & P2 : 20x3/4" NPT	T2 : 3/4" NPT

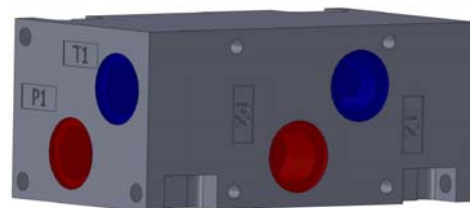


Inferior

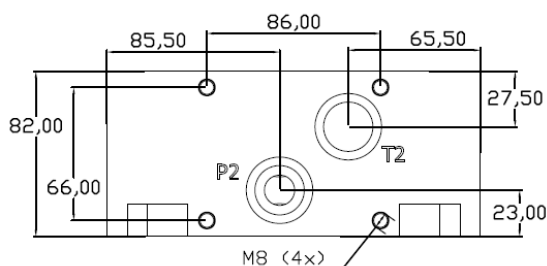


Lateral Direita



Frontal

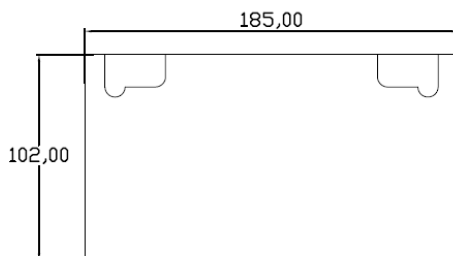

Lateral Esquerda




1st Angle




Superior



Circuito Paralelo

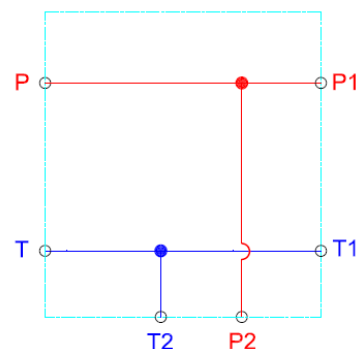


Traseira

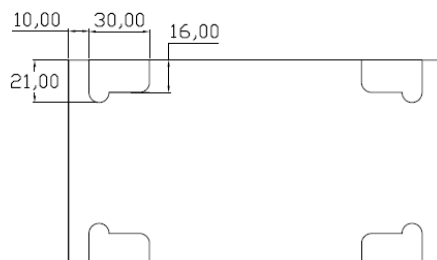


INTERFACE DE LIGAÇÃO 90°

- Exemplo de Aplicação "L":**

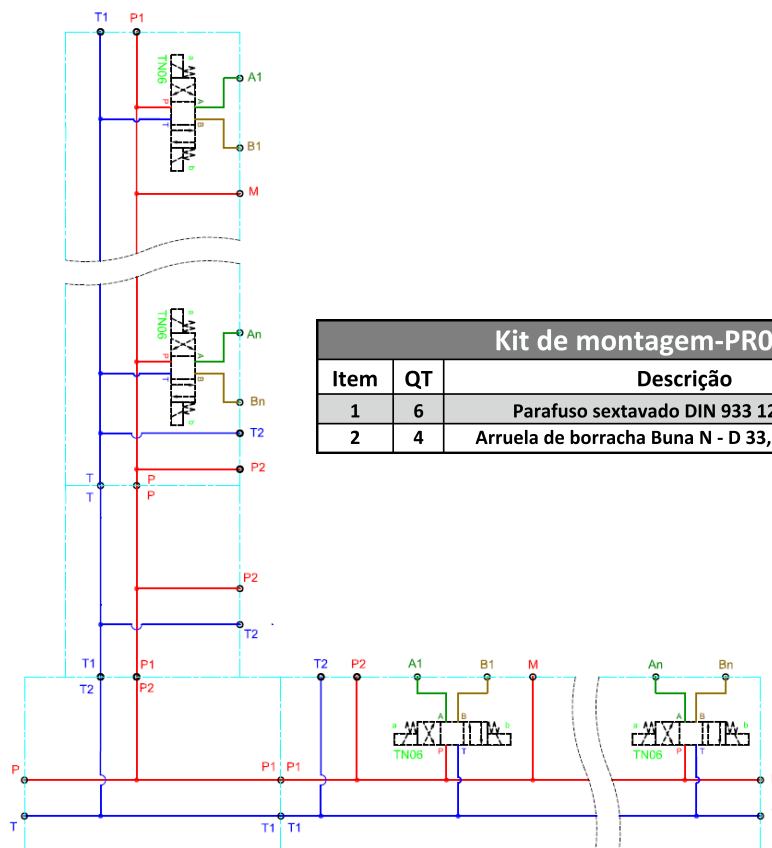


Kit de montagem-PR000620			
Item	QT	Descrição	Código
1	6	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28,2 e 3,8	PR000619

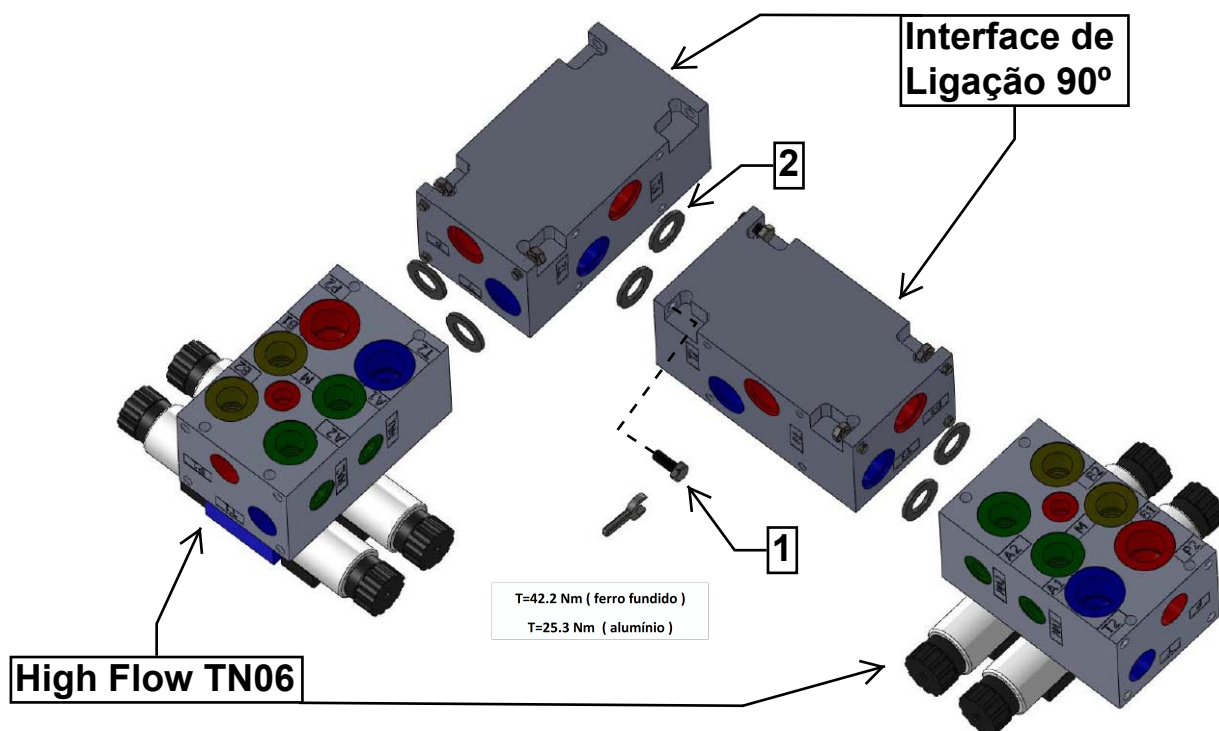

INTERFACE DE LIGAÇÃO 90°

• Exemplo de Aplicação "T":

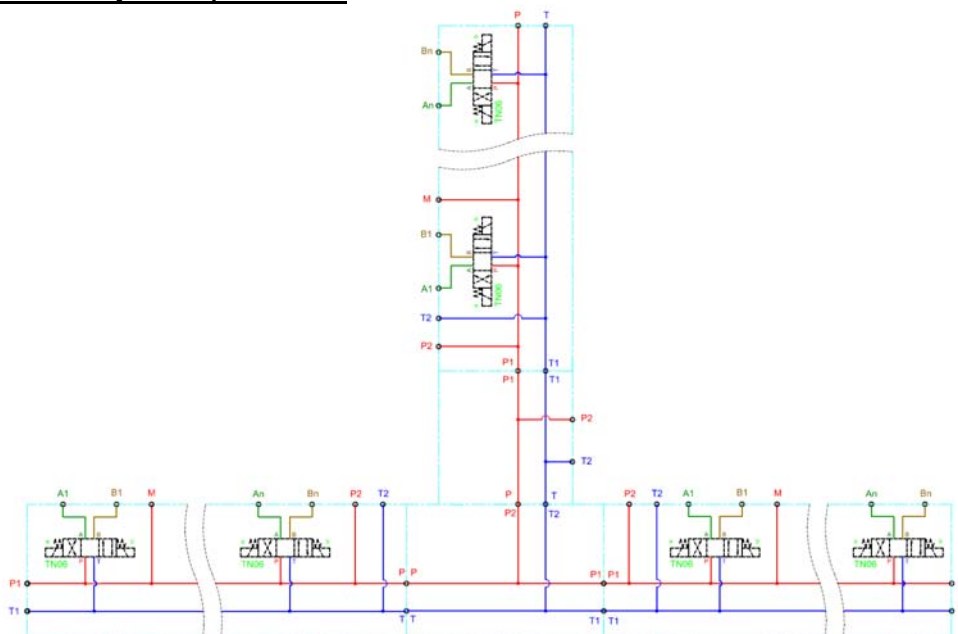

Kit de montagem-PR000620			
Item	QT	Descrição	Código
1	6	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	4	Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28,2 e 3,8	PR000619

High Flow TN06

Interface de
Ligação 90°

Interface de
Ligação 90°

High Flow TN06

T=42.2 Nm (ferro fundido)
T=25.3 Nm (alumínio)