


AT

Interface/ Redução Reta


INTERFACE DE REDUÇÃO RETA

Dados de Engenharia


Código:	AT-RR0SF-0610LF	AT-RR0SA-0610L
Material:	Ferro Fundido (GGG40)	Alumínio (6351T6)
Máx. Pressão de trabalho:	350 Bar	210 Bar
Peso:	2.64 Kg	0.91 Kg
Vazão Nominal:	60 l/min	
Blocos de aplicação:	AT-S0*F*-06*L	AT-S0*A*-06*L
	AT-S0*F*-10*L	AT-S0*A*-10*L
Torque de aperto:	42.2 Nm	25.3 Nm
Ferramenta de montagem:	chave fixa 13mm	
Observação:	Montar item 2 lubrificado com graxa	




Inferior




Lateral Direita

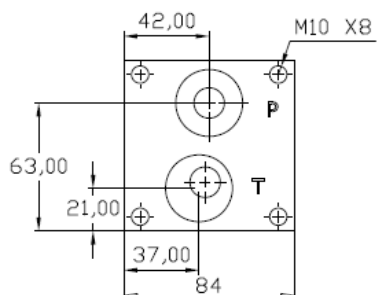

Frontal




Lateral Esquerda




1st Angle



Superior




Circuito Paralelo



EXEMPLOS DE APLICAÇÃO: Bloco Redução Standard TN06/TN10-20 estações

Interface de Redução

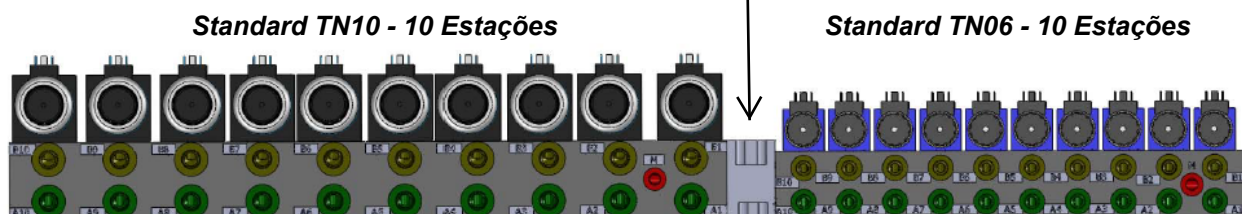

Kit de montagem-PR000624			
Item	QT	Descrição	Código
1	8	Parafuso sextavado DIN 933 12.9 M8x20	P00418
2	2	Arruela de borracha Buna N - D 28,2 d 23,3 e 3,8	PR000617
3	2	Arruela de borracha Buna N - D 33,2 d 28,2 e 3,8	PR000619

* Recomendamos a utilização de kit de montagem original AT

